


SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY CHASSIS

氏名 Name 杉山
日付 Date 2024. 9. 21
コース Track コースコンディション Track condition
気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

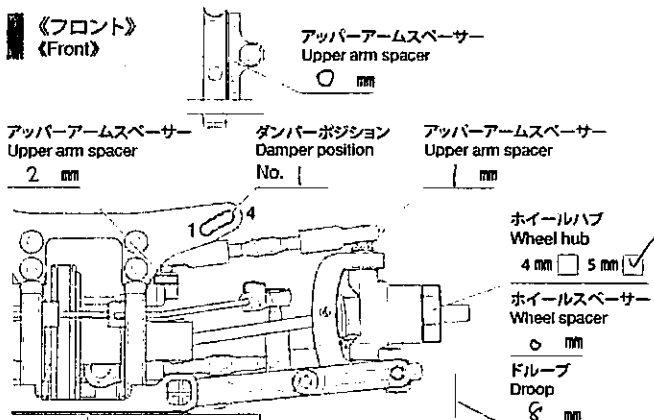

サスマウントスパーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャスター角 Caster angle 4 °

キャンバー角 Camber angle 2 °


車高 Ground clearance 6 mm

スタビライザー Stabilizer φ 1.3

フロントドライブ Front drive 2.1-16

デフオイル Differential oil # 1 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー Damper stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal SSBB

ピストン Piston 4 hole(s)


オイル Oil # 400

スプリング Spring 7.1-11

ストローク長 Stroke length 9.6 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

《リア》 《Rear》

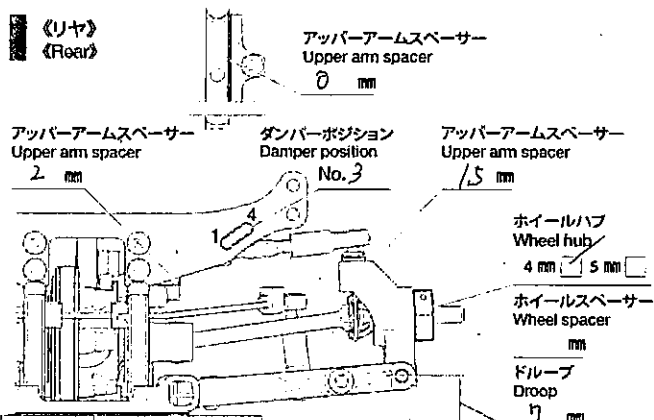

サスマウントスパーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャンバー角 Camber angle 2 °


車高 Ground clearance 6.0 mm

スタビライザー Stabilizer φ 1.3

リアドライブ Rear drive キット

デフオイル Differential oil # 10000 / 1.27g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー Damper stay 1.0 mm

サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB

オイルシール Oil seal SSBB

ピストン Piston 4 hole(s)


オイル Oil # 400

スプリング Spring

ストローク長 Stroke length 9.6 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

《トップ》 《Top》

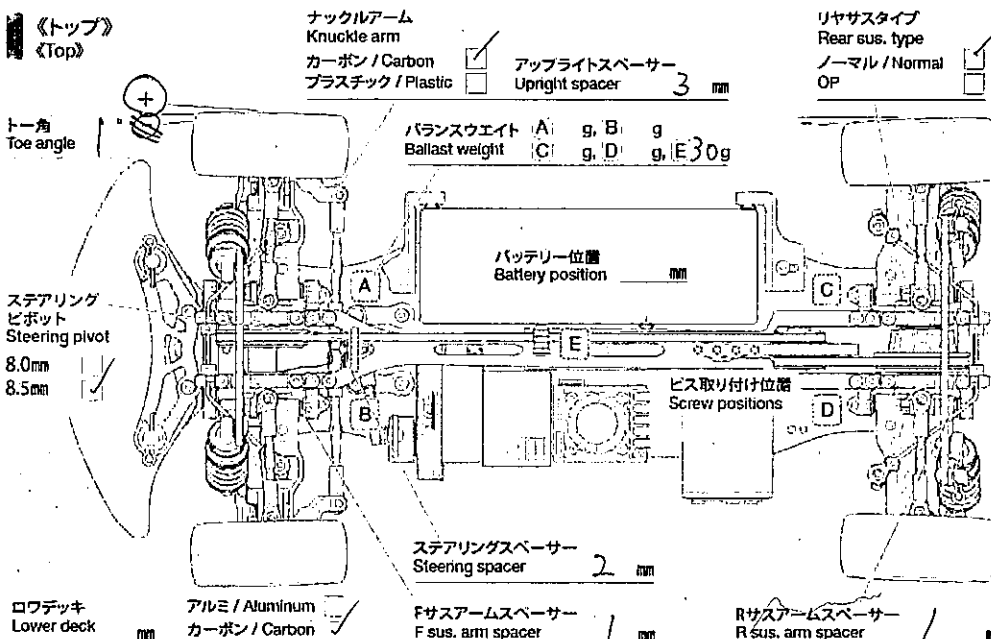

リアサスタイプ Rear sus. type

ノーマル / Normal ☒ OP ☐

モーター Motor 10.5T

スパークギヤ Spur gear 116 T

ピニオンギヤ Pinion gear 34 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body SC430 / 154g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing ストリーター

タイヤ Tire ミディアム

ホイール Wheel 5本

インナー Tire insert M

ベストラップ Best lap 9

メモ
Notes