

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 若山 真也 日付 R6.9.21
 コース ミニカイト コースコンディション
 Track condition
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》

(Front)

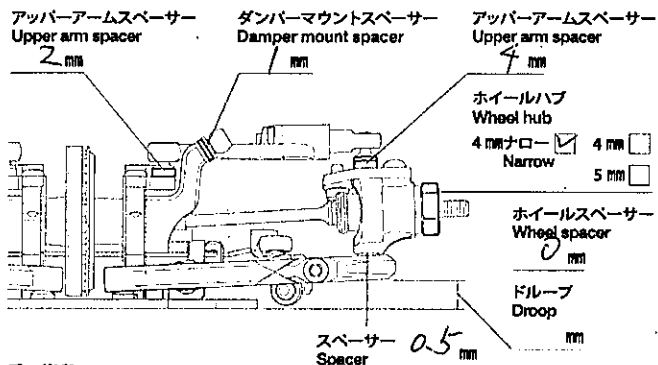


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☒
 Lo ☐


Fサスマウント

F sus. mount



ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ USBB
 Damper type

オイルシール

Oil seal

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 緑

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

キャスト角 Castor angle 3 °

キャンバー角 Camber angle -2 °

車高 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー Stabilizer φ 37

フロントドライブ Front drive ギヤテフ


デフオイル Differential oil # 10P1 g

メモ

Notes

《リア》

(Rear)

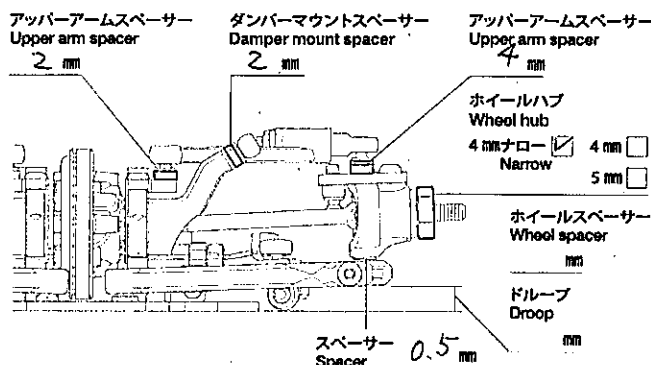


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☒
 Lo ☐


Rサスマウント

R sus. mount



ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

ダンパータイプ USBB
 Damper type

オイルシール

Oil seal

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 緑

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

キャスト角 Castor 0 °

キャンバー角 Camber angle -1 °

車高 Ground clearance 6 mm

スタビライザー Stabilizer φ 37

リアドライブ Rear drive ギヤテフ


デフオイル Differential oil # 3000 1 g

メモ

Notes

《トップ》

(Top)

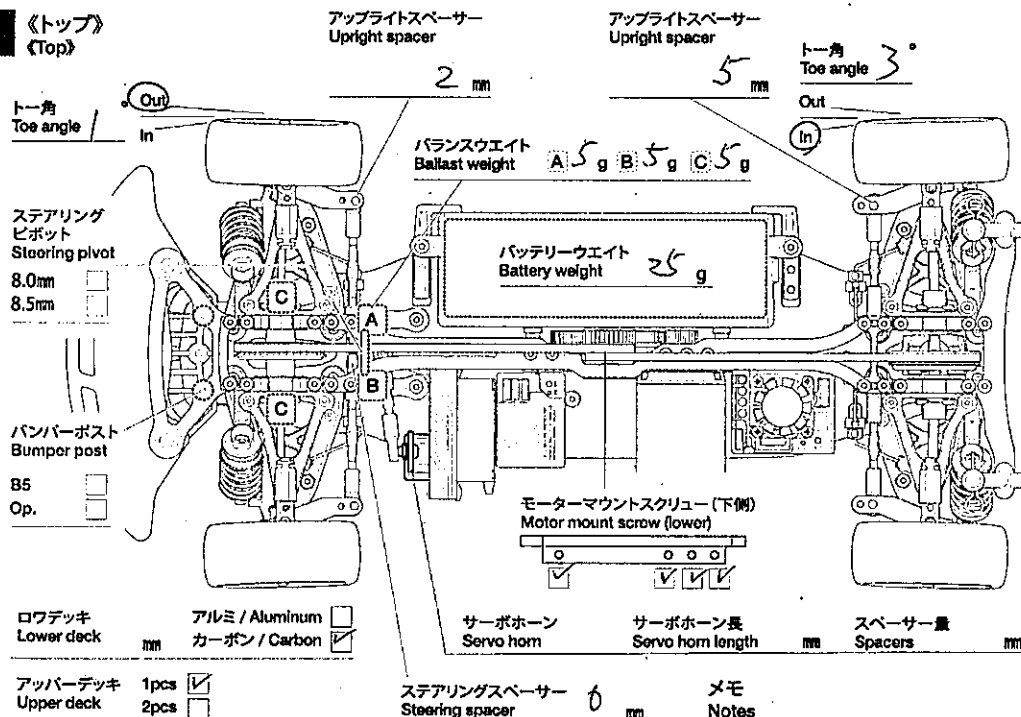

モーター Motor 10-5T

スパーギヤ Spur gear 116 T

ピニオンギヤ Pinion gear 30 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body FORD GT 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing 716-ト

タイヤ Tires ミティン / 37

ホイール Wheels 5本 716-7

インナー Tire inserts ミティン / ハド

ベストラップ Best lap