

M-07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 市場光景 日付 9/28 気温 16℃ 湿度 高 路面温度 高

コース アイティ コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap


《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1 mm 1 mm

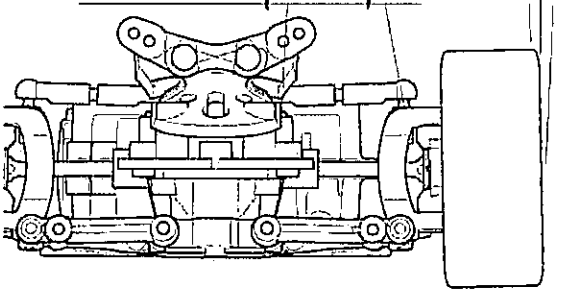

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1°

車高
Ground clearance

5.2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3 mm

フロントドライブ
Front drive

ダイヤル

ドライブシャフト
Drive shaft

Wカウル

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

MT-7

ピストン
Piston

1.1 x 3 穴

オイル
Oil

300

スプリング
Spring


OP.333 赤 #

リテーナー
Retainer

71L3


《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1.5 mm 1 mm

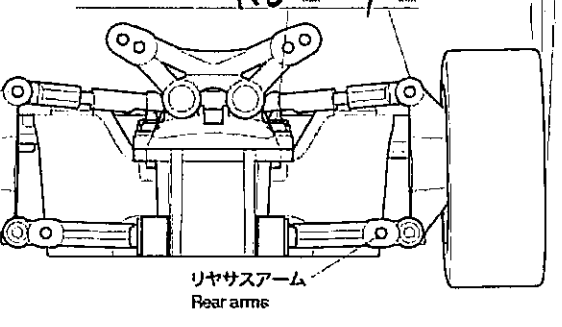

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2.5°

車高
Ground clearance

5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2.5 mm

リヤアクスルスペーサー
Rear axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

MT-7

ピストン
Piston

1.1 x 3 穴

オイル
Oil

450

スプリング
Spring

OP.333 青

リテーナー
Retainer

71L3

フロントトー角
Toe angle (front)


1°

アップライトスペーサー
Upright spacer

1.5 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer

0.5 mm

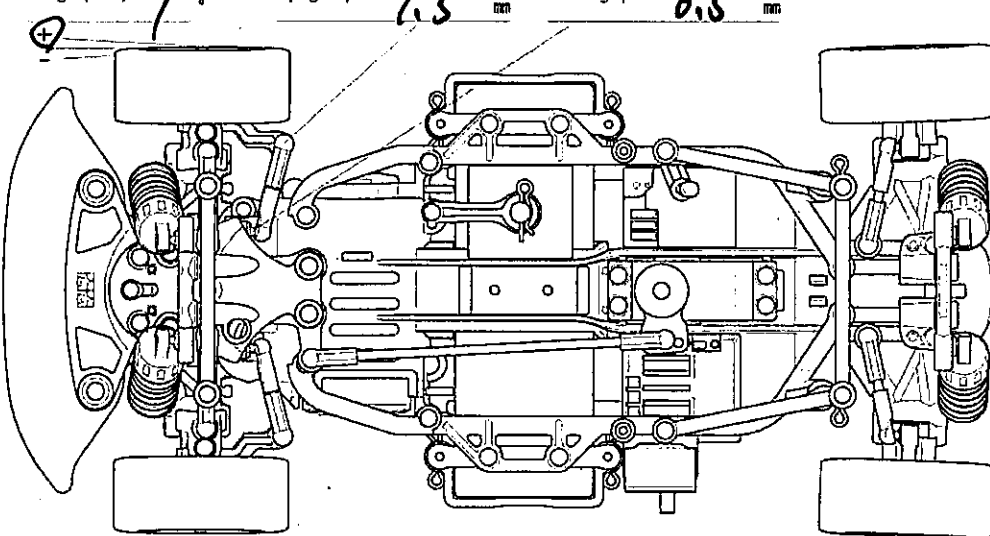

ホイールベース
Wheelbase

L

モーター
Motor

17.5

バッテリー
Battery

LF2400 g

ボディ
Body

カリス車量

ピニオンギヤ
Pinion gear


18 T

タイヤ
Tire

F H R H

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

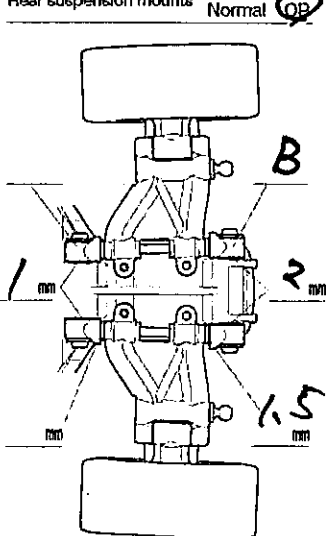

ホイール
Wheel

21x7 21x7 F R

インナー
Inner sponge

F H R H