


TA08R

氏名 田中 俊雄 日付 9/28
 コース Track アシナー 21 コースコンディション Track condition 1-73
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

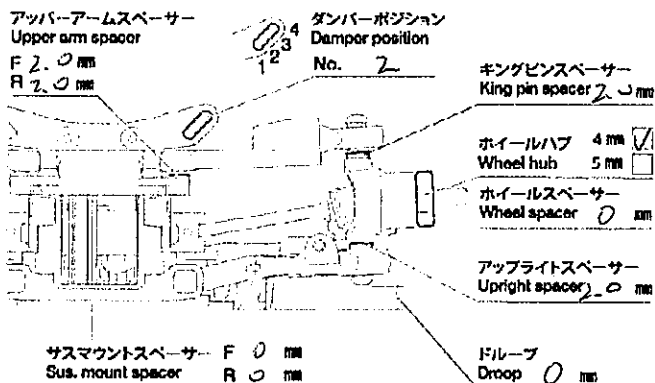

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン 1.5 x 2 4 穴
Piston 1.1 x 2 hole(s)

オイル
Oil

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

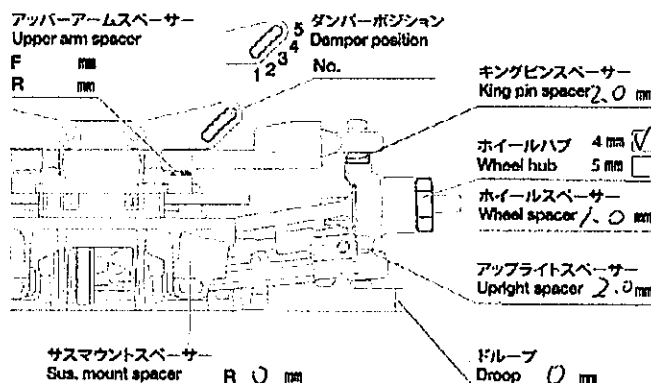

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear E

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン 1.5 x 2 4 穴
Piston 1.1 x 2 hole(s)

オイル
Oil

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer 0 mm

トー角
Too angle 1.5


トー角
Too angle 0 +

バンパーポスト
Bumper post
BS ☐
OP ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

メモ
Notes

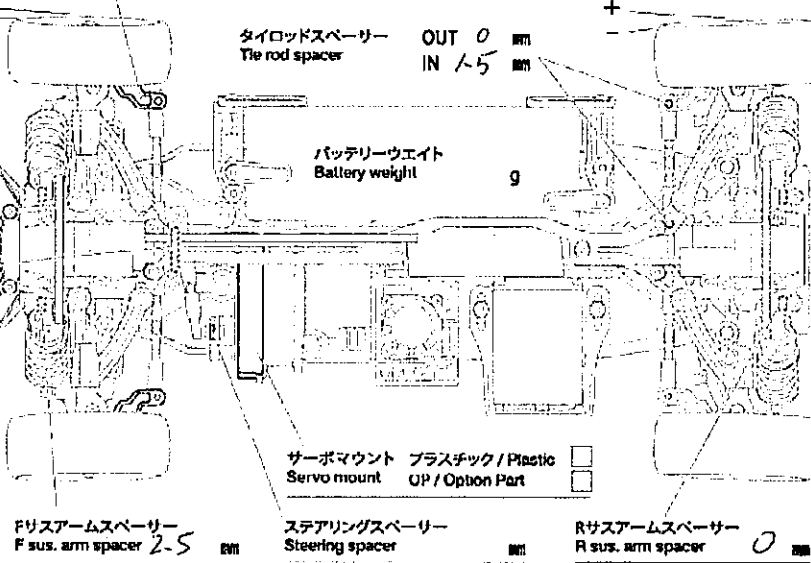

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes