

ASTUTE 2022

1/10 SCALE R/C
HIGH PERFORMANCE
OFF ROAD RACER

SETTING SHEET

Ver 1.00

セッティングシート

氏名 Name 松井俊太 日付 Date 2024 10.19 気温 Air temp. 25.7 湿度 Humidity 86 路面温度 Track temp. 良 24.2

コース Track 掛りサーキット コースコンディション Track condition 良い ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F mm R mm

ビローボール
Ball connector

0.5 mm

ビローボール
Ball connector 0.5 mm

ロッカーアームスペーサー
Rocker arm spacer 0.5 mm

ビローボール
Ball connector 0.5 mm

① アッパーアームポジション
Upper arm position

リンクロッド
スペーサー
Link rod
spacer 0 mm

リンクロッド
ポジション
Link rod
position 1 2 3

キヤスターブロック
Caster block

キャンバー角
Camber angle 1.5°


車高
Ground clearance 26 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 7.7 mm

スタビライザー
Stabilizer 無し H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

六角ハブ
Hex hub



ダンパータイプ
Damper type DF-03 用

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 400 番
#

スプリング
Spring 赤

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》 《Rear》

内側 / Inside 外側 / Outside

ビローボール
Ball connector 1 mm

スペーサー
Spacer 1 mm

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer F mm R mm

ビローボール
Ball connector mm

ダンパーポジション
Damper position 1 2 3

リヤドライブ
Rear drive ホールデック

ギヤデフオイル
Differential gear oil

キャンバー角
Camber angle 2.5°

車高
Ground clearance 29 mm


リバウンドストローク
Rebound stroke 7.1 mm

スタビライザー
Stabilizer 無し H S

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer mm

ドライブシャフト
Drive shaft ス4-1L

六角ハブ
Hex hub 5 mm



ダンパータイプ
Damper type DF-03 用


ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 600 番
#

スプリング
Spring ブルー

リテーナー
Retainer

ダンパーエンド
Damper end

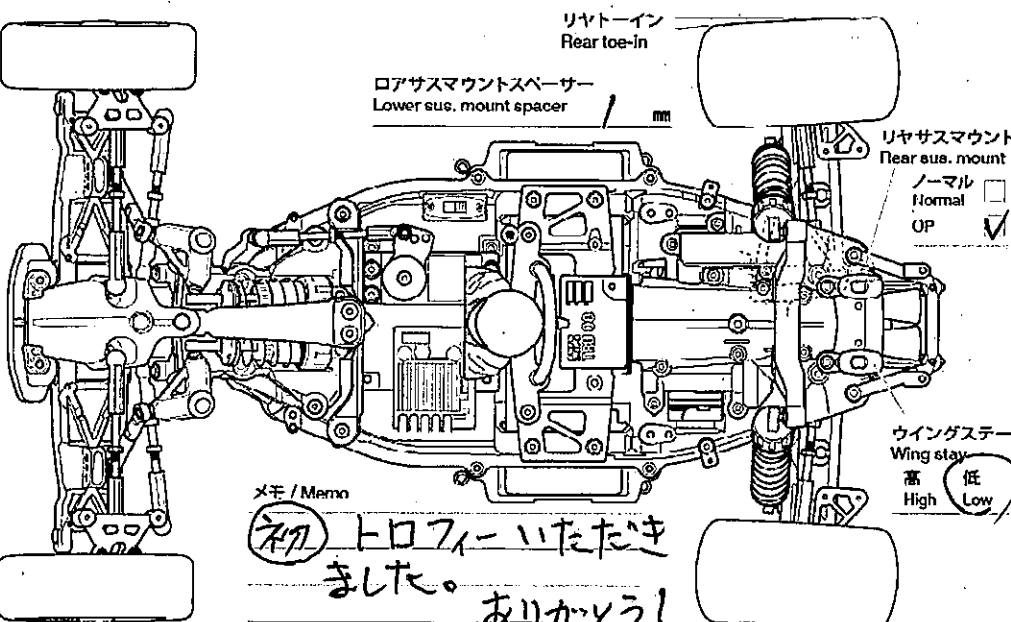

リヤトーイン
Rear toe-in

ロアサスマウントスペーサー
Lower sus. mount spacer 1 mm

リヤサスマウント
Rear sus. mount
ノーマル
Normal ☐
UP ☒

ウイングステー
Wing stay
高
High ☐
低
Low ☒

メモ / Memo

初 トロフィー いただきました。
ありがとうございました!

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 48 47 77 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 21

バッテリー
Battery 2F2200 T

ボディ
Body アスチュート

ウイング
Wing ノーマル

タイヤ
Tires フロント k リア k

ホイール
Wheels ラージ オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire inserts デメンツ

インナー
Tire inserts ノーマル