

TT-02 SHAFT DRIVEN 4WD TYPE-SR

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 藤井 東河

日付
Date 2024/10/19

気温
Air temp. 26


湿度
Humidity 85

コース
Track 掛川カキト

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

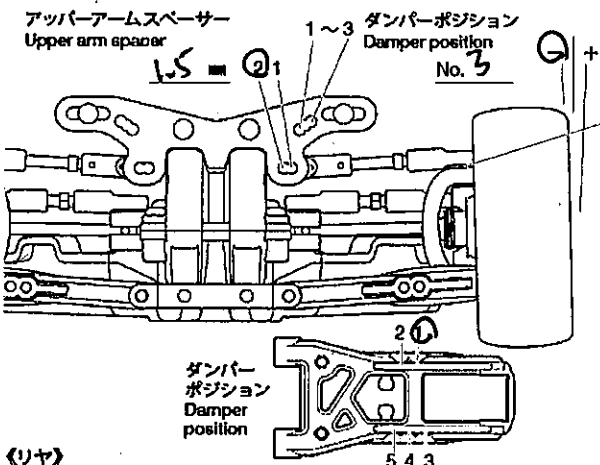

ハブキャリア
Hub carrier 4.0

キャンバー角
Camber angle 1.5

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer +5.0

車高
Ground clearance 5.0

リバウンドストローク
Rebound stroke 3.0


フロントドライブ
Front drive キヤデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 7


スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5.0

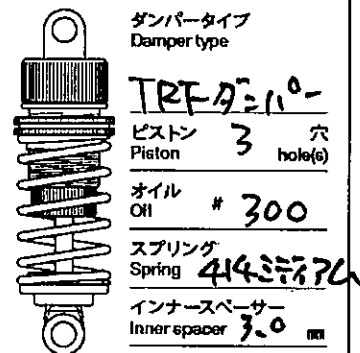

《リヤ》
《Rear》

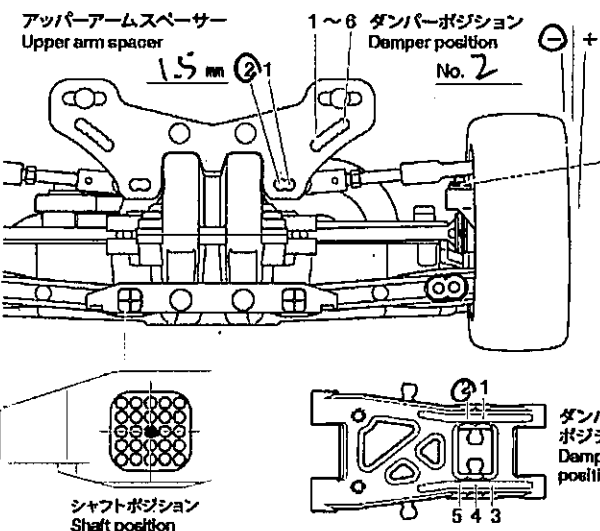

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 2.0

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer なし

車高
Ground clearance 5.5

リバウンドストローク
Rebound stroke 3.0



リヤドライブ
Rear drive キヤデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 7

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5.0

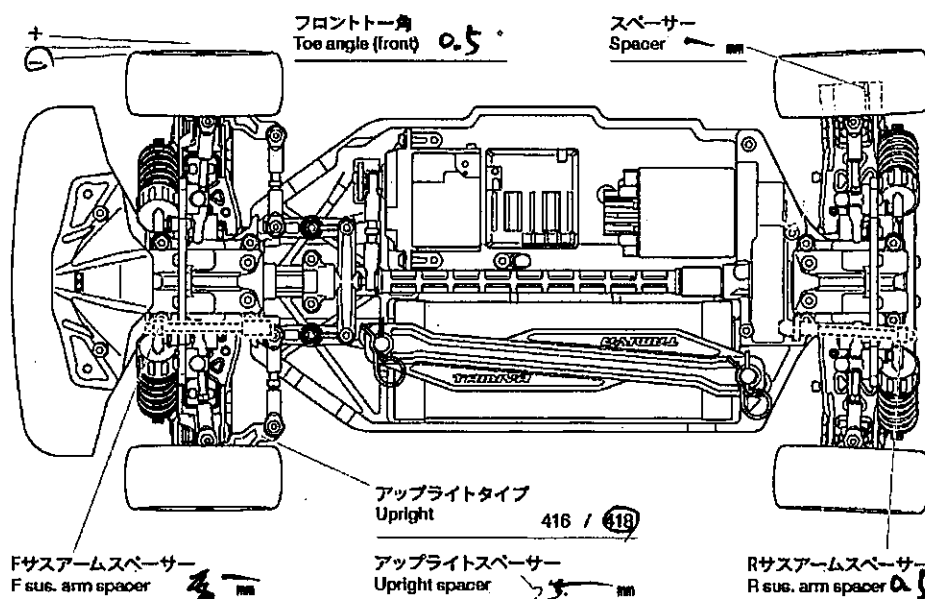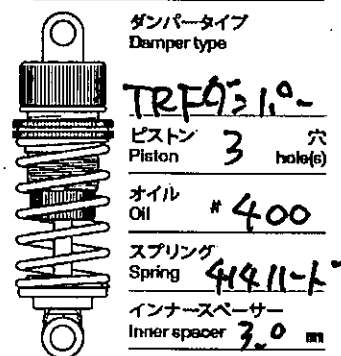

モーター
Motor 17.5

スパーク
Spur gear 70T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24T

バッテリー
Battery 117E 2200

ボディ
Body E42-16 GTR

ウイング
Wing L-シグナル 2ストリート

タイヤ
Tire 7.5-31C

ホイール
Wheel オフセット

オフセット
Offset

インナー
Tire insert 2ストリート

ベストラップ
Best lap