

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

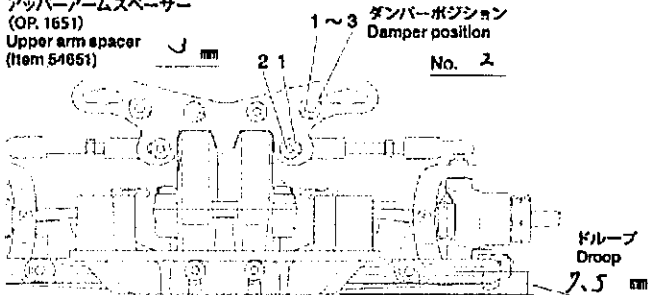

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 松中 玲人日付 2029. 10. 20気温 20℃

湿度

コース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
《Front》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 ダンパーポジション
 Damper position

 キヤスター角
 Caster angle

 キャンバー角
 Camber angle

 車高
 Ground clearance 5.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke 5.5 mm

 フロントドライブ
 Front drive ス7°-12

 デンオイル
 Differential oil # 1 g

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay 5 mm
 リスアーム
 Sus. arm 3 mm

 ダンパータイプ
 Damper type ビッドホフ プラス

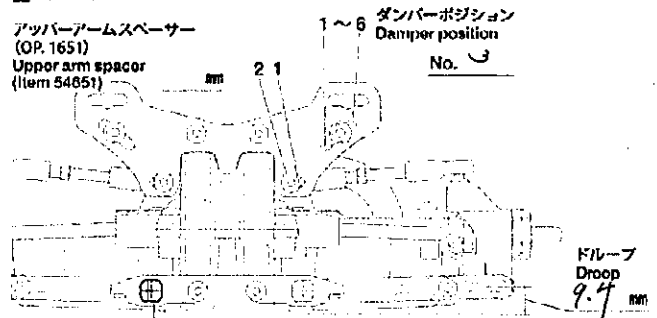
 ピストン
 Piston 3 穴
 hole(s)


 オイル
 Oil # 350

 スプリング
 Spring 青

 ストローク長
 Stroke length 9.2 mm

《リア》
《Rear》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャンバー角
 Camber angle

 車高
 Ground clearance 5.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke 4.0 mm

 フロントドライブ
 Front drive キヤデ7

 デンオイル
 Differential oil # 3000 g

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay 4 mm
 リスアーム
 Sus. arm 1 mm

 ダンパータイプ
 Damper type ビッドホフ プラス

 ピストン
 Piston 3 穴
 hole(s)

 オイル
 Oil # 350

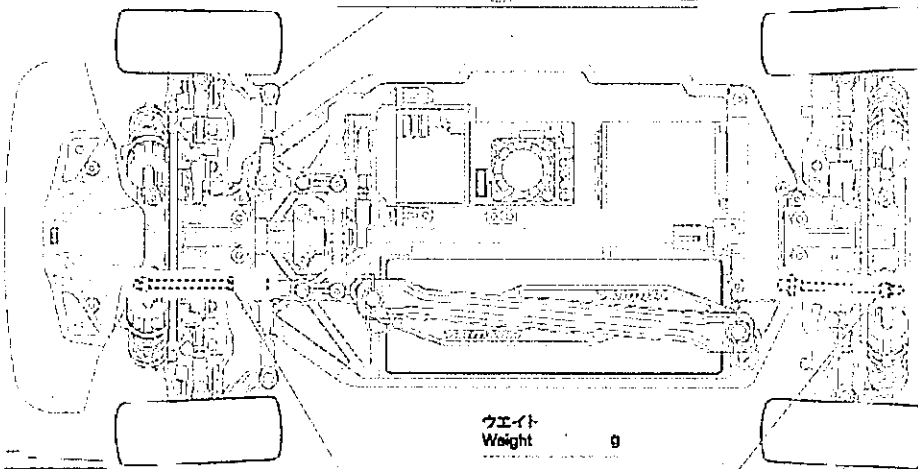
 スプリング
 Spring 青

 ストローク長
 Stroke length 9.0 mm

《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic ☒

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

5.5 mm

 トー角
 Toe angle

 Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer 5 mm

 Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer 35 mm

 モーター
 Motor 17.5

 スパーギヤ
 Spur gear 70 T
 ピニオンギヤ
 Pinion gear 24 T

 バッテリー
 Battery LT-2200

 ボディ
 Body MOTUL AUCETH G7-R

 ウイング
 Wing

 タイヤ
 Tire

 ホイール
 Wheel
 オフセット
 Offset mm

 インナー
 Tire insert

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo