

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名
Name 近藤 征彦

日付
Date 2024.11.24

気温
Air temp. 2

湿度
Humidity ドライ

コース
Track 豊田駅前

コースコンディション
Track condition 干し


路面温度
Track temp. ?

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm
Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm
Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☐ スタンダード
Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ
High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード
Standard ☐ ワイドトレッドタイプ
Wide

《フロント》
《Front》 ダンパーポジション
Damper position OP キャンバー角
Camber angle -1

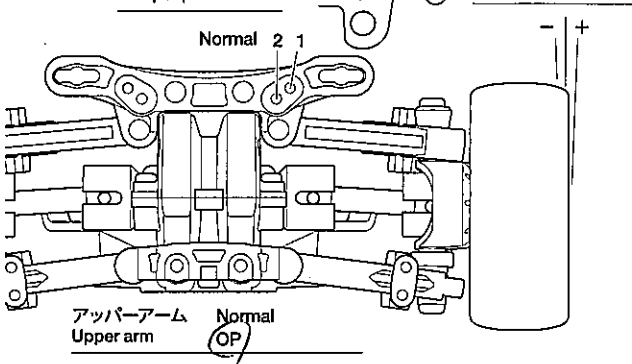

《リヤ》
《Rear》 ダンパーポジション
Damper position OP キャンバー角
Camber angle -1

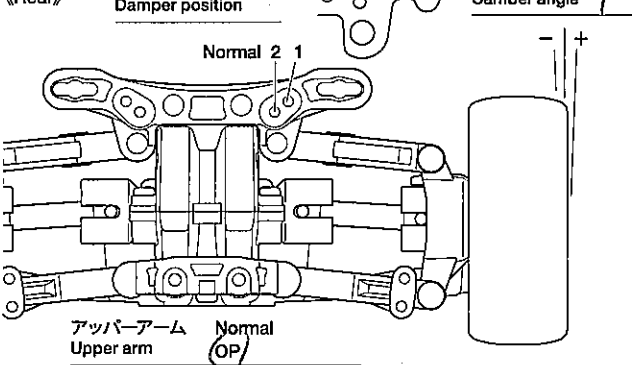

車高
Ground clearance 8 mm

フロントドライブ
Front drive
ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ
Ball diff.
ワンウェイ
One-way デフロック
Diff. lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil 75W-90 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

メモ
Memo

車高
Ground clearance 9 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ
Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil 75W-90 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal

リヤアップライト
Rear uprights Normal

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil 300 番 #

スプリング
Spring X4-01 番 #

インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 2 穴
hole(s)

オイル
Oil 350 番 #

スプリング
Spring X4-01 番 #


インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

インナー Spacer
Inner spacer mm

フロントトー角
Toe angle (front)

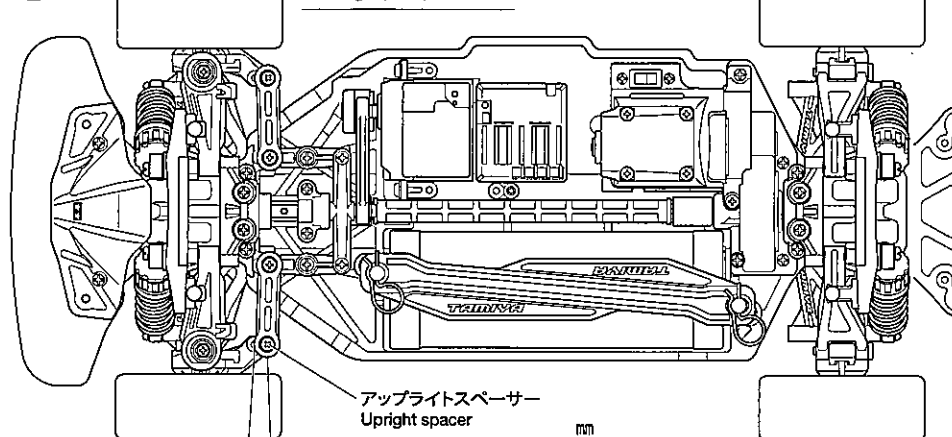

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

メモ
Memo 最終に設定した値

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 68 T

バッテリー
Battery 2.200

ボディ
Body 12767407

ウイング
Wing

タイヤ
Tires 2470 770

ホイール
Wheels 26

インナー
Tire inserts 1-21

ベストラップ
Best lap