


TB-05R

CHASSIS KIT

氏名 森岡 南菜 日付 12/8
 コース カケガワ コースコンディション
 気温 8 湿度 30 % 路面温度 8
 Air temp. Humidity Track temp.



《フロント》 Front

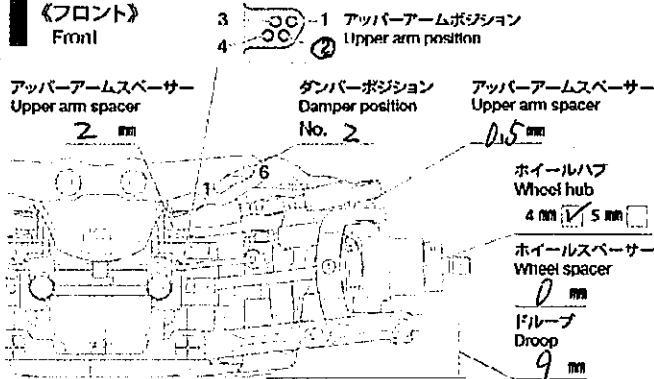


サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm

ダンパーポジション
Damper position

FRISマウント F sus. mount



Rear 1 po. / Sep.



キャスト角
Caster angle 4 °

キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー
Stabilizer 0

フロントドライブ
Front drive 21-12

デフオイル
Differential oil # 1 g

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal -

ピストン
Piston 4 hole(s)


オイル
Oil # 350

スプリング
Spring ツールド

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き用穴
Air hole -



《リア》 Rear

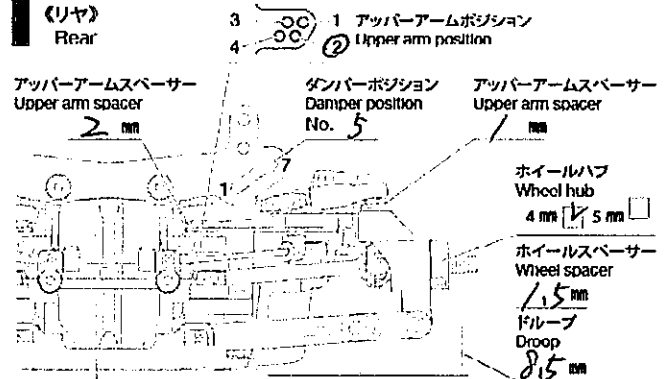


サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm

ダンパーポジション
Damper position

RRISマウント R sus. mount



Rear 1 po. / Sep.



キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー
Stabilizer 0

リアドライブ
Rear drive 1/2

デフオイル
Differential oil # 5000 1/2 g

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal -

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 7112


ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き用穴
Air hole -

《トップ》 Overhead

トール角
Toe angle 0

ナックルアーム カーボン / Carbon ☐
 Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー
 Upright spacer 3 mm

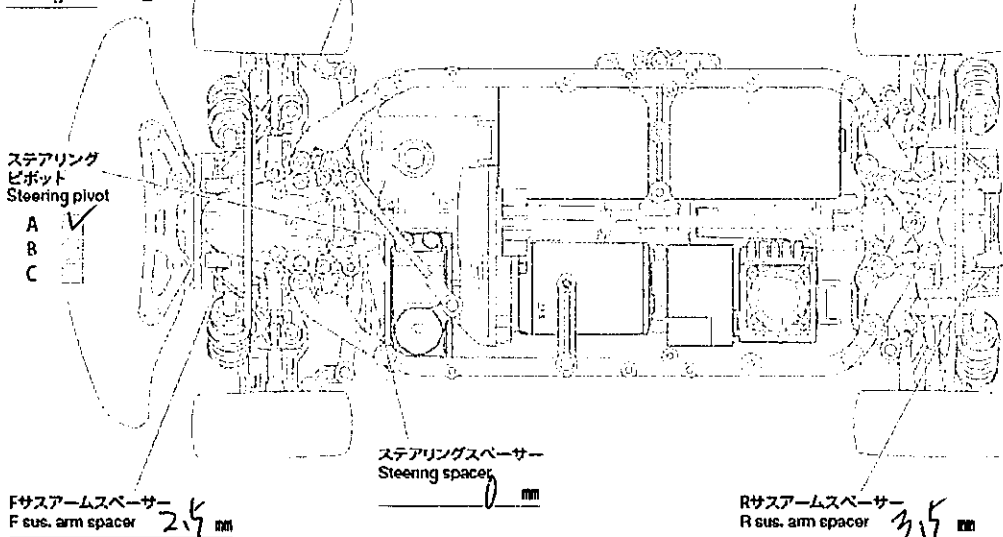

メモ
Notes めっちゃとんだー

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 63 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 I

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body NSX 1重 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole positions F
 R

ウイング
Wing 0

タイヤ
Tires -

ホイール
Wheels -

インナー
Tire inserts -

ベストラップ
Best lap