

TA08R

氏名 東海林 龍希

日付 12/9 . 8

コース 柳川

コースコンディション Track condition

気温 Air temp.


湿度 Humidity

%

路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☒ Hi ☐ Lo ☐

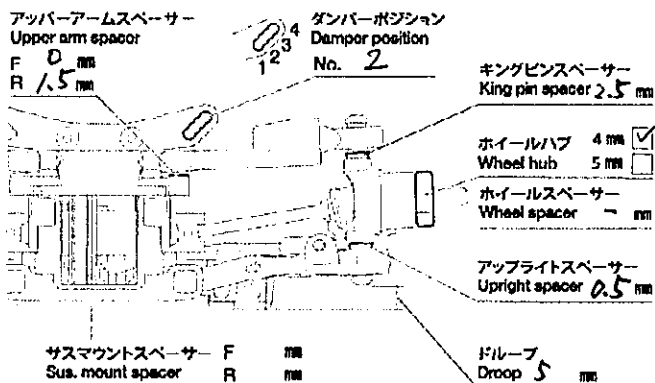

F sus. mount

Front A

シャフトポジション Shaft position

Rear A

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle

車高 Ground clearance

スタビライザー Stabilizer

フロントドライブ Front drive

デフオイル Differential oil

メモ Notes

ダンパーオフセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay

サスアーム Sus. arm

ダンパータイプ Dampor type

オイルシール Oil seal

ピストン Piston

オイル Oil

スプリング Spring


スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length

エア抜き用穴 Air hole

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

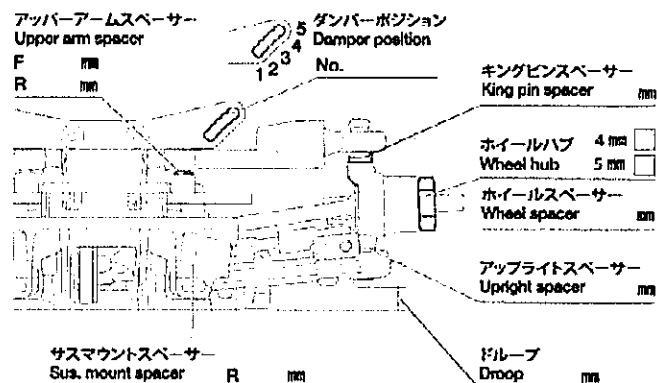

R sus. mount

Front

シャフトポジション Shaft position

Rear * B

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle

車高 Ground clearance

スタビライザー Stabilizer

リアドライブ Rear drive

デフオイル Differential oil

メモ Notes

ダンパーオフセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay

サスアーム Sus. arm

ダンパータイプ Dampor type

オイルシール Oil seal

ピストン Piston

オイル Oil

スプリング Spring

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length

エア抜き用穴 Air hole

《トップ》 Overhead

トール Too angle

ナックルアーム Knuckle arm

プラスチック / Plastic

カーボン / Carbon

アップライトスペーサー Upright spacer

トール Too angle

タイロッドスペーサー Tie rod spacer

OUT IN

バッテリーウエイト Battery weight

バンパーポスト Bumper post

BS OP

ステアリングピボット Steering pivot

8.0mm 8.5mm

バンパーサポート Bumper support

プラスチック / Plastic

カーボン / Carbon

F リスアームスペーサー F sus. arm spacer

サーボマウント Servo mount

プラスチック / Plastic

OP / Option Part

ステアリングスペーサー Steering spacer

R リスアームスペーサー R sus. arm spacer

メモ Notes

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear

ピニオンギヤ Pinion gear

バッテリー Battery

ボディ Body

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

ウイング Wing

タイヤ Tire

ホイール Wheel

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap