




TA08R

氏名 **本間 悠登** 日付 **2024.12.8**
 コース **タフガワ** コースコンディション
 Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Kit ☒ Hi ☒ Lo ☒

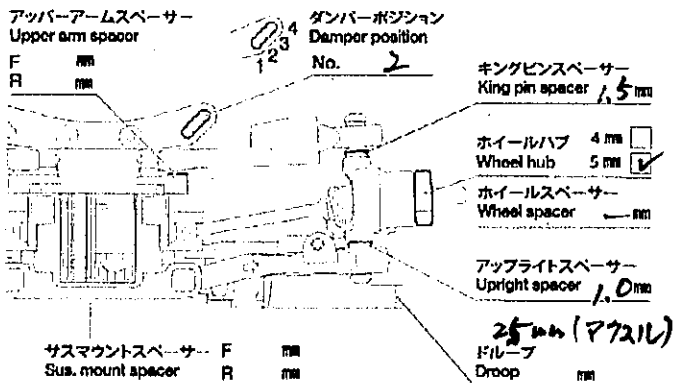

キャンバー角
Camber angle **2.0** °

車高
Ground clearance **5.2** mm

スタビライザー
Stabilizer **φ 赤**




フロントドライブ
Front drive **9x12.7**

デフオイル
Differential oil # **1** g

メモ
Notes

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☒ Hi ☒ Lo ☒

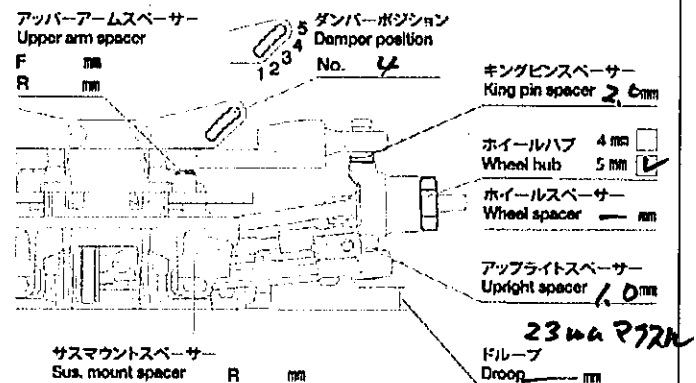

キャンバー角
Camber angle **2.0** °

車高
Ground clearance **5.4** mm

スタビライザー
Stabilizer **φ 赤**

リアドライブ
Rear drive **ギヤ**


デフオイル
Differential oil # **30021 1.05g**

メモ
Notes

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer **1.0** mm

トー角
Toe angle **2.0** °

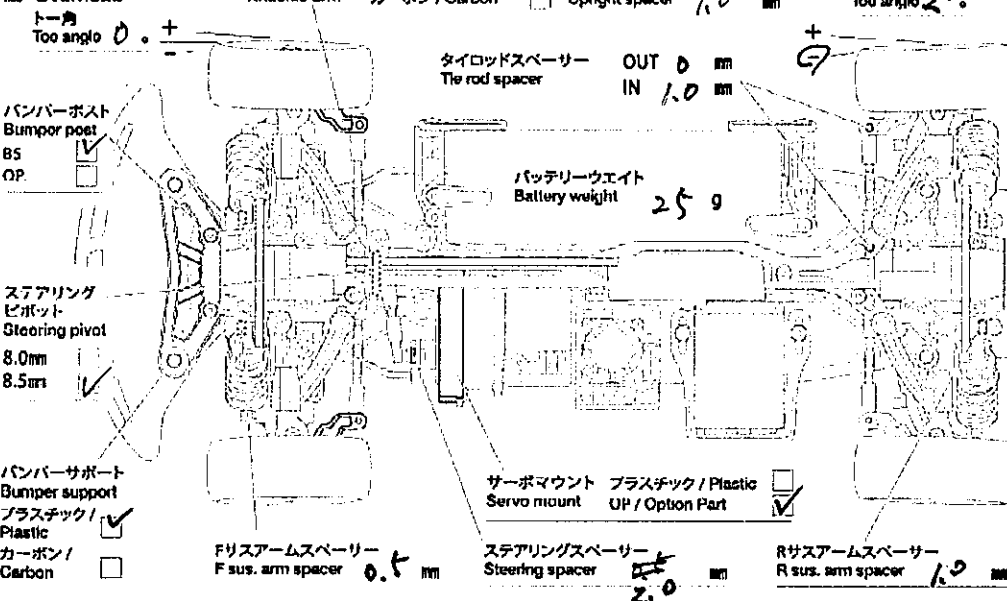

メモ
Notes

モーター
Motor **15.5**

スパーギヤ
Spur gear **71** T

ピニオンギヤ
Pinion gear **20** T

バッテリー
Battery **LF**

ボディ
Body **BR2 軽量** g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position **F**

R

ウイング
Wing **BR2**

タイヤ
Tire **220-14**

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap