




TA08R

氏名 篠沢 秋彦 日付 '24/12/8
 Course 掛合いサーキット Course condition
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐
 Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

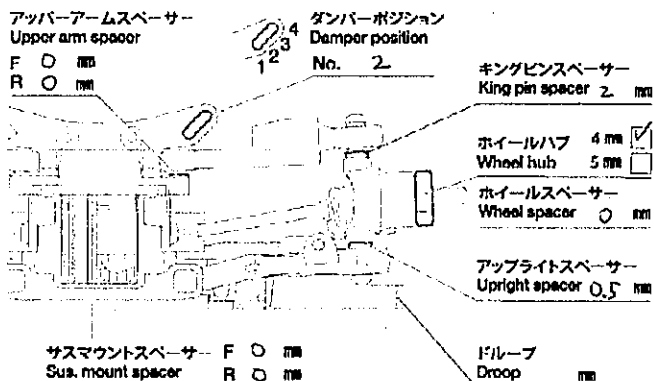

キャンバー角
 Camber angle 1.5 °


車高
 Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー
 Stabilizer φ —

フロントドライブ
 Front drive ギヤテ7

デフオイル
 Differential oil # 505 / 1.4 g

メモ
 Notes



ダンパータイプ
 Damper type SSBB

オイルシール
 Oil seal SSBB

ピストン
 Piston 1.3 x 4 穴 (s)

オイル
 Oil # 200

スプリング
 Spring SSBB 緑




スプリングリテーナー
 Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
 Stroke length mm

エア抜き用穴
 Air hole 1 mm

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐
 Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

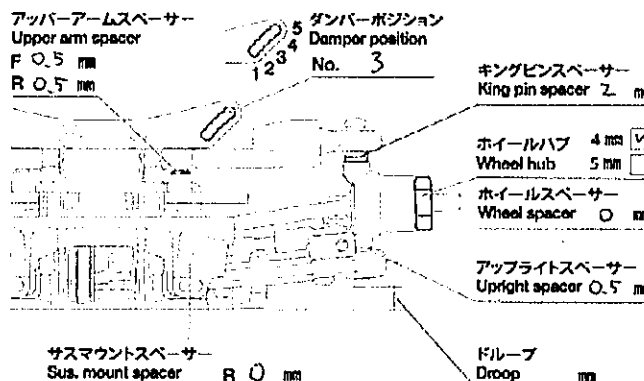

キャンバー角
 Camber angle 1.5 °


車高
 Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー
 Stabilizer φ —

リアドライブ
 Rear drive ギヤテ7

デフオイル
 Differential oil # 3000 / 1.3 g

メモ
 Notes



ダンパータイプ
 Damper type SSBB

オイルシール
 Oil seal SSBB

ピストン
 Piston 1.3 x 4 穴 (s)

オイル
 Oil # 200

スプリング
 Spring SSBB 赤

スプリングリテーナー
 Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
 Stroke length mm


エア抜き用穴
 Air hole 1 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒
 Knuckle arm カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー
 Upright spacer 2 mm

トー角
 Too angle 2 °

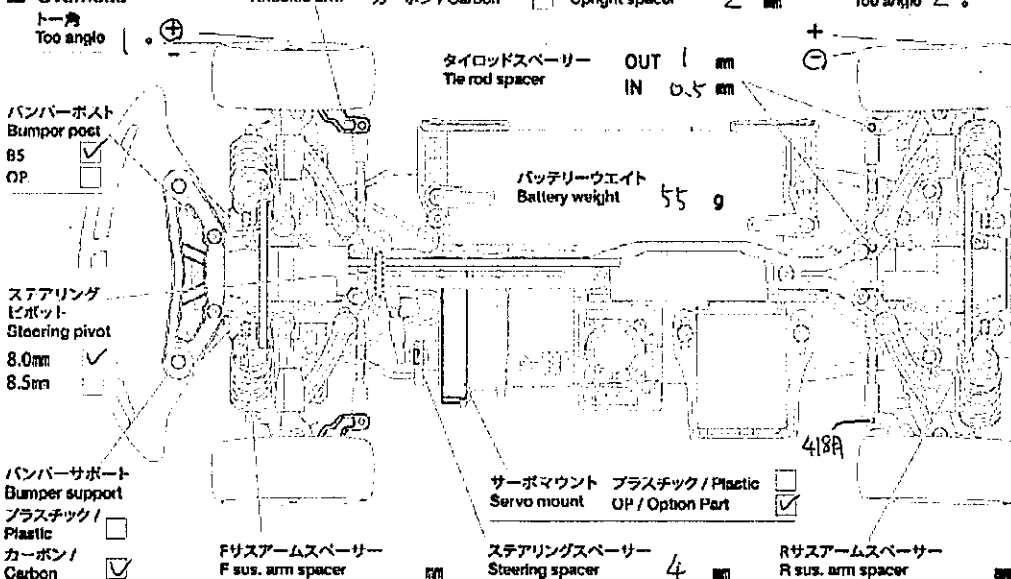

メモ
 Notes

モーター
 Motor 15.5 T

スパーギヤ
 Spur gear 71 T

ピニオンギヤ
 Pinion gear 20 T

バッテリー
 Battery LF2200

ボディ
 Body モデル 1 g

ボディマウント穴位置
 Body mount hole position F

ウイング
 Wing OP タイプ1 浅い方

タイヤ
 Tire ラジアル

ホイール
 Wheel オフセット

インナー
 Tire insert

ベストラップ
 Best lap