

TT-02 SHAFT DRIVEN 4WD TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 小田 倫也

日付
Date

気温
Air temp.


湿度
Humidity

コース
Track

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

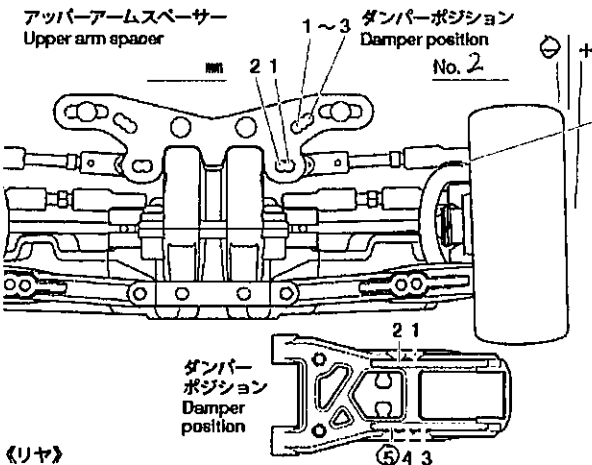

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle 1.5

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

車高
Ground clearance 6.5

リバウンドストローク
Rebound stroke 3

フロントドライブ
Front drive スアール

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4



ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 hole(s)


オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 青

インナースペーサー
Inner spacer

メモ
Memo 左のしかた!!

《リヤ》
《Rear》

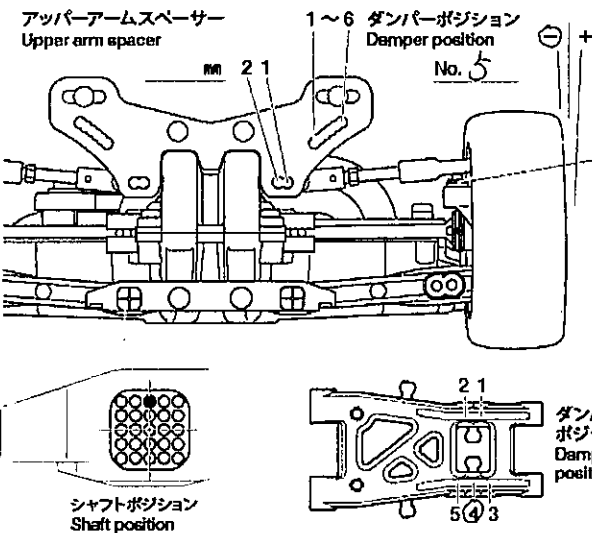

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 1

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 3

車高
Ground clearance 7

リバウンドストローク
Rebound stroke 4

リヤドライブ
Rear drive ギアデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 3000 6.6 g

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo リアダンパーキャップのみ開放

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4




ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 hole(s)

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring ゴールド

インナースペーサー
Inner spacer

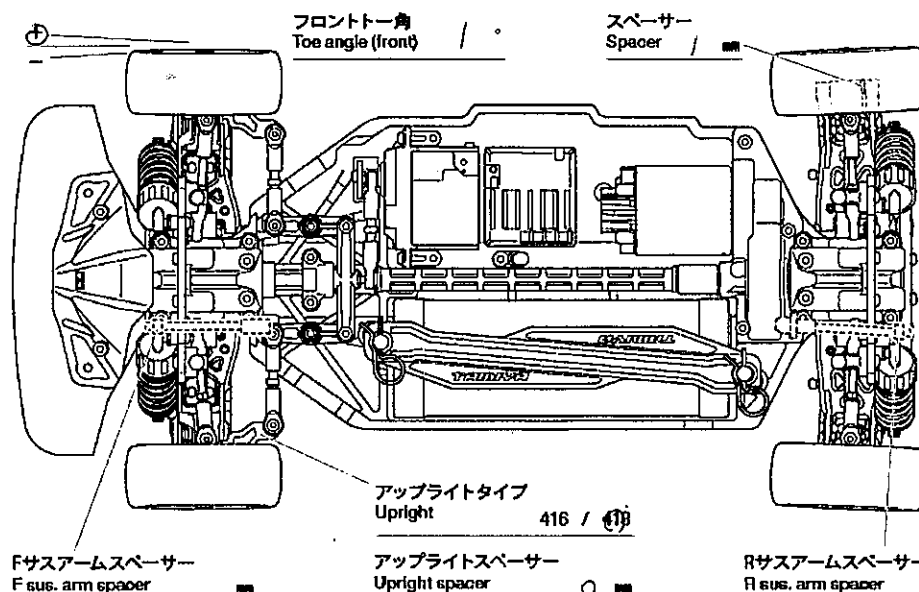

モーター
Motor 15.5T

スパーギヤ
Spur gear 68 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 27 T

バッテリー
Battery 17E

ボディ
Body GT-R 1 g

ウイング
Wing ストート

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

オフセット
Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap