


氏名 Name 平野 順 日付 Date 25.1.11 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track TRC コースコンディション Track condition 良い ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

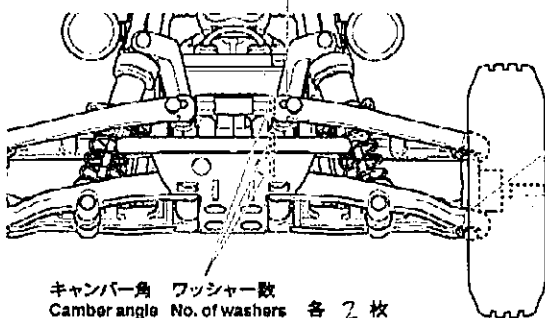

キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 2 枚

車高
Ground clearance 20 mm
トー角
Toe angle -1 °
リバウンドストローク
Rebound stroke 15 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm
ナックルスペーサー
Knuckle spacer 1 mm

メモ
Memo

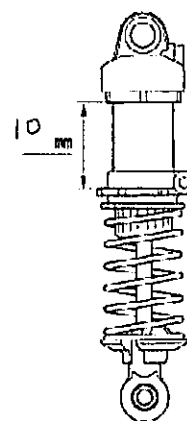


ダンパータイプ
Damper type 1-21L
ピストン
Piston 2 穴
hole(s)
穴径
hole size
Wパーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 400 番

スプリング
Spring 1-21L
リテーナー
Retainer 1-21L
ダンパーエンド
Damper end 1-21L
インナースペーサー
Inner spacer 2 mm

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position

スペーサー
Spacer
上側
Upper A19 mm
下側
Lower A18 mm

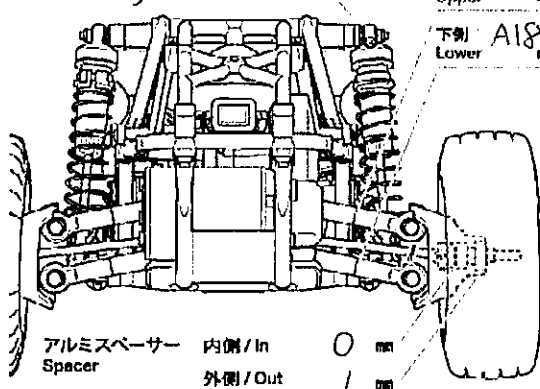


アルミスペーサー 内側 / In 0 mm
Spacer 外側 / Out 1 mm

リヤドライブ
Rear drive ボールデフ
ギヤデフオイル
Differential gear oil 番


キャンバー角
Camber angle -1 °
車高
Ground clearance 20 mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 15 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm
ドライブシャフト
Drive shaft 1-21L

メモ
Memo

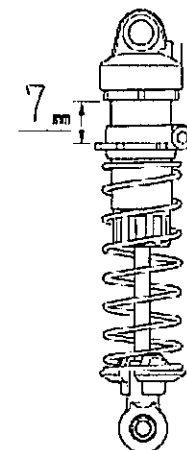

ダンパータイプ
Damper type 1-21L
ピストン
Piston 2 穴
hole(s)
穴径
hole size
Wパーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 400 番

スプリング
Spring 1-21L
リテーナー
Retainer 1-21L
ダンパーエンド
Damper end 1-21L
インナースペーサー
Inner spacer 2 mm

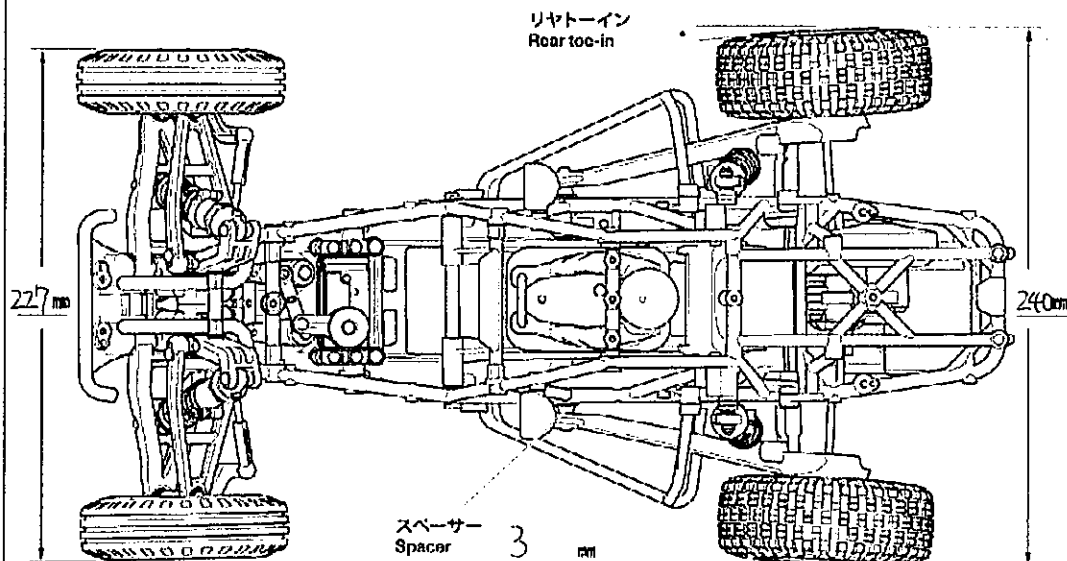

メモ
Memo

モーター
Motor 15.5
スパーギヤ
Spur gear 86 T
ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T
バッテリー
Battery LF2200
ボディ
Body BBX
フロントタイヤ
Front tires 1-21L
リヤタイヤ
Rear tires 1-21L
ホイール
Wheels 1-21L
フロントインナー
Front tire inserts 1-21L
リヤインナー
Rear tire inserts 1-21L