

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420

TAMIYA RACING FACTORY CHASSIS


氏名 毛利 和真 日付 2025.1.11

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition 中

路面 アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒ 気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

《フロント》

(Front)

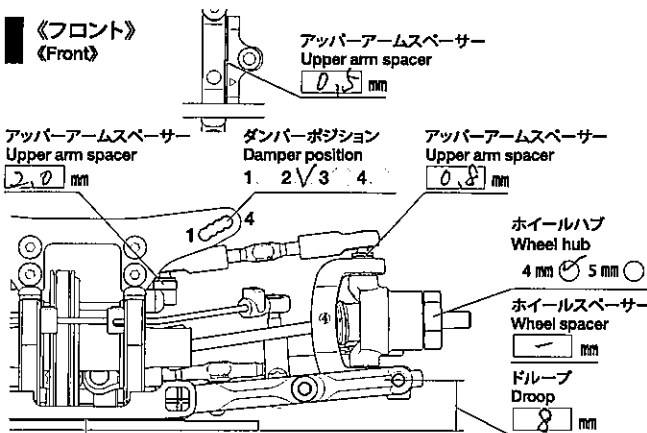

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle 1.5 °

車高 / Ground clearance 5.7 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.3 φ


フロントドライブ / Front drive

2.5レフト

デフオイル

Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステアー Damper stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ / Damper type

DSBB

オイルシール / Oil seal

400 1-マル

ピストン Piston 1-マル 穴

オイル / Oil # 400

スプリング Spring


白ショート黄

ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《リヤ》

(Rear)

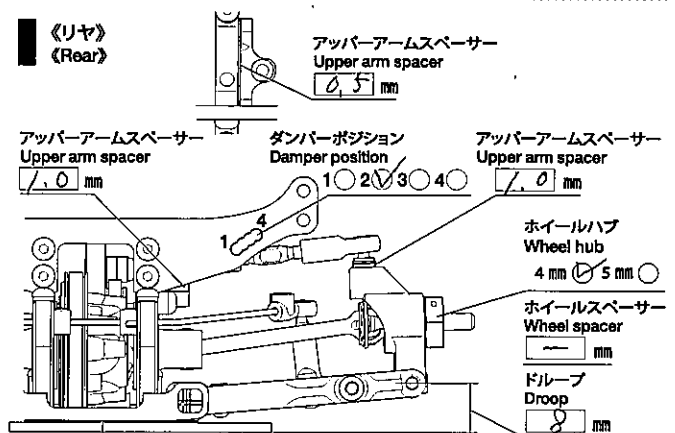

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフト
ポジション
Shaft
position

Rear 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position

キャンバー角 / Camber angle 1.5 °

車高 / Ground clearance 5.8 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.3 φ


リアドライブ / Rear drive

キヤデ7

デフオイル

Differential oil # 2000 1.5 g

ダンパーポジション
Damper position



ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステアー Damper stay 1.0 mm

サスアーム Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ / Damper type

DSBB

オイルシール / Oil seal

400 1-マル

ピストン Piston 1-マル 穴

オイル / Oil # 400

スプリング Spring


白ショート黄

ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《トップ》

(Top)

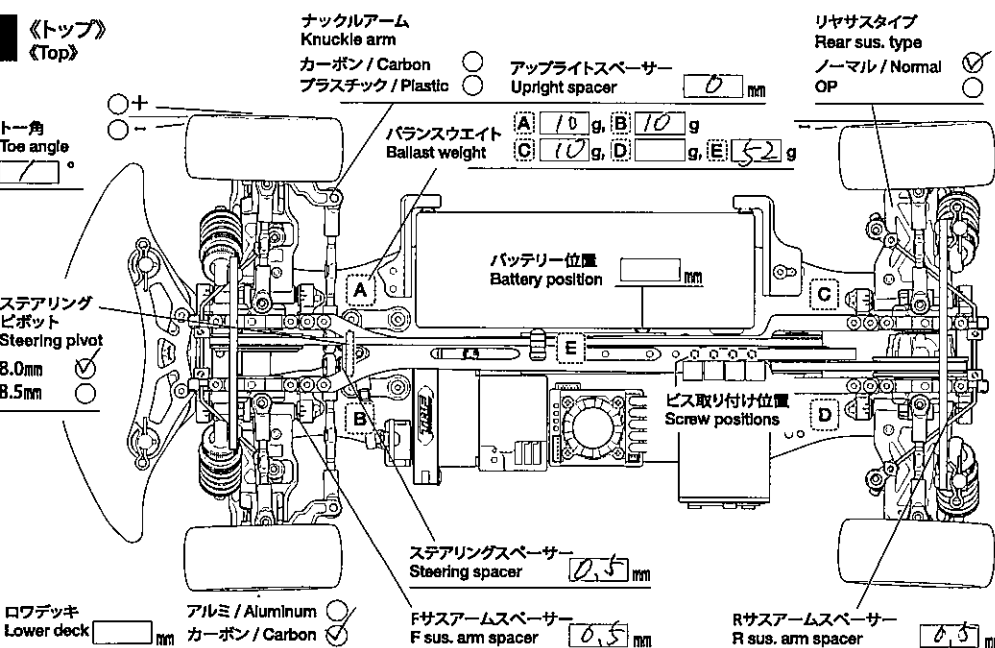

メモ

Notes

7-チャン リベンジに向けて これからもがんばります