

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 山井浩二

日付
Date 2025.1.12

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track TRCカーペット

コースコンディション
Track condition 良

路面温度
Track temp.


《駆動輪》
Drive system

☒ **MR** リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ **FF** フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

☐ **FR** フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

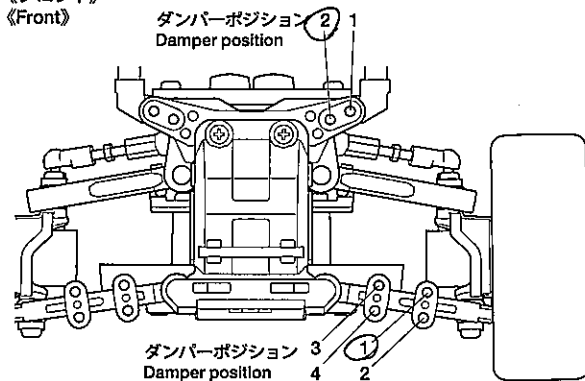

車高
Ground clearance 5 mm

トー角
Toe angle 7.1°

ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6+2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston 3 1.5 穴


オイル
Oil 番 # 200

スプリング
Spring 大径ワシキ

インナースパース
Inner spacer

ダンパーエンド
Damper end ショート

《リヤ》
《Rear》

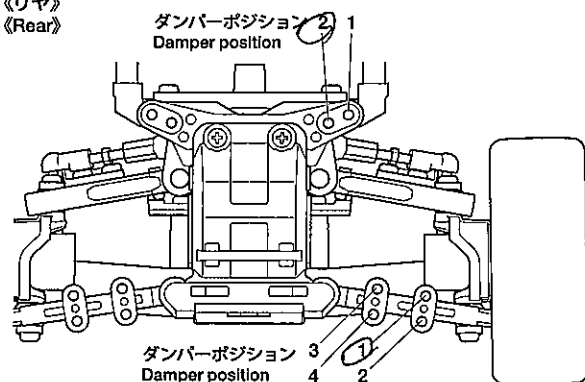

車高
Ground clearance 5 mm

トー角
Toe angle 12.5°


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 7.4 穴

ドライブシャフト
Drive shafts スケール

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 10+2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston 3 1.5 穴

オイル
Oil 番 # 300

スプリング
Spring 大径ワシキ

インナースパース
Inner spacer


ダンパーエンド
Damper end ショート

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ **257mm** スタンダード: 257mm
Standard

☒ **251mm** ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

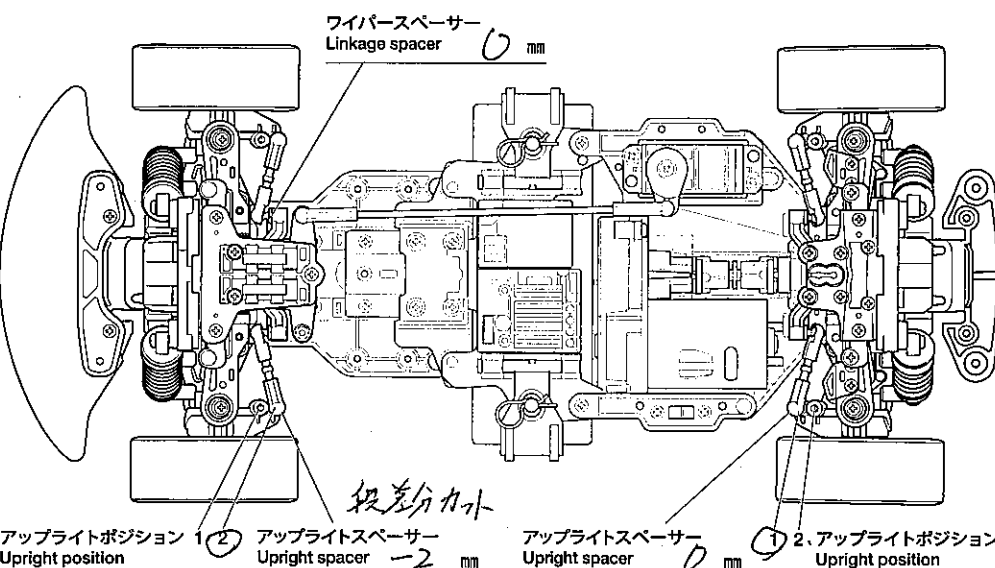

モーター
Motor

15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24

ESCタイプ
ESC

04SR

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

ホムレ

ウイング
Wing

1-2L

マウント穴位置
Mount hole position

F 1 R 8 + 0.1mm

タイヤ
Tires

F チャレ R ミヤル

インナー
Tire inserts

F スホム R ソフト

ホイール
Wheels

F チャレ R 5本スポーク