

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名
Name 谷口 秀直

日付
Date 2025/3/30

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track TOC 五反田

コースコンディション
Track condition Good

路面温度
Track temp.


《駆動輪》
Drive system

☒ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ FF フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

☐ FR フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

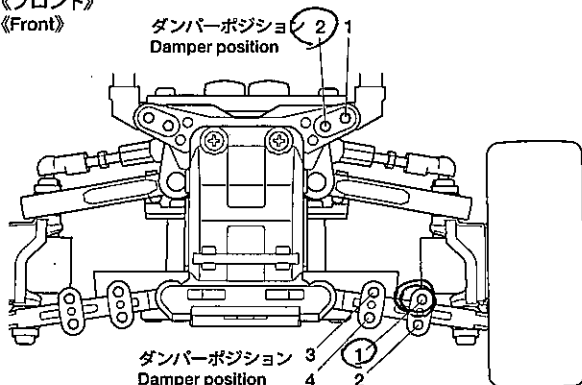

車高
Ground clearance 5 mm

トー角
Toe angle OUT 2 °


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # ~~55番位~~

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm + 1

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm

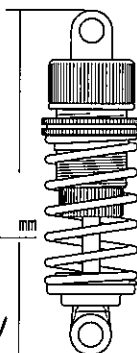

ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 6 穴
hole(s)


オイル
Oil 番 # 300

スプリング
Spring OP163 赤

インナースペーサー
Inner spacer 0 mm

ダンパーエンド
Damper end 12-7"

《リヤ》
《Rear》

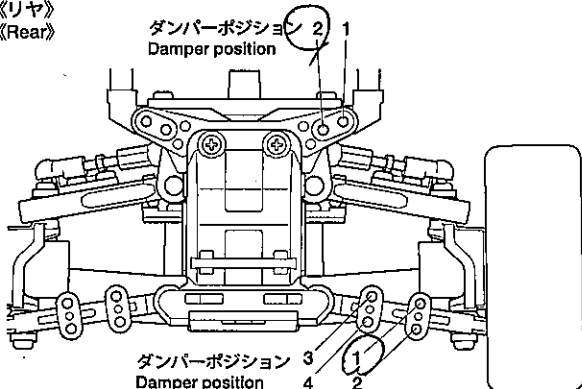

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle in 0.5 °

ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 55番位

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 9 mm + 1

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 6 穴
hole(s)

オイル
Oil 番 # 450

スプリング
Spring OP163 黄

インナースペーサー
Inner spacer 0


ダンパーエンド
Damper end 12-7"

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ 257mm スタンダード: 257mm
Standard

☒ 251mm ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

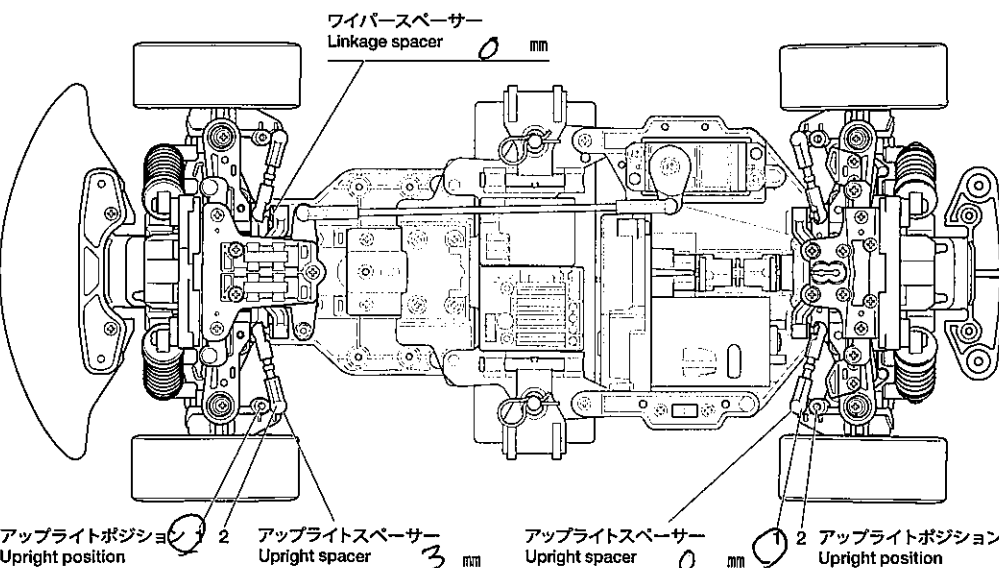

アップライトポジション
Upright position 2

アップライトスペーサー
Upright spacer 3 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

アップライトポジション
Upright position 2

モーター
Motor

15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24

ESCタイプ
ESC

04SR

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

ホルシエ 911カレラR

ウイング
Wing

マウント穴位置
Mount hole position F R

タイヤ
Tires F レーシング R フアイト
ラジアル モデル M

インナー
Tire inserts F F R モデル M

ホイール
Wheels F R OP468 X-11 ホイール + 2