

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 太田 皓貴 大森 優斗 日付 Date 3/30 気温 Air temp. ? 湿度 Humidity ?


コース Track TOC コースコンディション Track condition カ-12-17 グレー 路面温度 Track temp. 15℃

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm ☐ ショートタイプ: 251mm
Standard (257mm) Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード ☐ ハイ・ポジションタイプ
Standard High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード ☐ ワイドトレッドタイプ
Standard Wide

《フロント》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 1°

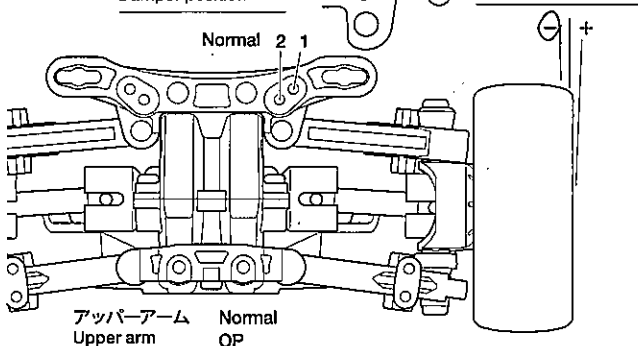

《リヤ》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 1°

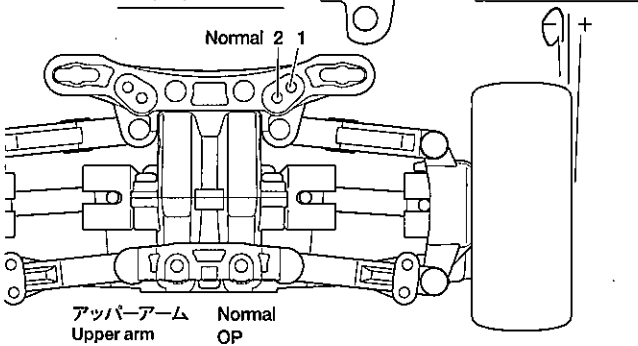

車高 Ground clearance 6 mm

フロントドライブ Front drive
ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.
ワンウェイ One-way デフロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 1-2 IL 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 5.5 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リヤアップライト Rear uprights Normal OP


リバウンドストローク Rebound stroke mm

メモ Memo


ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

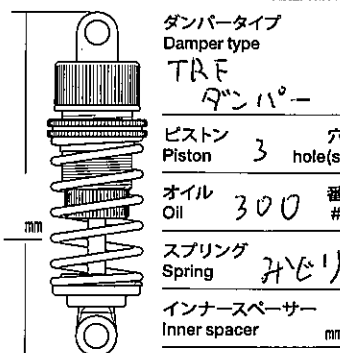

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

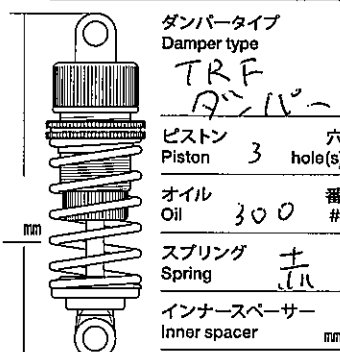

フロントトー角 Toe angle (front) 1°

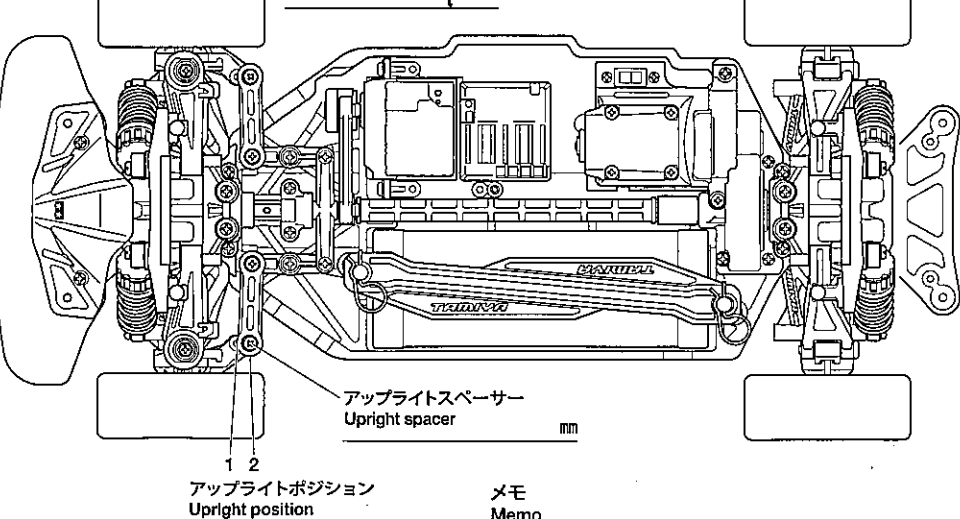

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 20 T ピニオンギヤ Pinion gear 22 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body MOTUL Z

ウイング Wing 1-2 IL

タイヤ Tires ミニマムホーローニグランド

ホイール Wheels 18 オフセット Offset 12 mm

インナー Tire inserts ストロン

ベストラップ Best lap ?

初めてダグウに参加しました。とても楽しかったです。