

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 若山 廉

日付 Date 2025. 8. 19

気温 Air temp. 暑い!

湿度 Humidity

コース Track モザイク

コースコンディション Track condition


路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☐ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position ☐ Normal ☒ OP Camber angle 2°

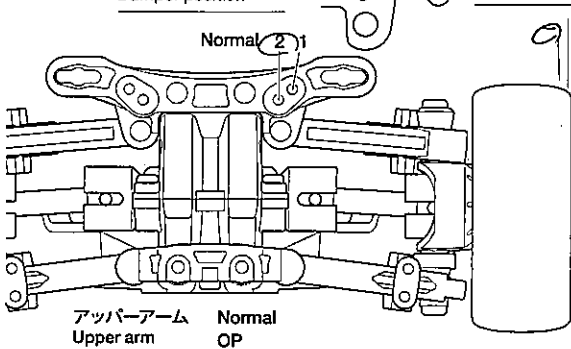

《リヤ》 Damper position ☐ Normal ☒ OP Camber angle 2°

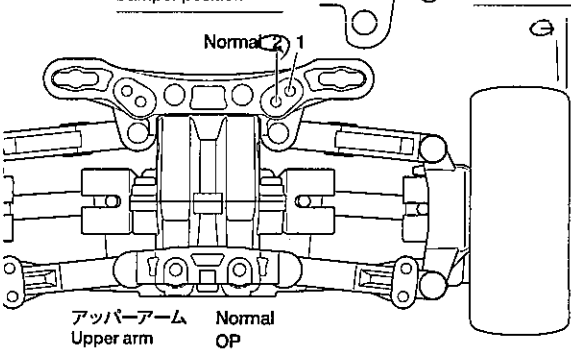

車高 Ground clearance 12 mm

フロントドライブ Front drive
ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.
ワンウェイ One-way ☒ デブロック Diff. lock


ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal

リバウンドストローク Rebound stroke 2.5mm mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 6 mm

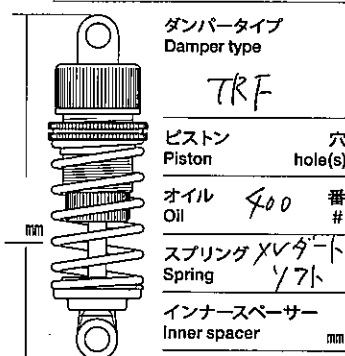

ダンパータイプ Damper type

TRF

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 1/70

インナースペーサー Inner spacer mm

車高 Ground clearance 12 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal

リヤアップライト Rear uprights Normal

リバウンドストローク Rebound stroke 2.5mm mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパサー Wheel hub + spacer 6 mm

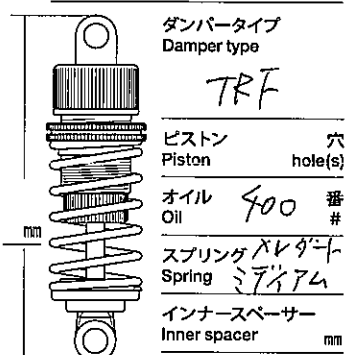

ダンパータイプ Damper type


TRF

ピストン Piston 穴 hole(s)

オイル Oil 400 番 #

スプリング Spring 1/70

インナースペーサー Inner spacer mm

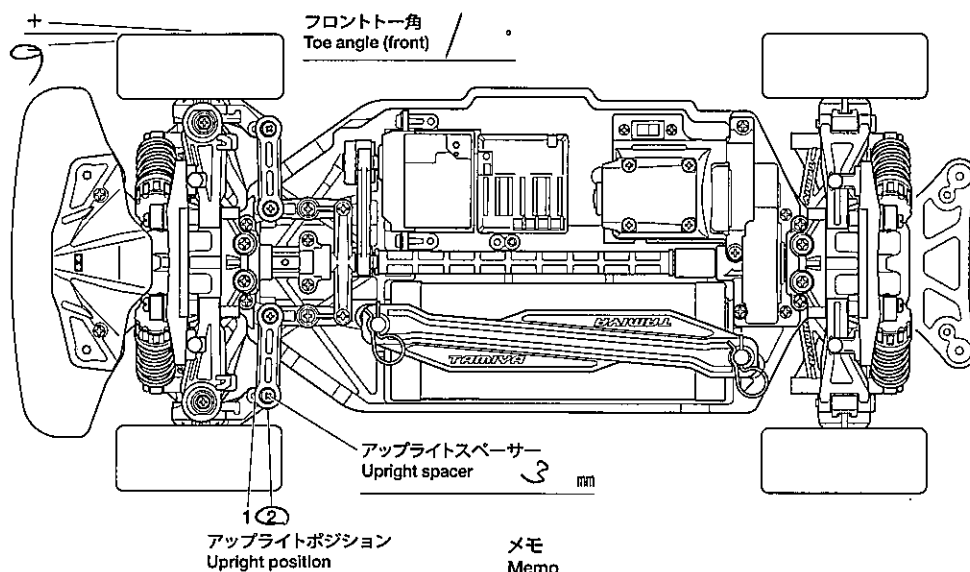

フロントトー角 Toe angle (front) / °

アップライトスペーサー Upright spacer 3 mm

アップライトポジション Upright position

メモ Memo

モーター Motor 15.57

スパークギヤ Pinion gear 68 T 25 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body ランチア

ウイング Wing

タイヤ Tires 1/70

ホイール Wheels オフセット Offset 2 mm

インナー Tire inserts 1-1

ベストラップ Best lap