


XV02RS PRO


氏名 Name 合村 望 日付 Date 2025.6.14
 コース Track グリッドランナー コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front
 ダンパーステアマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☒

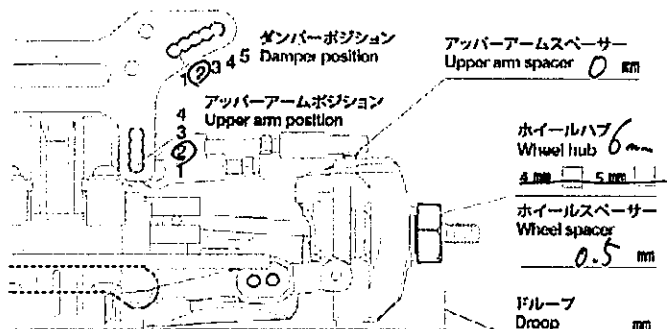


サスマウントスぺーサー Front 1.0 mm
 Sus. mount spacer Rear 1.0 mm

OP. Fサスマウント F sus. mount
 シャフトポジション Shaft position




キャンバー角 Camber angle 1.5 °
 車高 Ground clearance 10 mm
 スタビライザー Stabilizer 無し
 フロントドライブ Front drive ホールデフ T
 デフオイル Differential oil # 1 g




ダンパータイプ Damper type XV02
 オイルシール Oil seal
 ピストン Piston 3 穴 hole(s)
 オイル Oil # 400
 スプリング Spring XV02 金
 ストローク長 Stroke length mm
 エア抜き用穴 Air hole mm

《リア》 Rear
 ダンパーステアマウント Normal ☐
 Damper stay mount OP ☒

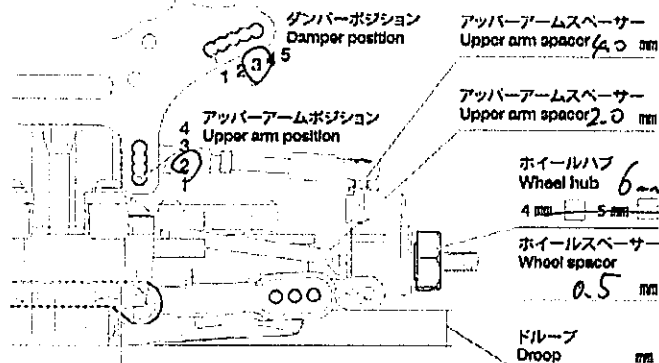


サスマウントスぺーサー Front 0 mm
 Sus. mount spacer Rear 0 mm

OP. Rサスマウント R sus. mount
 シャフトポジション Shaft position




キャンバー角 Camber angle 1.5 °
 車高 Ground clearance 10 mm
 スタビライザー Stabilizer 無し
 リアドライブ Rear drive ホールデフ T
 デフオイル Differential oil # 1 g



ダンパータイプ Damper type XV02
 オイルシール Oil seal
 ピストン Piston 3 穴 hole(s)
 オイル Oil # 400
 スプリング Spring
 ストローク長 Stroke length XV02 金 mm
 エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead
 フロントアップライト Normal ☒
 Front uprights OP ☐

トー角 Toe angle +

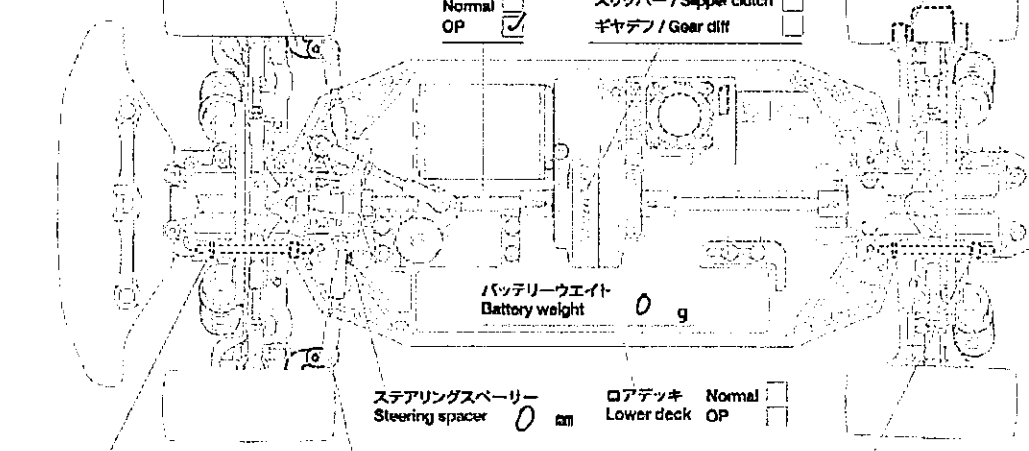

Fリスアームスぺーサー F sus. arm spacer 0.5 mm

メモ
 Notes

モーター Motor 15.5
 スパーギヤ Spur gear 70 T
 ピニオンギヤ Pinion gear 26 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body 17764-08 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing

タイヤ Tires グリッドランナーソフト

ホイール Wheels オフセット 2

インナー Tiro inserts 2本セット

ベストラップ Best lap