

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver. 1.00

氏名
Name

日中春希

日付
Date

2025/6/28

気温
Air temp.

?

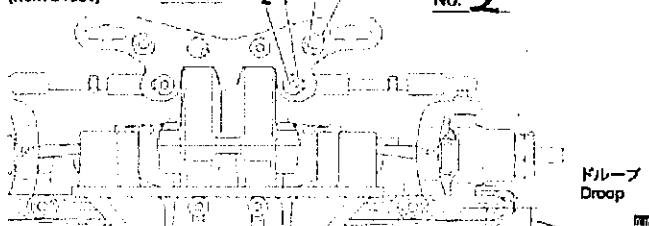
湿度
Humidity


?

コース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
(Front)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

取説

 1~3 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

 ドループ
 Droop

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle

4

 キャンバー角
 Camber angle

1.5

 車高
 Ground clearance

5.5

 リバウンドストローク
 Rebound stroke

3

 フロントドライブ
 Front drive


ギヤ

 デンオイル
 Differential oil

#10W

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

5

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパータイプ
 Damper type M BB

 ピストン
 Piston 3

穴

 オイル
 Oil

350

 スプリング
 Spring

シロト青

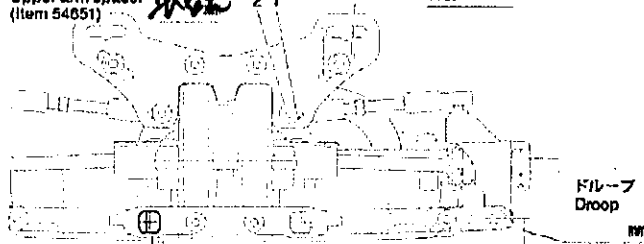
 ストローク長
 Stroke length



9

《リア》
(Rear)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

取説

 1~6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 3

 ドループ
 Droop

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャンバー角
 Camber angle

1

 車高
 Ground clearance

6.0

 リバウンドストローク
 Rebound stroke

2

 フロントドライブ
 Front drive

ギヤ

 デンオイル
 Differential oil

セリアグリス

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

5

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパータイプ
 Damper type M BB

 ピストン
 Piston 3

穴

 オイル
 Oil

350

 スプリング
 Spring

M BB 黄

 ストローク長
 Stroke length

9

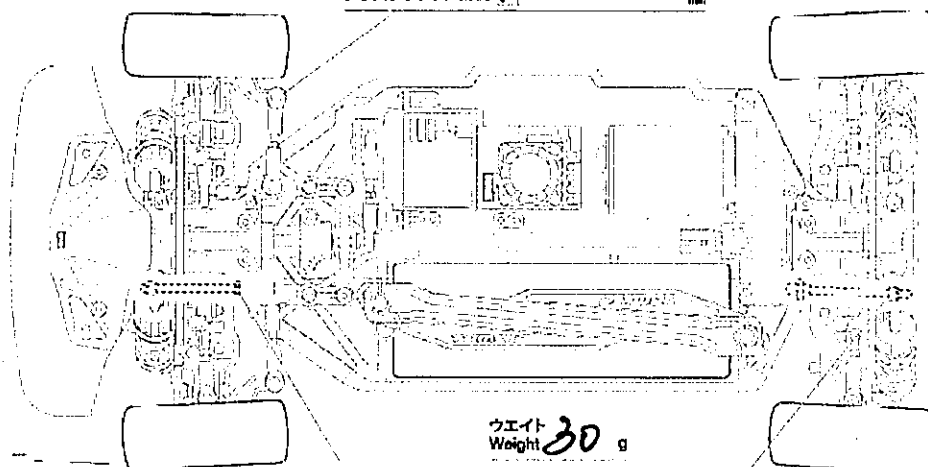
《トップ》
(Top)

 ナックルアーム
 Knuckle arm

 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

0.5


 ウェイト
 Weight 30 g

 トー角
 Toe angle

1

 Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer

取説

 Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer

取説

 モーター
 Motor

17.5T

 スパーギヤ
 Spur gear

70

 ピニオンギヤ
 Pinion gear

24

 バッテリー
 Battery

LF2200

 ボディ
 Body

MAX 軽星

 ウイング
 Wing

ナシ

 タイヤ
 Tire

MN ラジアル

 ホイール
 Wheel

0P471

 オフセット
 Offset

0

 インナー
 Tire insert

スポンジ

 ベストラップ
 Best lap
メモ
Memo

空調が神!!