

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名
Name

田 穂明

日付
Date

2025/ 6 / 28

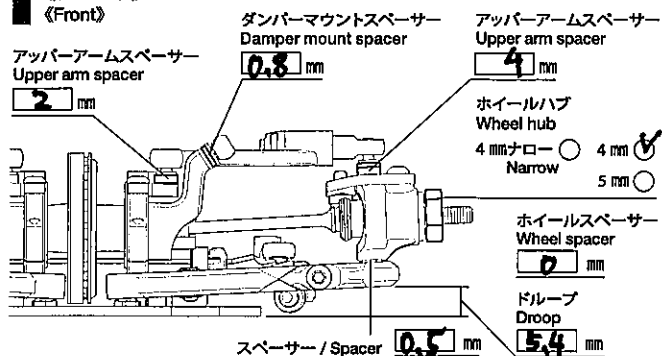

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒

コースコンディション / Track condition

路面
Surfaceアスファルト / Asphalt ☐
カーペット / Carpet ☒気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.

%

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mount

キャスター角 / Caster angle

4 °

キャンバー角 / Camber angle

2 °

車高 / Ground clearance

6.2 mm

スタビライザー / Stabilizer

1.2 φ

フロントドライブ / Front drive

SPool

デフオイル
Differential oil

#

ダンパーポジション
Damper positionA ☒ ☐ ☐サスマーム
Sus. arm

STD mm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

STD

ピストン
Piston

1.1 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

400

スプリング / Spring

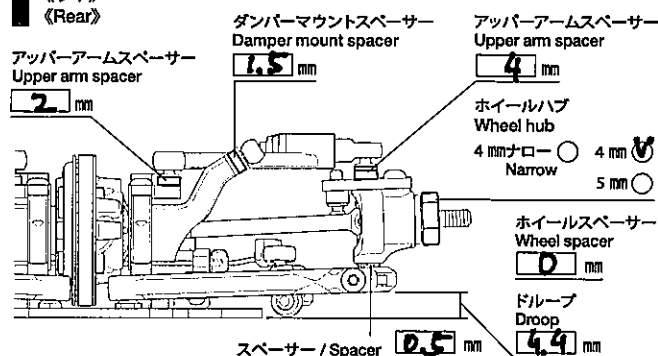

SSBD Red

ストローク長 / Stroke length

8 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1 mm

《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mount

キャスター角 / Caster angle

-1.5 °

キャンバー角 / Camber angle

2 °

車高 / Ground clearance

5.4 mm

スタビライザー / Stabilizer

1.2 φ

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil

5000 1.2 g

ダンパーポジション
Damper positionA ☒ ☐ ☐サスマーム
Sus. arm

STD mm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

STD

ピストン
Piston

1.1 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

400

スプリング / Spring

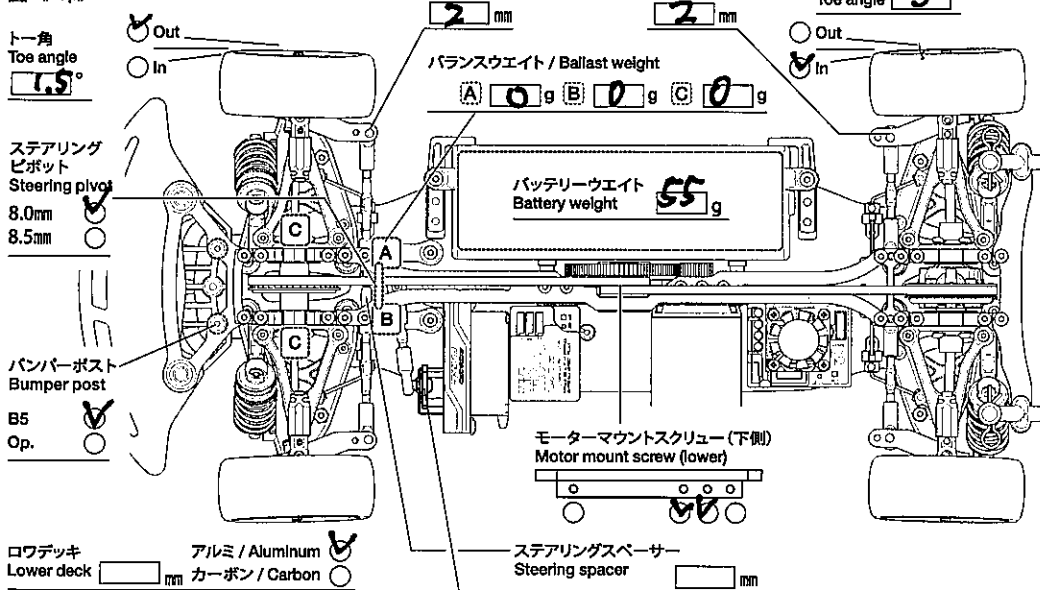
SSBD BLACK

ストローク長 / Stroke length

8 mm

エア抜き用穴 / Air hole

1 mm

《トップ》
《Top》ロウデッキ
Lower deckアルミ / Aluminum ☒
カーボン / Carbon ☐アッパーデッキ
Upper deck 1pcs ☐
2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長
Servo horn length

18 mm

スペーサー
Spacers 2 mm

モーター / Motor

1.5

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

Life 2200

ボディ / Body

NSX コーポレート

ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF ☐ R ☐

ウイング / Wing

ステート

タイヤ / Tire

ハード

ホイール / Wheel

TH 10本

インナー / Tire insert

ハード

ベストラップ
Best lapメモ
Notes