

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 空本 健一郎 日付 2025/6/28

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition グレイ

路面 ☐ アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet 気温 25° 湿度 % 路面温度 °

《フロント》

《Front》

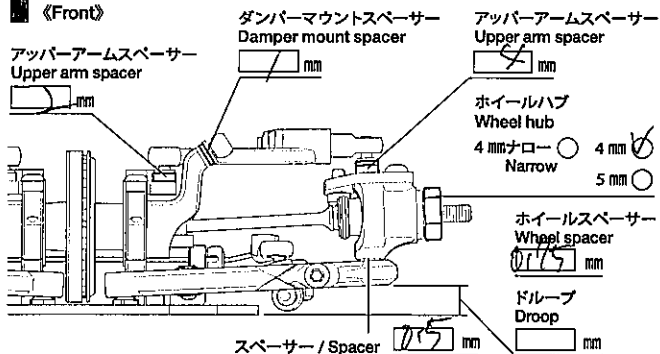


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ HI ☒ Lo ☐

Fサスマウント

F sus. mount



(19803492)

キャスト角 / Caster angle 2°

キャンバー角 / Camber angle 2.5°

車高 / Ground clearance 5.6 mm


スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive 4.5 x 1.9

デフオイル Differential oil # g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 1.2 φ 8 hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring 大径 1.1-2

ストローク長 / Stroke length 8.3 mm

エア抜き用穴 / Air hole ☒

《リヤ》

《Rear》

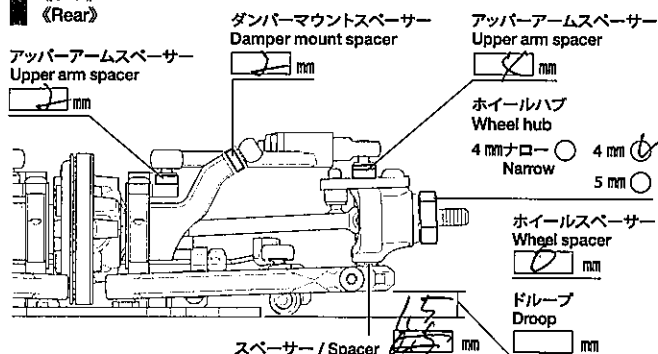


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ HI ☒ Lo ☐

Rサスマウント

R sus. mount



(19803492)

キャスト角 / Caster angle 2.5°

キャンバー角 / Camber angle 2°

車高 / Ground clearance 5.2 mm


スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive ギヤデフ

デフオイル Differential oil # 4000 1.5 g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 1.2 φ 8 hole(s)

オイル / Oil # 500


スプリング / Spring 大径 1.1-2

ストローク長 / Stroke length 8.3 mm

エア抜き用穴 / Air hole ☐

《トップ》

《Top》

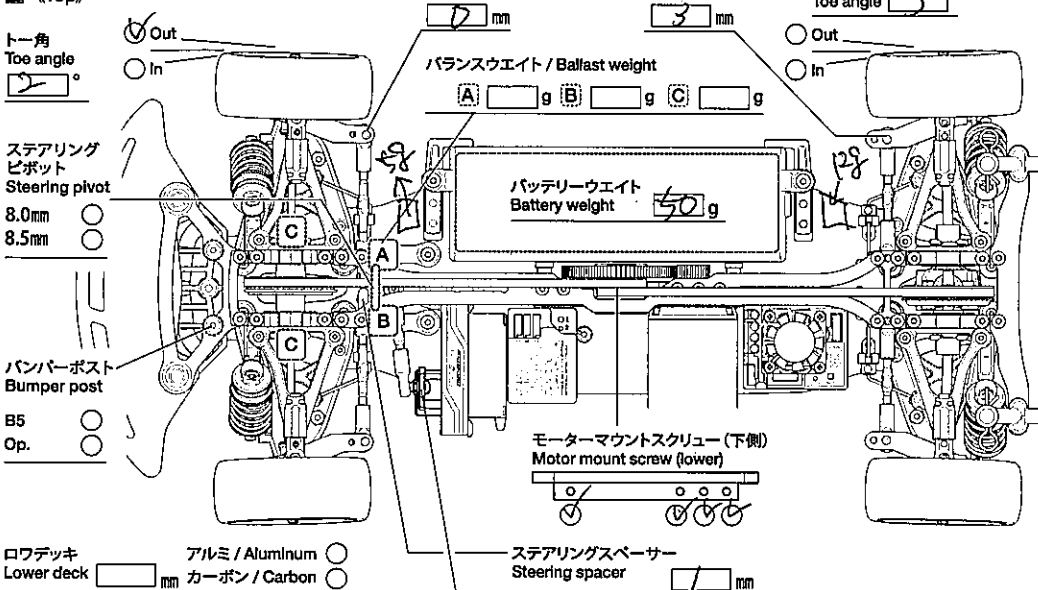

モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear T

ピニオンギヤ / Pinion gear T

バッテリー / Battery LE2200

ボディ / Body GTR g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

ウイング / Wing レーシングウイング

タイヤ / Tire 1.1

ホイール / Wheel SP-1022

インナー / Tire insert 1.1

ベストラップ Best lap

メモ

Notes

空本 健一郎 取扱説明書