


TB-05R

CHASSIS KIT

氏名 Name 谷口 秀直 日付 Date 2025 7 26
 コース Track To C コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

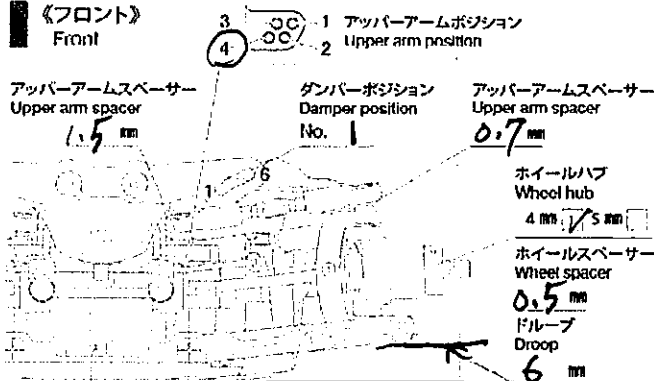


サスマウントスペーサー F
Sus. mount spacer R

ダンパーポジション
Damper position


FRISマウント F sus. mount

フロント
シャフト
ポジション
Shaft
position



リア 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position



キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

-2.5

5 mm

ギヤ

ギヤ

ギヤ

#3000 g

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパースレー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き穴
Air hole

2 mm

0.5 mm

SSBB

TRF

1.3φ 6 hole(s)


#350

大径30+線

9 mm

1 mm

《リア》 Rear

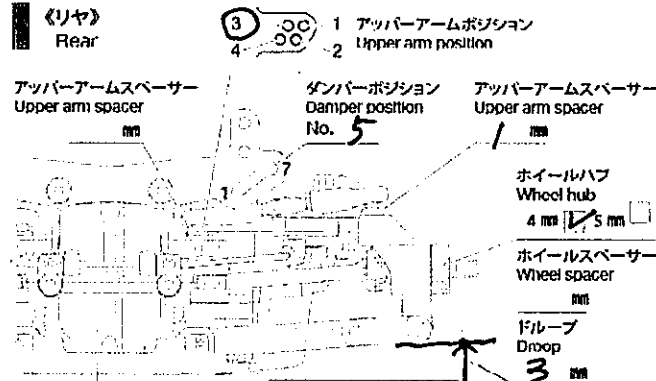


サスマウントスペーサー F
Sus. mount spacer R

ダンパーポジション
Damper position


RRISマウント R sus. mount

フロント
シャフト
ポジション
Shaft
position



リア 1 pc. / Sep.

シャフト
ポジション
Shaft
position



キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

-2.5

5.5 mm

φ

ギヤ

#50.000 g

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパースレー
Damper stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き穴
Air hole

3 mm

0 mm

SSBB

TRF

1.3φ 6 hole(s)

#400

大径27+線

11 mm

1 mm

《トップ》 Overhead

トー角 2
Toe angle

ナックルアーム
Knuckle arm


カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

6 mm

ステアリング
ピボット
Steering pivot

A
B
C

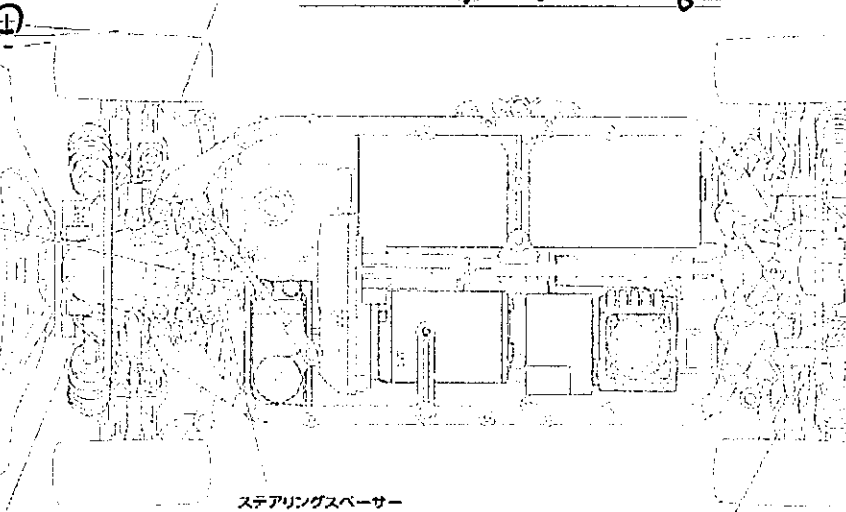

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

22.83 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer

1 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

20.85 mm

メモ
Notes

モーター
Motor

17.5

ギヤ
Gear

63

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

1

ボディマウント穴位置
Body mount hole positions

F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tires

OP.200/11-ド

ホイール
Wheels

10本 2ホ-7

インナー
Tire inserts

モルト 11-ド

ベストラップ
Best lap