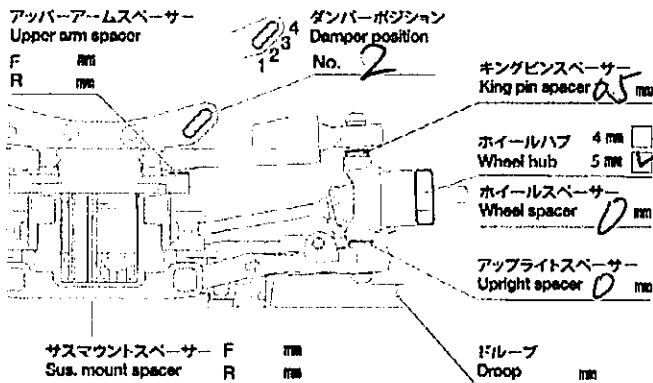


TA08R

氏名 松浦 洋一 日付 2023/9/17
Name Date

コース Track コースコンディション Track condition


気温 Air temp. 26° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Frontデフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

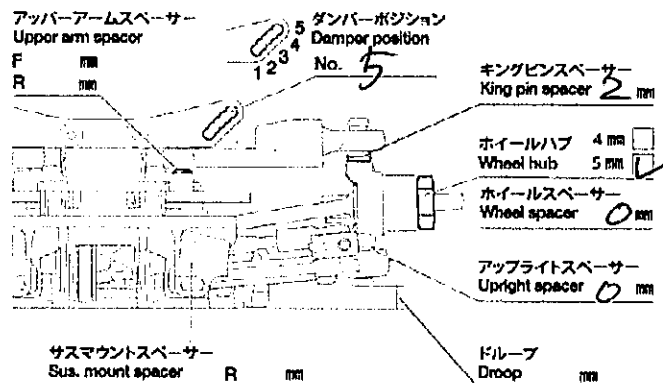シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.5°車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer φフロントドライブ
Front drive ギア7デフオイル
Differential oil # 10W gメモ
Notesダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay mmサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 穴 hole(s)オイル
Oil # 300スプリング
Spring 赤スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole mm《リヤ》
Rearデフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.5°車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer φリアドライブ
Rear drive ギア7.5デフオイル
Differential oil # 300P gメモ
Notesダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay mmサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 穴 hole(s)オイル
Oil # 300スプリング
Spring 赤スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐ストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole mm《トップ》
Overheadナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☐ アップライトスペーサー Upright spacer mm

トー角 Too angle 2.5°

トー角 Too angle 0°

バンパーポスト
Bumper postBS ☐OP ☐ステアリング
Steering pivot

8.0mm

8.5mm

バンパーサポート
Bumper supportプラスチック / Plastic ☐カーボン / Carbon ☐Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer mmサーボマウント プラスチック / Plastic ☐Servo mount OP / Option Part ☐ステアリングスペーサー
Steering spacer mmRサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mmモーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear Tピニオンギヤ
Pinion gear Tバッテリー
Batteryボディ
Body 79x1 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tire ラジアルタイヤホイール
Wheelオフセット
Offsetインナー
Tire insert スポンジベストラップ
Best lapメモ
Notes