

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 平野 順 日付 Date 25.9.6 気温 Air temp. 20℃ < 5.1? 湿度 Humidity


コース Track カート-キングダムサット コースコンディション Track condition 良い 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☐ スタンダード Standard ☒ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle 2°

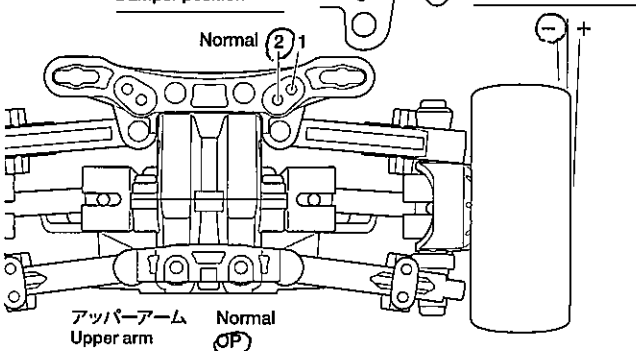

《リヤ》 Damper position OP キャンバー角 Camber angle

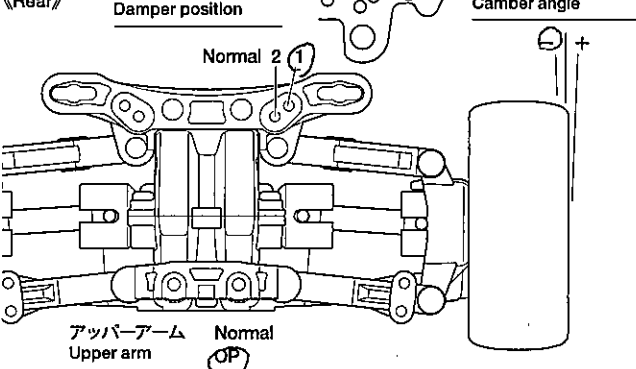

車高 Ground clearance 12 mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ☐ ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way ☒ アブロック Diff. lock

ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke 3 mm

メモ Memo

車高 Ground clearance 12 mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ☐ ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil 3.142 番 # 7.112


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リヤアップライト Rear uprights Normal OP 3°



リバウンドストローク Rebound stroke 5 mm

メモ Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

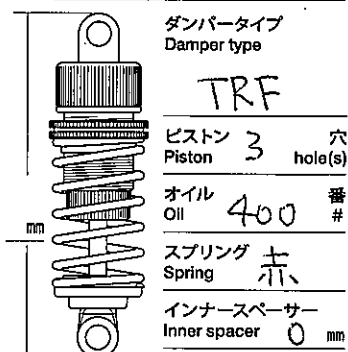

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer 6 mm

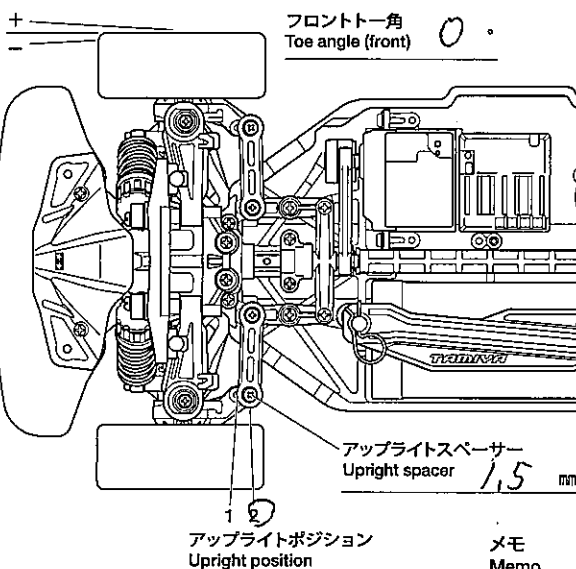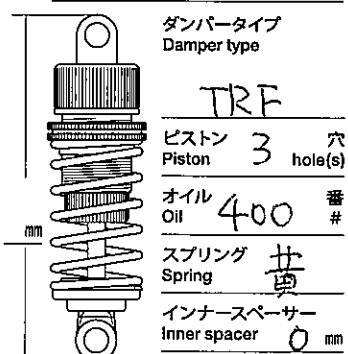

モーター Motor 15.5

スパークギヤ Spur gear 68 T ピニオンギヤ Pinion gear 25 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body ラン43デルタ

ウイング Wing 1-312

タイヤ Tires シーシングセミスリック

ホイール Wheels オフセット Offset 2 mm

インナー Tire inserts なし

ベストラップ Best lap