

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

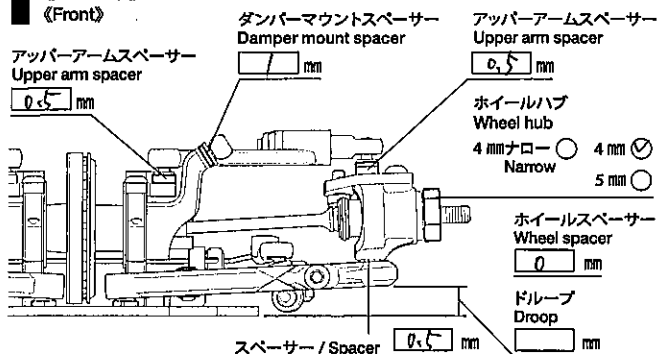

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 小原 碧海

日付 Date 2025.9.6


コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒

コースコンディション / Track condition

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☒気温 Air temp. 湿度 Humidity %路面温度 Track temp. 《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ HI ☐ Lo ☒Fサスマウント
F sus. mountキャスト角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive

スアール

デフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

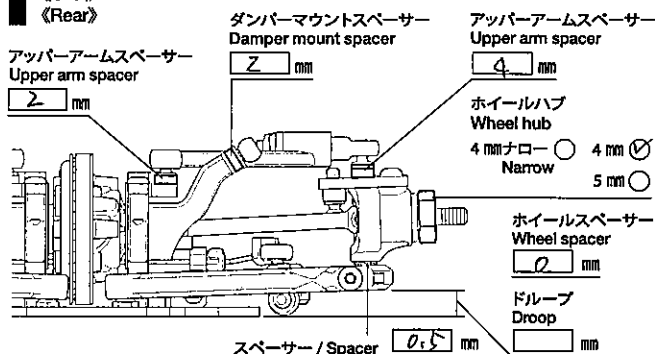

USBB

オイルシール / Oil seal

キット標準


ピストン φ 穴オイル / Oil #

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ HI ☐ Lo ☒Rサスマウント
R sus. mountキャスト角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle °車高 / Ground clearance mmスタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive

モアデフ

デフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

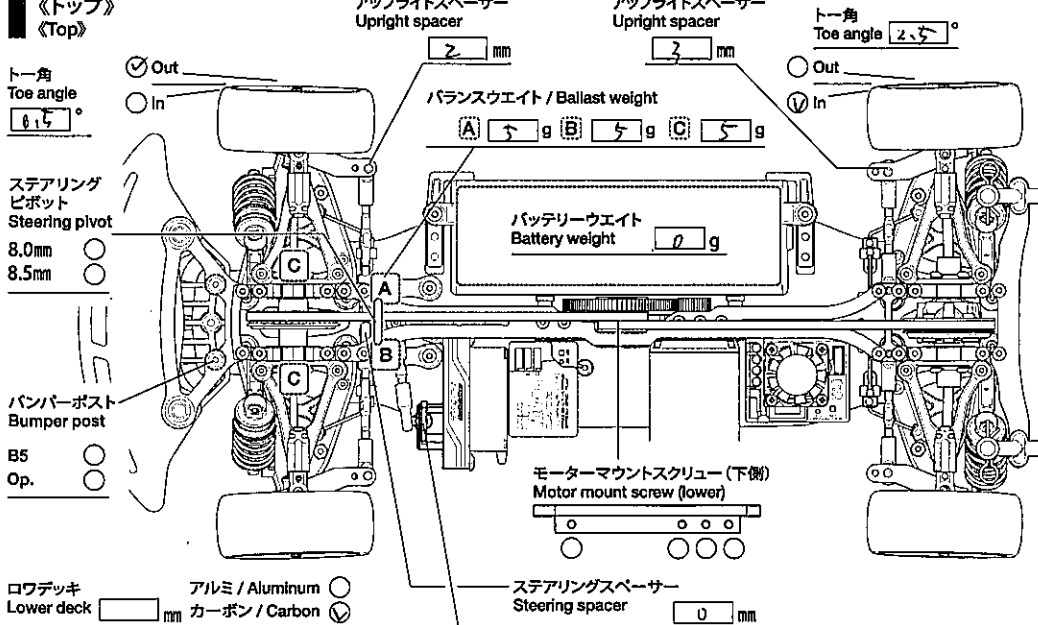
USBB

オイルシール / Oil seal

キット標準

ピストン φ 穴オイル / Oil #

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

LiFe 2200

ボディ / Body

BRZ (軽量)

ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

レーシングウイング

タイヤ / Tire

ミッドラム

ホイール / Wheel

5本スポーク

インナー / Tire insert

ミッドラム

ベストラップ
Best lapメモ
Notes