


XM-01 PRO



CHASSIS KIT

氏名 小原 優希 日付 2025年9月6日
 コース ガトーキングダム札幌 Track condition 良好
 (黒カーペット)
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

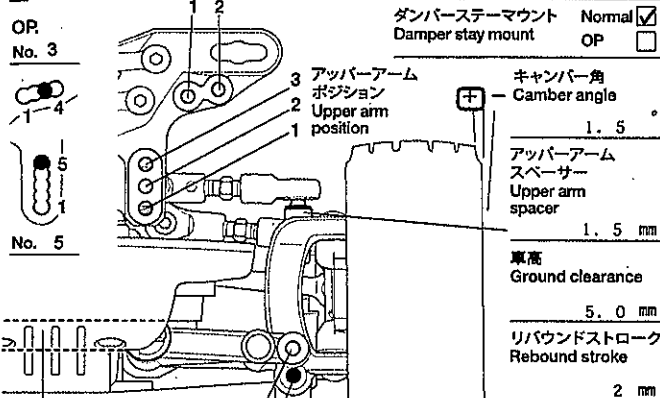

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer
 Front 3. 5 mm
 Rear 2. 5 mm
 ロワアームポジション Lower arm position



フロントドライブ Front drive ギアデフ / 3 9 T

デフオイル Differential oil 1. 000 K # / g

ドライブシャフト Drive shafts ダブルカルダン

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer 5 + 2 mm

ダンパータイプ Damper type TRFショートダンパー

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400


スプリング ツーリングカー用ショート Spring (ブルー)

スプリングリテーナー Spring retainer ダウンリテーナー



ストローク長 Stroke length 適当 mm

エア抜き用穴 Air hole 1. 0 mm

《リア》 Rear

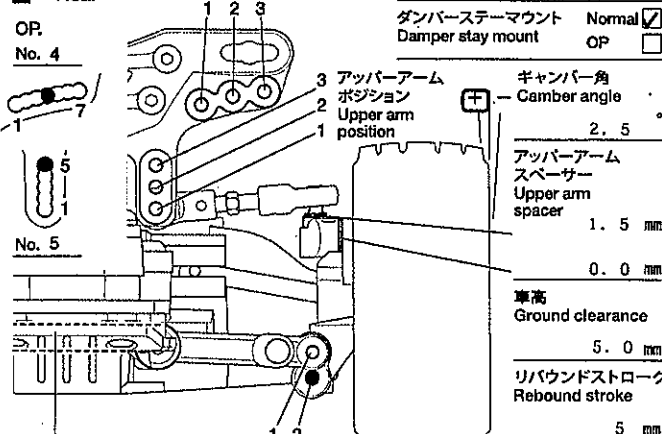

サスマウントスパーサー Sus. mount spacer
 Front 0. 0 mm
 Rear 1. 5 mm
 ロワアームポジション Lower arm position



リアドライブ Rear drive ギアデフ / 3 9 T

デフオイル Differential oil # 3 K / g

ドライブシャフト Drive shafts ユニバーサル

ホイールハブ + スパーサー Wheel hub + spacer 5 + 2 mm

ダンパータイプ Damper type TRFショートダンパー

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 400


スプリング ツーリングカー用ショートII Spring (ゴールド)

スプリングリテーナー Spring retainer ダウンリテーナー

ストローク長 Stroke length 適当 mm

エア抜き用穴 Air hole 1. 0 mm

《トップ》 Overhead

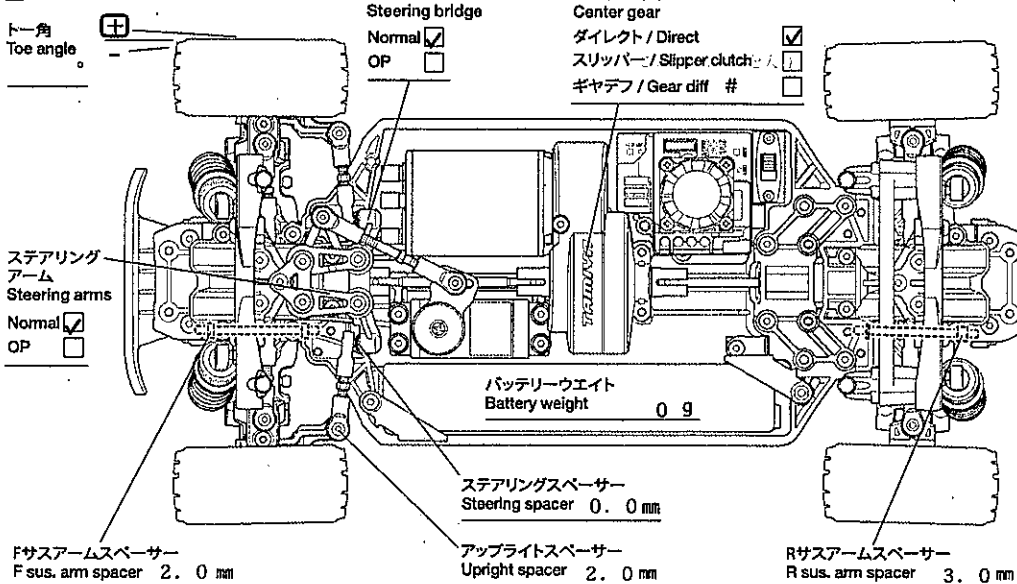

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☒ M ☐ L

モーター Motor 15. 5 T

スパーギヤ Spur gear 7. 0 T

ピニオンギヤ Pinion gear 2. 9 T

バッテリー Battery LF2200-6. 6 V

ボディ ローダスヨロツバ Body / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position
 F R

タイヤ Tires F Mグリ R ハード

ホイール Wheels F (11本スポーク) R ←同じ

インナー Tire inserts F SH R H

ベストラップ Best lap

メモ
Notes