


氏名 奥山 貴 日付 9/7 (日) 気温 ? 湿度 ? 路面温度 ?
Name Date Air temp. Humidity Track temp.

コース 北海道 ザルカ776 コースコンディション 良 ベストラップ
Track Track condition Best lap

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer


F 0° / 1.0 R 5° / 2.0

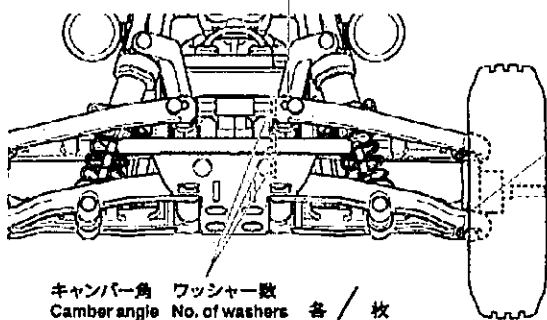

キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 / 枚

車高
Ground clearance 17.0 mm
トー角
Toe angle 11.5°
リバウンドストローク
Rebound stroke 20 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6.0 mm
ナックルスペーサー
Knuckle spacer 0 mm

メモ
Memo

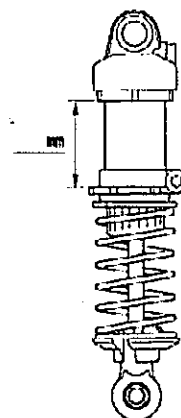

ダンパータイプ
Damper type XV 27mm
ピストン
Piston 3 穴
hole(s) 1.6 穴径
hole size
Wパーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 700 番

スプリング
Spring XV ミニ70
リテーナー
Retainer 1-2-L
ダンパーエンド
Damper end 1-2-L
インナースペーサー
Inner spacer 0 mm


《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position

R F

スペーサー
Spacer

上側
Upper 15 mm
下側
Lower 17 mm

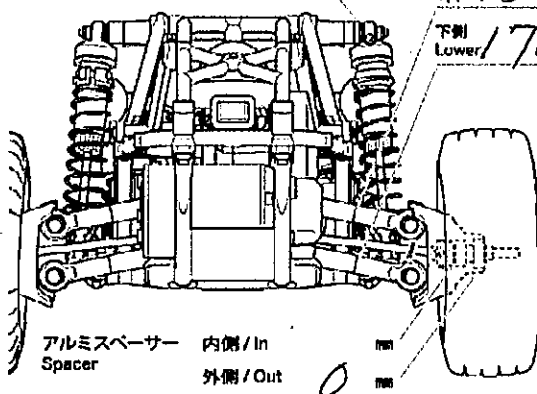


アルミスペーサー 内側 / In
Spacer 外側 / Out 0 mm

リヤドライブ
Rear drive ギヤ7-7
ギヤデフオイル
Differential gear oil 100 番


キャンバー角
Camber angle 2.0°
車高
Ground clearance 20.0 mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 20 mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6.0 mm
ドライブシャフト
Drive shaft A63 2.5

メモ
Memo

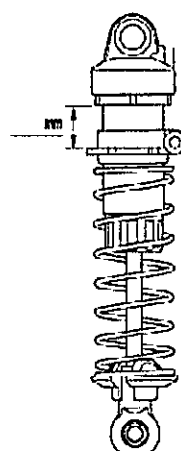

ダンパータイプ
Damper type ボギービ70
ピストン
Piston 3 穴
hole(s) 1.7 穴径
hole size
Wパーツ
W part 3, 4, 5
オイル
Oil 700 番

スプリング
Spring 700
リテーナー
Retainer AL
ダンパーエンド
Damper end 1-2-L
インナースペーサー
Inner spacer 0 mm

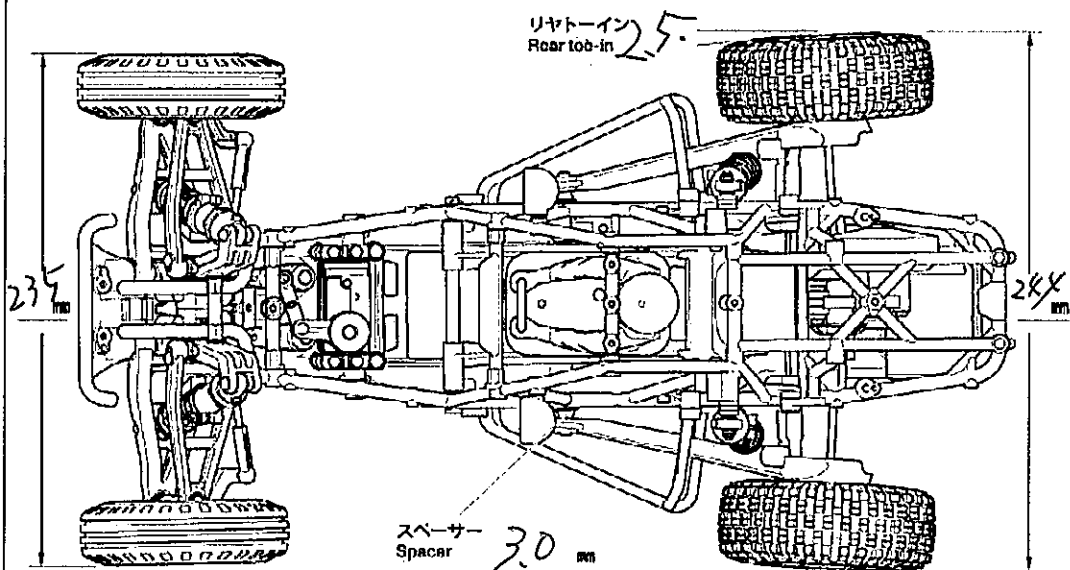

メモ
Memo

モーター
Motor
スパーギヤ
Spur gear T
ピニオンギヤ
Pinion gear T
バッテリー
Battery 指定
ボディ
Body
フロントタイヤ
Front tires
リヤタイヤ
Rear tires
ホイール
Wheels
フロントインナー
Front tire inserts
リヤインナー
Rear tire inserts