

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 北村 直也

日付
Date 2025.9.7

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track 北村

コースコンディション
Track condition good


路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system ☒ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ FF フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

☐ FR フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

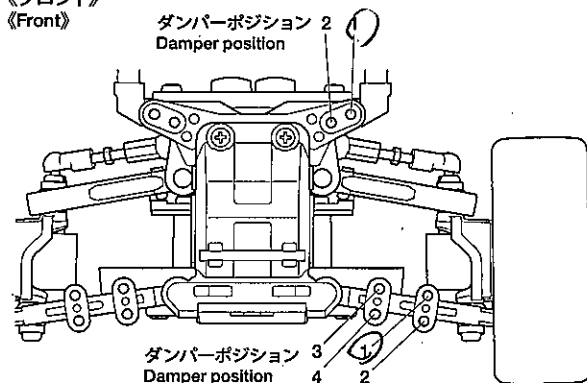

車高
Ground clearance 5.0 mm

トー角
Toe angle +1 °


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 1.2 4 穴 hole(s)


オイル
Oil 番 # 400

スプリング
Spring SGM-V

インナー Spacer
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end 7.5mm

《リヤ》
《Rear》

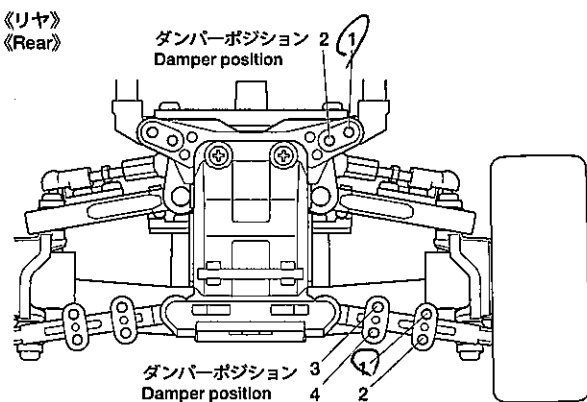

車高
Ground clearance 5.0 mm

トー角
Toe angle -3 °


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 3.5mm

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 1.2 4 穴 hole(s)

オイル
Oil 番 # 400

スプリング
Spring LND

インナー Spacer
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end 7.5mm

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ 257mm スタンダード: 257mm
Standard

☐ 251mm ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

モーター
Motor 15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

ESCタイプ
ESC

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body ホルン


ウイング
Wing

マウント穴位置
Mount hole position F R

タイヤ
Tires F ハード R ミディアム

インナー
Tire inserts F なし R スポルト

ホイール
Wheels F +2 R +2

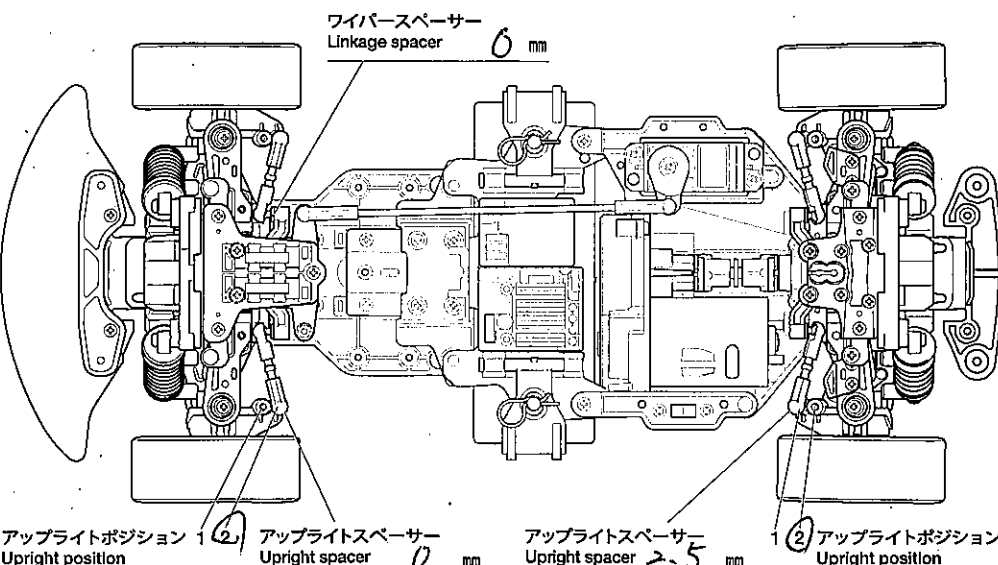

アップライトポジション
Upright position 1 2

アップライトSpacer
Upright spacer 0 mm

アップライトSpacer
Upright spacer 2.5 mm

アップライトポジション
Upright position 1 2