

SETTING SHEET Ver 1.00

TBEVO.8

1/10 SCALE R/C 4WD RACING CAR CHASSIS KIT

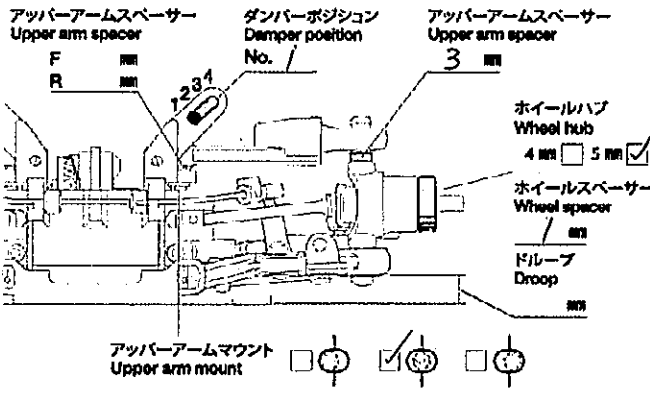
氏名 増谷 悠都 日付 9/7

気温 24 °C 湿度 75 % 路面温度

コース トラック Track condition high grip シャーシレイアウト A B

【フロント】

Front

Fサスマウント
F sus. mountフロント
Front

XB A E

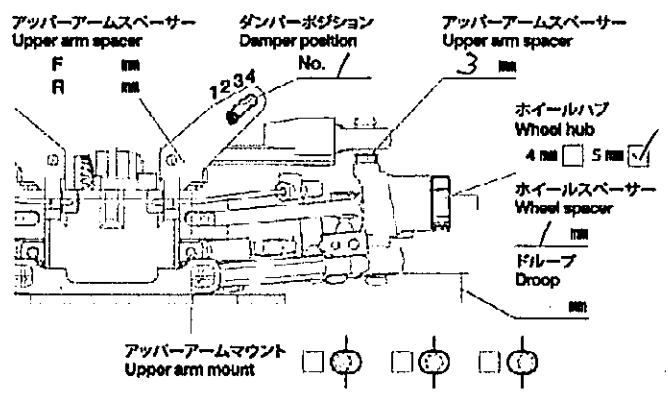
シャフトポジション
Shaft positionリア
Rear

XB A E

シャフトポジション
Shaft positionキャンバースター角
Caster angleキャンバースター角
Camber angle 1車高
Ground clearance 5.2 mmスタビライザー
Stabilizer 1/4フロントドライブ
Front drive ボールデフデフオイル
Differential oil # 1 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay mmサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil sealピストン
Piston 37 hole(s)オイル
Oil 500 #スプリング
Spring スーパーソフトストローク長
Stroke length mmエア抜き穴
Air hole mm

【リア】

Rear

Rサスマウント
R sus. mountフロント
Front

XB A E

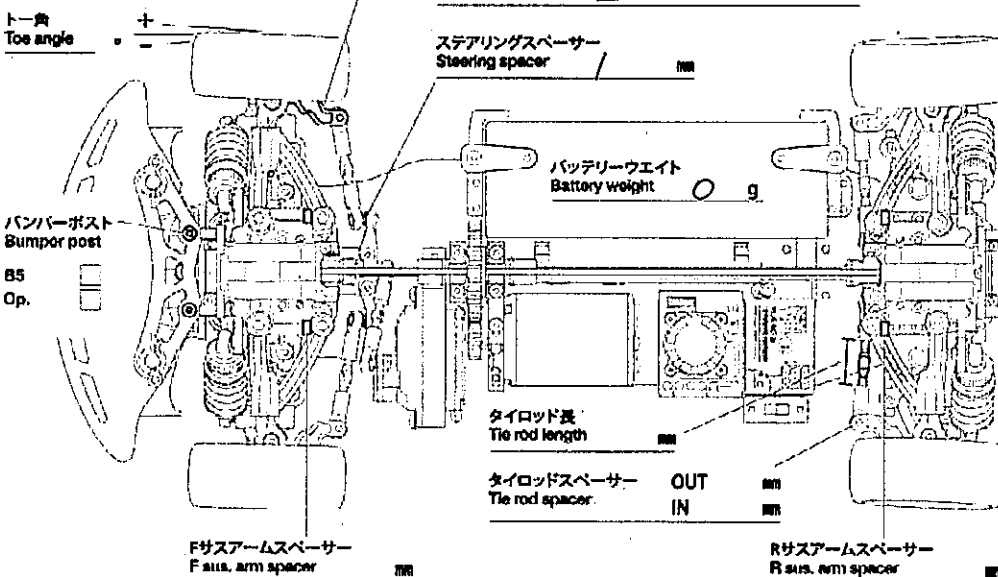
シャフトポジション
Shaft positionリア
Rear

XB A E

シャフトポジション
Shaft positionキャンバースター角
Camber angle 1車高
Ground clearance 5.8 mmスタビライザー
Stabilizer 1/4リアドライブ
Rear drive ギヤデフデフオイル
Differential oil セラゲリス 少 1/4ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay mmサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston 37 hole(s)オイル
Oil 500 #スプリング
Spring スーパーソフトストローク長
Stroke length mmエア抜き穴
Air hole mm

【トップ】

Overhead

モーター
Motor 17.5Tスパーギヤ
Spur gear 66 Tピニオンギヤ
Pinion gear 23 Tバッテリー
Battery 1600 SPボディ
Body NSX 20051 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R 1/4 wide

ウイング
Wing 1-シングウイング3タイヤ
Tire ファイバーモールド・Mホイール
Wheel オフセット 0インナー
Tire insert ミディ34ベストラップ
Best lapメモ
Notes