

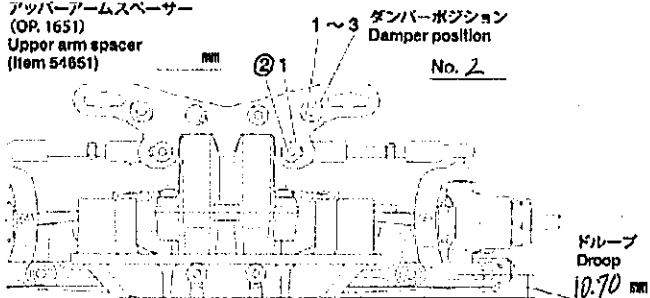
TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 **高山 響己**日付 **2025. 9. 13**気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
 (Front)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle

 キャンバー角
 Camber angle

 車高
 Ground clearance **5** mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

 フロントドライブ
 Front drive **オイルデフ**

 デフオイル
 Differential oil # **300** g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer **5** mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay mm

 リスアーム
 Sus. arm mm

 ダンパータイプ **Mビックボア**
 Damper type

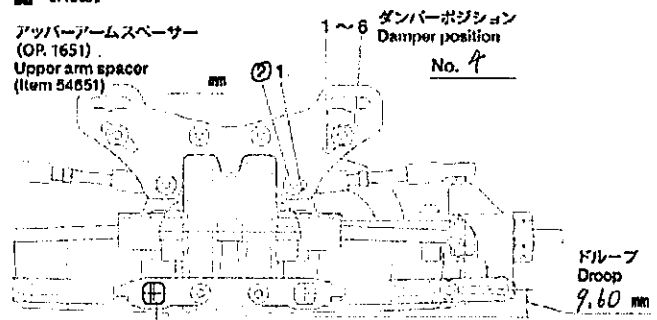


 ピストン **3** 穴
 Piston hole(s)

 オイル # **350**
 Oil

 スプリング **青**
 Spring

 ストローク長 **10.20** mm
 Stroke length

《リア》
 (Rear)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay mm

 リスアーム
 Sus. arm mm

 ダンパータイプ **Mビックボア**
 Damper type

 ピストン **3** 穴
 Piston hole(s)

 オイル # **350**
 Oil

 スプリング **青**
 Spring

 ストローク長 **11.00** mm
 Stroke length

 キャンバー角
 Camber angle **2**

 車高
 Ground clearance **5.5** mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

 フロントドライブ **オイルデフ**
 Front drive

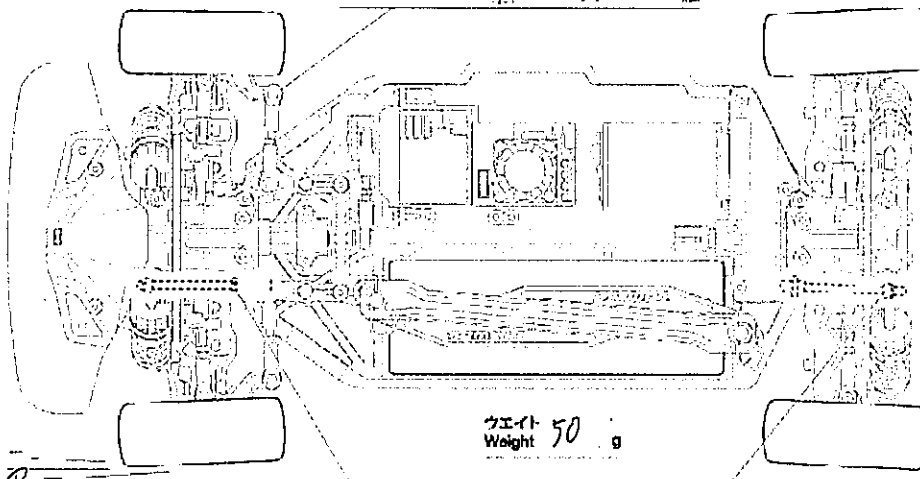
 デフオイル # **2000** g
 Differential oil

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer **5** mm

《トップ》
 (Top)

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic ☒

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

5.0 mm

 モーター
 Motor **17.5**

 スパイギヤ **70** T
 Spur gear
 ピニオンギヤ **24** T
 Pinion gear

 バッテリー
 Battery **77E**

 ボディ **NSX マテグット**
 Body

 ウイング **V-シング2 全カット**
 Wing

 タイヤ **ラジアル**
 Tire

 ホール
 Wheel
 オフセット **0** mm
 Offset

 インナー
 Tire insert **スポンジ**

 ベストラップ
 Best lap
メモ
Memo

みなさんのおかげです。ありがとうございます。