

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 鴨澤 一成 日付 2/14

コース / Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition

路面 アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 °C 湿度 % 路面温度 °C

《フロント》


《Front》

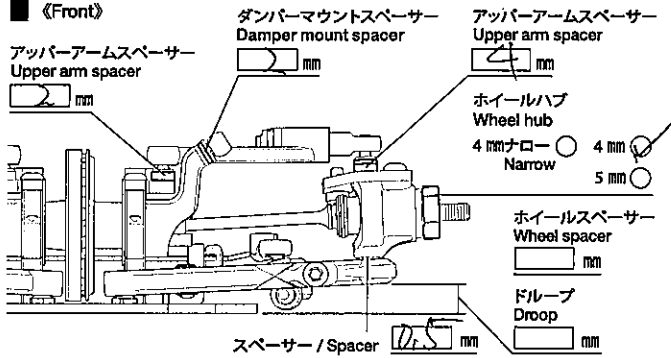

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle 1.5 °


車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive

デフオイル
Differential oil # 505 1.3 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)

オイル / Oil # 200


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length 8.0 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《リア》


《Rear》

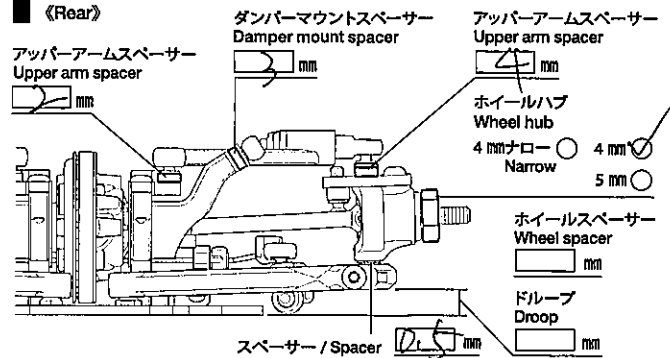

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスター角 / Caster angle °

キャンバー角 / Camber angle 1 °


車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive

デフオイル
Differential oil # 2000 1.3 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)

オイル / Oil #


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length 8.5 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1 mm

《トップ》

《Top》

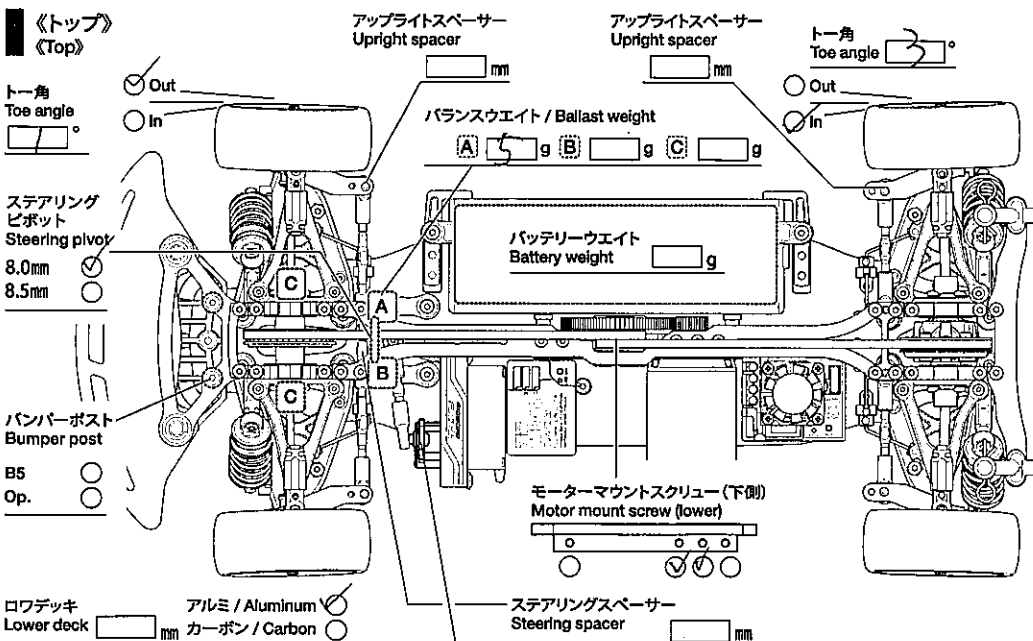

モーター / Motor

スパーギヤ / Spur gear T

ピニオンギヤ / Pinion gear T

バッテリー / Battery

ボディ / Body g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F R

ウイング / Wing

タイヤ / Tire

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes