

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 菅野 清斗

日付 R7. 9. 13

気温
Air temp.湿度
Humidity

コース 岩手大会

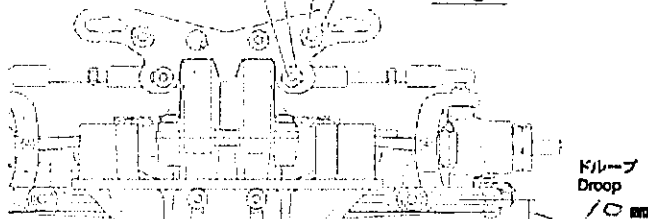
コースコンディション
Track condition


良

路面温度
Track temp.
《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

2.5 mm

 1~3 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 3

 ドロップ
 Droop
 10 mm

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle

4

 キャンバー角
 Camber angle

3

 車高
 Ground clearance

5.2 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke

2 mm

 フロントドライブ
 Front drive

27° L

 デフオイル
 Differential oil

T g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

5 + 0.75 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay

5 mm

 リスアーム
 Sus. arm

3 mm

 ダンパータイプ TRF ビッグボア +
 Damper type

 ピストン
 Piston

3 hole(s)

 オイル #
 Oil

300

 スプリング
 Spring

TRF XV ミルバ

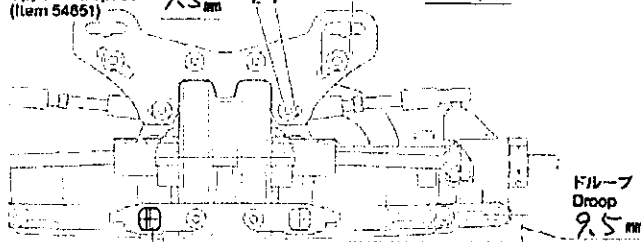
 ストローク長
 Stroke length

8.5 mm


《リア》
《Rear》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

1.5 mm

 1~6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 4

 ドロップ
 Droop
 9.5 mm

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay

4 mm

 リスアーム
 Sus. arm

1 mm

 ダンパータイプ TRF ビッグボア +
 Damper type

 ピストン
 Piston

3 hole(s)

 オイル #
 Oil

300

 スプリング
 Spring

TRF XV ミルバ

 ストローク長
 Stroke length

8.5 mm

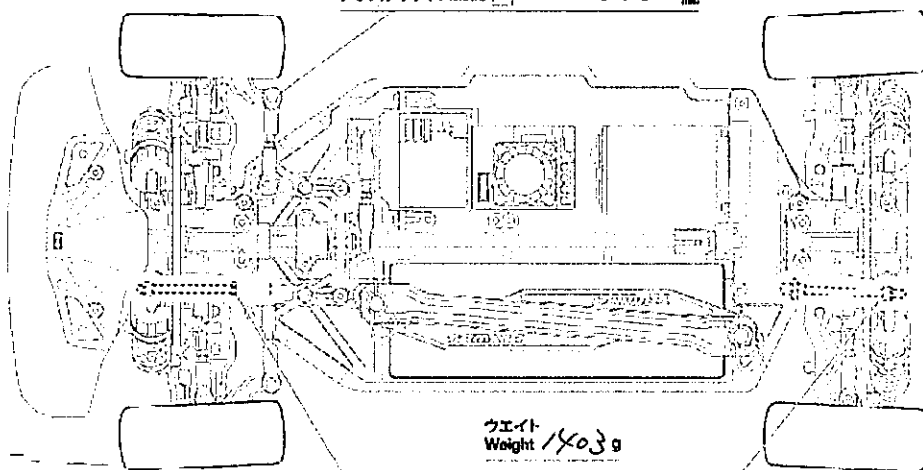
《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm

 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

5.5 mm


 ウェイト
 Weight
 1403 g

 トー角
 Toe angle

1°

 F sus. arm spacer
 F sus. arm spacer

1.5 mm

 R sus. arm spacer
 R sus. arm spacer

3.5 mm

 モーター
 Motor

10.5

 スパーギヤ
 Spur gear

68 T

 ピニオンギヤ
 Pinion gear

24 T

 バッテリー
 Battery

LF 2200

 ボディ
 Body

アタリ RFLMS 131 g

 ウイング
 Wing

21 レート

 タイヤ
 Tire

ハード

 ホイール
 Wheel

T1410 オフセット

ススポート

0 mm

 インナー
 Tire insert

ハード

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo