

M-08R CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名
Name 高山 響也

日付
Date 2025. 9. 14

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.


コース
Track

コースコンディション
Track condition

ベストラップ
Best lap

《フロント》 (Front)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

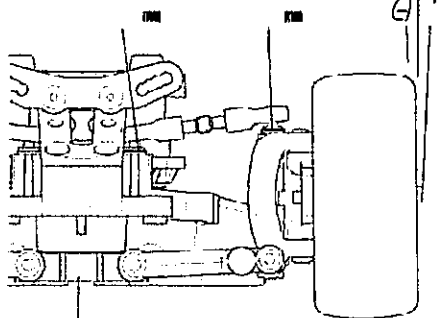

ダンパーポジション
Damper position



No. 2

サスマウント
Sus. mount

Normal ☐
OP ☒

0 ☒ 5 ☐
4 ☐ 6 ☐

キャスター角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

1.0

車高
Ground clearance

5.0

リバウンドストローク
Rebound stroke

2.5

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Normal ☐ Inside ☐

OP. 1996 (54996) ☐ Outside ☐

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6.0

スタビライザー
Stabilizer

なし

ダンパータイプ
Damper type

TRF

Short ☒
Long ☐



3 個
piece(s)

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

350

スプリング
Spring


イエロー

リテーナー
Retainer


7°ラ

《リア》 (Rear)

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

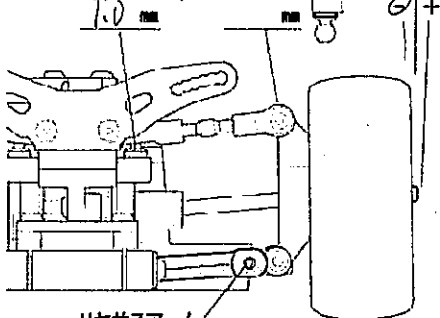

ダンパーポジション
Damper position



No. 3

キャンバー角
Camber angle

1.5

アップライト
Rear upright

Normal ☐
OP ☐

車高
Ground clearance

5.5

リバウンドストローク
Rebound stroke

5.0

リアドライブ
Rear drive

ボールデック

ドライブシャフト
Drive shaft

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4mm ☐ 6mm ☐ 8mm ☒


スタビライザー
Stabilizer

なし

ダンパータイプ
Damper type

TRF

Short ☒
Long ☐

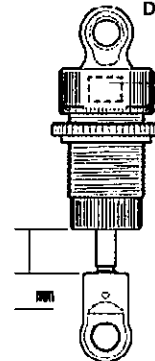

3 個
piece(s)

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

ゴールド

リテーナー
Retainer

7°ラ

フロントトー角
Toe angle (front)

1

アップライトスペーサー
Upright spacer

5.0

ポスト
Post

Plastic ☒
AL ☐


ブリッジ
Bridge

Plastic ☒
AL ☐

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal ☒


アッカーマン
Ackerman



OP ☐

スペーサー
Spacer

3.5 mm

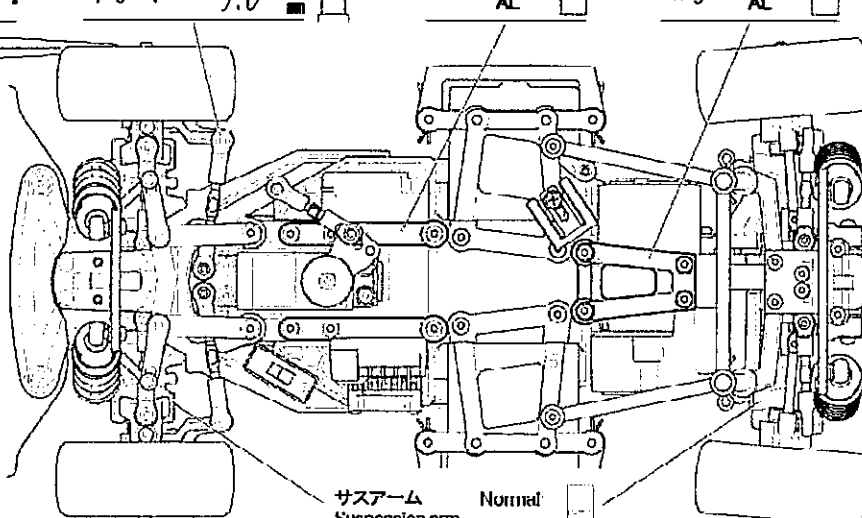

サスアーム
Suspension arm

Normal ☐
Carbon ☐

Normal ☐
A ☒
B ☒

2 mm

0.5 mm

3 mm

Normal ☐
A ☒
B ☒

2 mm

0.5 mm

3 mm

ホイールベース
Wheelbase

S (M) L

モーター
Motor

17.5

バッテリー
Battery

1 g

ボディ
Body

0-773-0011

ピニオンギヤ
Pinion gear

18

タイヤ
Tire

F M グリ R 54 ハード

ホイール
Wheel

r 27 n 27

インナー
Tire insert

F H R H