


TA07 RR

CHASSIS KIT


(ヤンキー) 柴田 歩夢
 氏名 Name 柴田 歩夢
 日付 Date 9/14
 コース Track 盛岡地区勤労者etc. コースコンディション Track condition 1イナナ?
 気温 Air temp. 24.7 ° 湿度 Humidity 49 % 路面温度 Track temp. 12.0 ° (10時5分)

《フロント》 Front

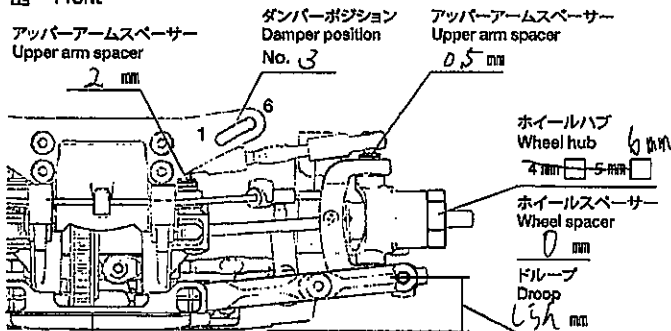


サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm
 ダンパーポジション Damper position


Fサスマウント F sus. mount



Rear 1 pc. / Sep.



キャンスター角 Castor angle 4 °
 キャンバー角 Camber angle 1.0 °
 距離 Ground clearance 5.2 mm
 スタビライザー Stabilizer φ ナツ
 フロントドライブ Front drive ス7-1L
 デフオイル Differential oil # 1 g




ダンパーステー Damper stay mm
 サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type SFB


オイルシール Oil seal "
 ピストン Piston 4 穴 hole(s)
 オイル Oil # 350
 スプリング Spring ホット
 ストローク長 Stroke length 9.5 mm
 エア抜き穴 Air hole なし

《リア》 Rear

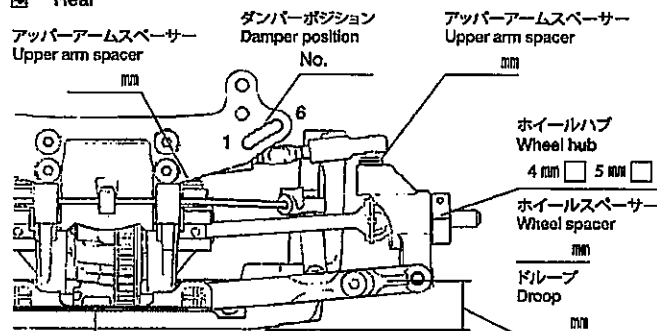


サスマウントスペーサー F 0 mm
 Sus. mount spacer R 0 mm
 ダンパーポジション Damper position


Rサスマウント R sus. mount



Rear 1 pc. / Sep.



キャンバー角 Camber angle 1.0 °
 距離 Ground clearance 5.6 mm
 スタビライザー Stabilizer φ ナツ
 リヤドライブ Rear drive ギヤテ7
 デフオイル Differential oil #3001 g




ダンパーステー Damper stay mm
 サスアーム Sus. arm mm

ダンパータイプ Damper type SFB

オイルシール Oil seal "
 ピストン Piston 4 穴 hole(s)
 オイル Oil # 350
 スプリング Spring 黄 ショート
 ストローク長 Stroke length 9.5 mm
 エア抜き穴 Air hole なし

《トップ》 Overhead

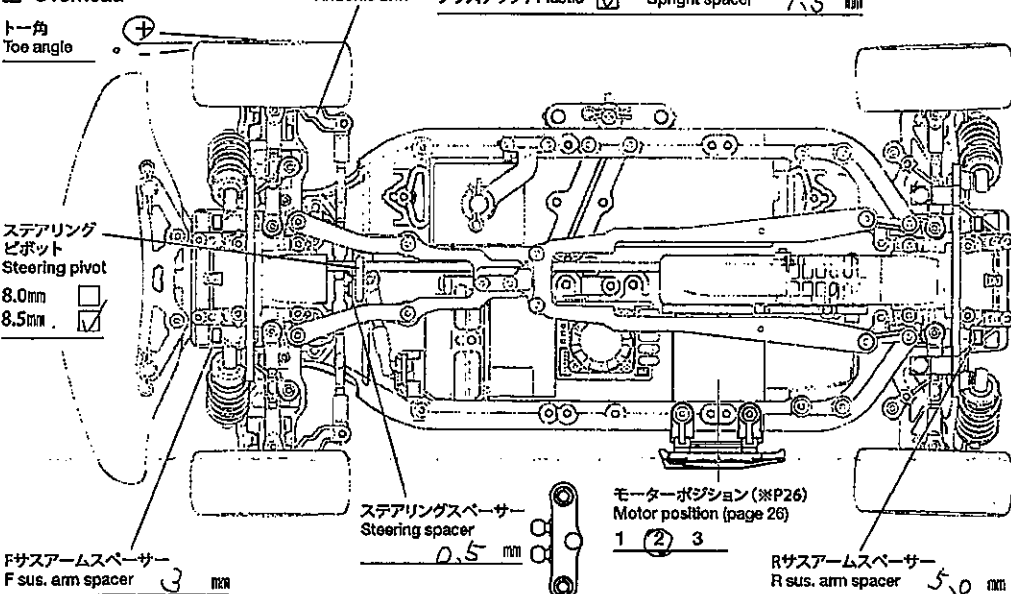

モーター Motor 17.5 (13B)
 スパーギヤ Spur gear 64 T
 ピニオンギヤ Pinion gear 18 T
 バッテリー Battery 1600
 ボディ Body RX-7 1 g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F
 ウイング Wing L-ツングウイング3
 タイヤ Tire F:ハル R:F.M.M
 ホイール Wheel F+2 R+0
 インナー Tire insert F:スポッ R:スポ
 ベストラップ Best lap

メモ Notes

セッティングの参考図は「T-moon」チャンネルで!! 山形に来たせし ロックモデル