

BT-01 CHASSIS


SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name 油井 孝 日付 Date 2025. 9. 21 気温 Air temp. 24.4℃ 湿度 Humidity 51%

コース Track 長野 コースコンディション Track condition 晴時々雨 路面温度 Track temp.

《駆動輪》 Drive system ☐ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動 Midship rear motor, rear-wheel drive ☒ FF フロントモーター 前輪駆動 Front-motor, front-wheel drive ☐ FR フロントモーター 後輪駆動 Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

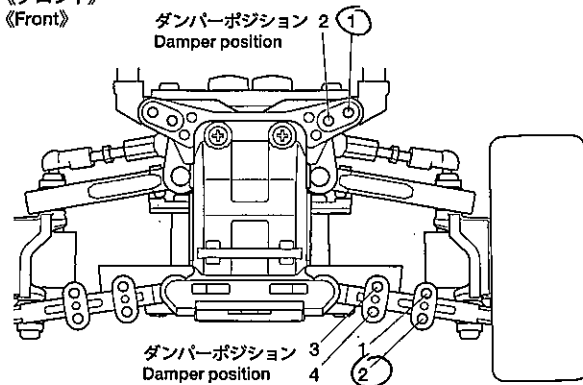


車高 Ground clearance 5.2 mm
トー角 Toe angle 0°
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 # 302
ドライブシャフト Drive shafts W カムタン
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 1.8 mm



ダンパータイプ Damper type TRF BB+
ピストン Piston 3 穴 hole(s)
オイル Oil 番 # 600
スプリング Spring 大貴
インナースペーサー Inner spacer 7.2 mm
ダンパーエンド Damper end ロング

《リヤ》
《Rear》

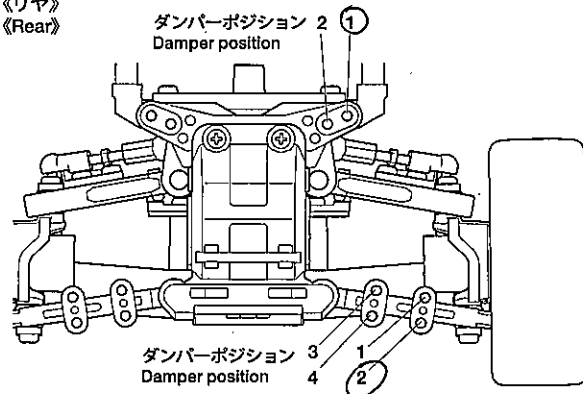

車高 Ground clearance 5.0 mm
トー角 Toe angle -0.4°
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☐ 番 #
ドライブシャフト Drive shafts
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 0.5 mm




ダンパータイプ Damper type TRF BB+
ピストン Piston 1/305 穴 hole(s)
オイル Oil 番 # 2000
スプリング Spring EX11-ト
インナースペーサー Inner spacer 7.2 mm
ダンパーエンド Damper end ロング

《ホイールベース》
Wheelbase

☒ 257mm スタンダード: 257mm Standard
☐ 251mm ショートタイプ: 251mm Short

車重
Weight

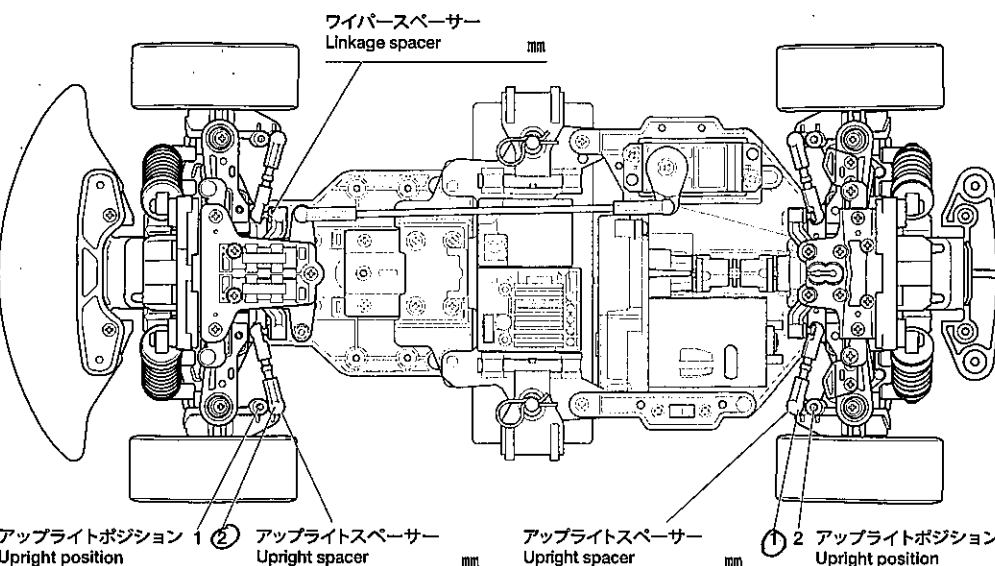

モーター Motor 15.5 T
ピニオンギヤ Pinion gear 24
ESCタイプ ESC 04SR
バッテリー Battery LF2200
ボディ Body 1/24
ウイング Wing
マウント穴位置 Mount hole position F R
タイヤ Tires F R フル FH
インナー Tire inserts F R 27.02 27.02
ホイール Wheels F R X-22+2