

TT-02D TYPE-S DRIFT SPEC CHASSIS KIT

SETTING SHEET

セッティングシート Ver 1.00

氏名
Name 安田 龍平

日付
Date R7.10.4

気温
Air temp. 21


湿度
Humidity 小雨

コース
Track 掛川

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

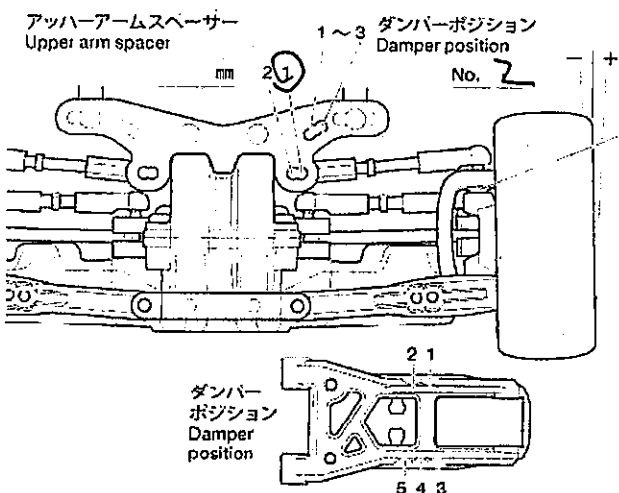

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle 2.5

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0.5 mm

車高
Ground clearance 6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive 5XデフXV

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #

スタビライザー
Stabilizer —

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer — mm

ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 hole(s)


オイル
Oil 300 番 #

スプリング
Spring XV01 Y7T

インナースパーサー
Inner spacer — mm

メモ
Memo

《リヤ》
《Rear》

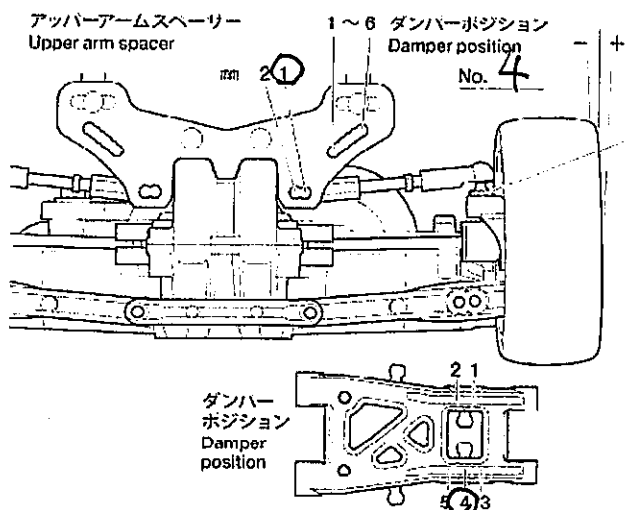

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 418

キャンバー角
Camber angle 2

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0 mm

車高
Ground clearance 7 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

リヤドライブ
Rear drive 5XデフXV

ギヤデフオイル
Differential gear oil 3000 番 #

スタビライザー
Stabilizer —

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 1 mm

ダンパータイプ
Damper type TRF


ピストン
Piston 3 穴 hole(s)

オイル
Oil 400 番 #

スプリング
Spring キット

インナースパーサー
Inner spacer — mm

メモ
Memo

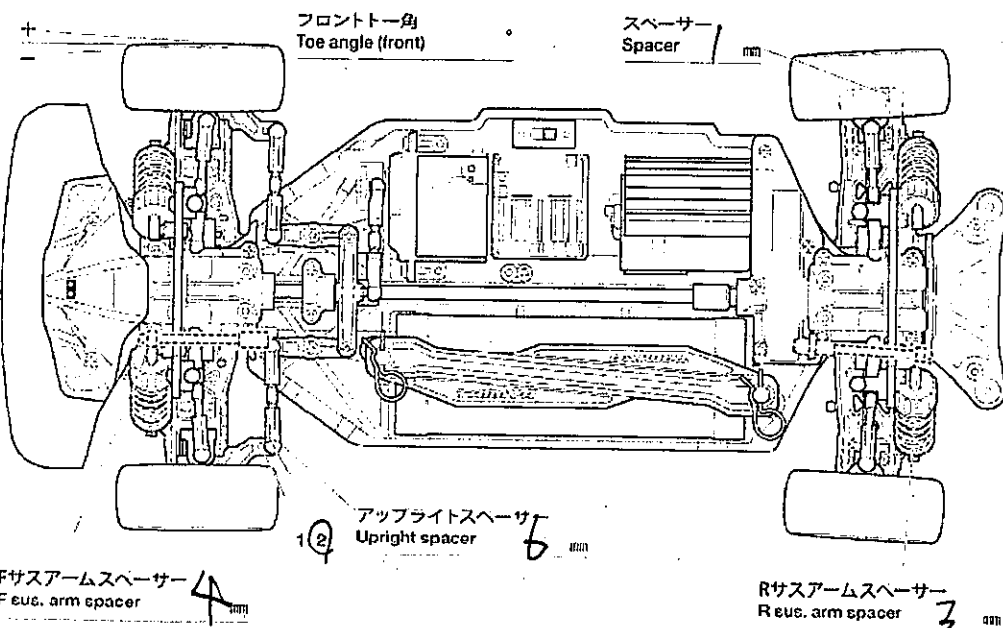

モーター
Motor 12.5T

スパーギヤ
Spur gear 24 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 70 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body Z

ウイング
Wing セットII

タイヤ
Tire ラジアル

ホイール
Wheel TH

オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap はめい