

SETTING SHEET Ver 1.00


TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name たけもと かずむん 日付 Date 2025/10/04

コース / Track アウツドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 乾いた


路面 Surface ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

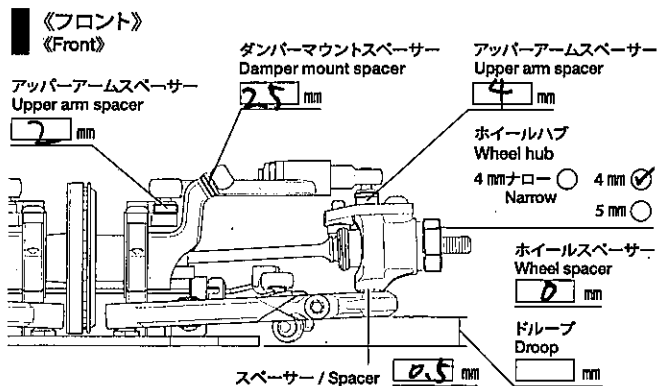

デフポジション
Differential position

Alu. ☐ 0.5 ☒ 0.8 ☐ HI ☐ Lo ☒

Fサスマウント
F sus. mount



キャスト角 / Caster angle 4 °

キャンバ角 / Camber angle 4 °


車高 / Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.1 φ

フロントドライブ / Front drive 9.1 φ

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

USBB

オイルシール / Oil seal

USBB

ピストン
Piston 1.2 φ 4 hole(s)


オイル / Oil # 350

スプリング / Spring

スプリング

ストローク長 / Stroke length 2.5 mm


エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

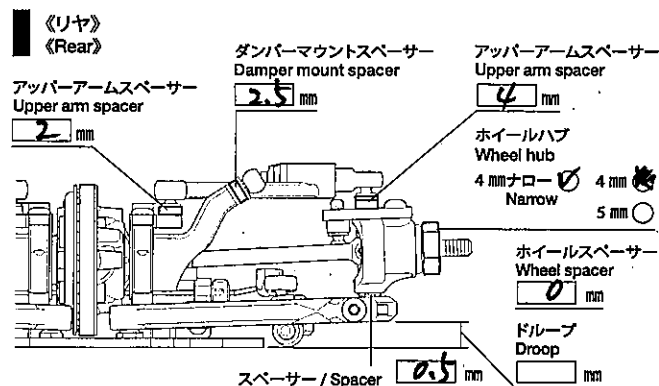

デフポジション
Differential position

Alu. ☒ 0.5 ☐ 0.8 ☐ HI ☐ Lo ☒

Rサスマウント
R sus. mount



キャスト角 / Caster angle 2.5 φ

キャンバ角 / Camber angle 3.5 °

車高 / Ground clearance 5.8 mm


スタビライザー / Stabilizer 1.1 φ

リアドライブ / Rear drive

ギア

デフオイル
Differential oil # 5000 2.5 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm

0 mm

ダンパータイプ / Damper type

USBB

オイルシール / Oil seal

USBB

ピストン
Piston 1.2 φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 350

スプリング / Spring

スプリング

ストローク長 / Stroke length 8 mm

エア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm

《トップ》
《Top》

トー角
Toe angle 1.5 °

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☐
8.5mm ☒

バンパーポスト
Bumper post
B5 ☒
Op. ☐

ロウデッキ
Lower deck ☐ アルミ / Aluminum ☐
☒ カーボン / Carbon

アッパーデッキ
Upper deck ☒ 1pcs ☐ 2pcs

メモ
Notes

アップライトスペーサー
Upright spacer 3 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 2 mm

トー角
Toe angle 3 °

バランスウェイト / Ballast weight

A 5 g B 5 g C 5 g

バッテリーウェイト
Battery weight g

モーターマウントスクリュー (下側)
Motor mount screw (lower)

ステアリングスペーサー
Steering spacer 2.4 mm

サーボホーン / Servo horn

9.1 φ

サーボホーン長
Servo horn length mm

スペーサー量
Spacers 2 mm

モーター / Motor

10.5C

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body

NSX220PLGT

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

4-5mm

タイヤ / Tire

5.5mm

ホイール / Wheel

5.5mm

インナー / Tire insert

5.5mm

ベストラップ
Best lap

5.5mm