

氏名
Name

高瀬 真章

日付
Date

2025.10.5

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

ドライ

路面
Surface

アスファルト / Asphalt ☒
カーペット / Carpet ☐

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

TRF 104
TAMIYA RACING FACTORY

《フロント》
《Front》

ステアリングスパーサー
Steering spacer

キャンバー角
Camber

車高
Ground clearance
5.2 mm

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer

アップライトスパーサー
Upright spacer


キャスト角
Caster

約6° approx. 6°
約9° approx. 9°
約12° approx. 12° ☒

フロントスプリング
Front spring

ソフト Soft
ミディアム Medium ☒
ハード Hard
その他 Other

《ピッチングダンパー》
《Pitch damper》



オイル / Oil

400 #

ダンパータイプ / Damper type

スプリング / Spring

1-21V


ピストン / Piston
hole(s)

1-21V

エア抜き用穴 / Air hole

1mm

《リヤ》
《Rear》

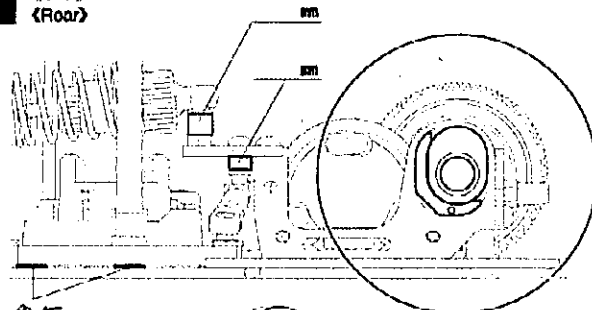

0.5 mm

ロング
Long ☒

ホイールベース
Wheelbase spacer


ショート
Short ☐

車高
Ground clearance

ロールスプリング
Roll spring

ソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard ☒
その他 Other

リヤ車高調整
Rear ground clearance



《ローリングダンパー》
《Roll damper》



シリンダーエンド
Cylinder end

ピストンエンド
Piston end

ローリングダンパーグリス
Roll damper grease

ソフト(OP.174) Soft (53174)
ミディアム(OP.175) Medium (53175)
ハード(OP.176) Hard (53176) ☒
その他グリス Other grease


《トップ》
《Top》

トール角
Toe angle

アップライト ノーマル ☐ OP.1357 ☒

アッパーアームポジション
Upper arm position

アップライトポジション
Upright position

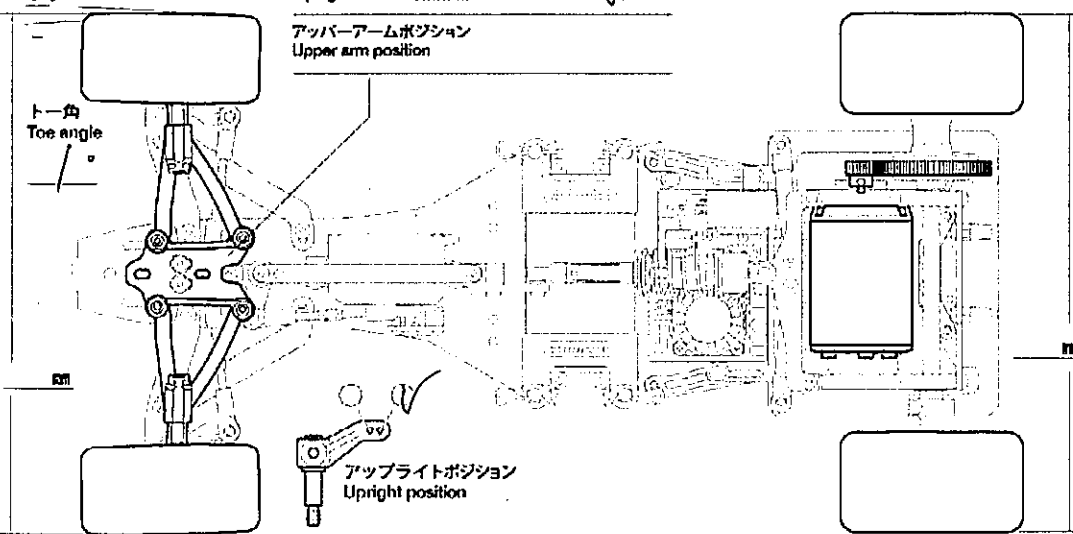

モーター / Motor

21.5

スパーギヤ / Spur gear

96

ピニオンギヤ / Pinion gear

24

フロントホイール / Front wheel

リヤホイール / Rear wheel

フロントタイヤ / Front tire

ハード

リヤタイヤ / Rear tire

1.25

フロントタイヤ径
Front tire diameter

リヤタイヤ径
Rear tire diameter

ボディ
Body

2017

フロントウイング
Front wing

2017

リヤウイング
Rear wing

2017

リヤウイングポジション
Rear wing position

☒

重量
Weight

5.7

バッテリー
Battery

1100

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

