

TT-02 TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 鈴木新司
Name

日付 10/5
Date

気温 25℃
Air temp.


湿度 84%
Humidity

コース 榎川
Track

コースコンディション 良
Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

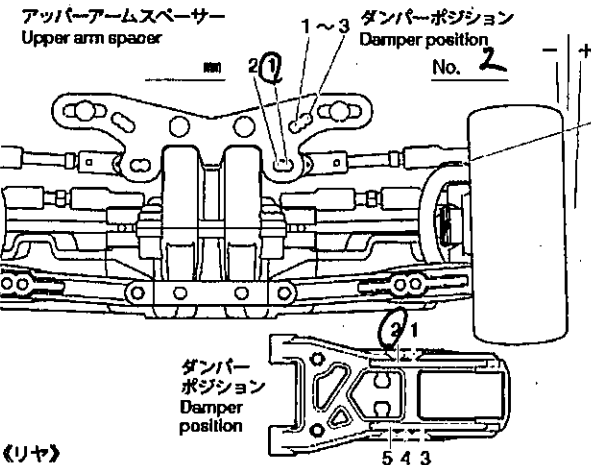

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle 2.0

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 0.5

車高
Ground clearance 6.0

リバウンドストローク
Rebound stroke 74mm

フロントドライブ
Front drive ス70-12

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4

ダンパータイプ
Damper type M6-7.7


ピストン
Piston 3 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング
Spring

インナースペーサー
Inner spacer 4

《リヤ》
《Rear》

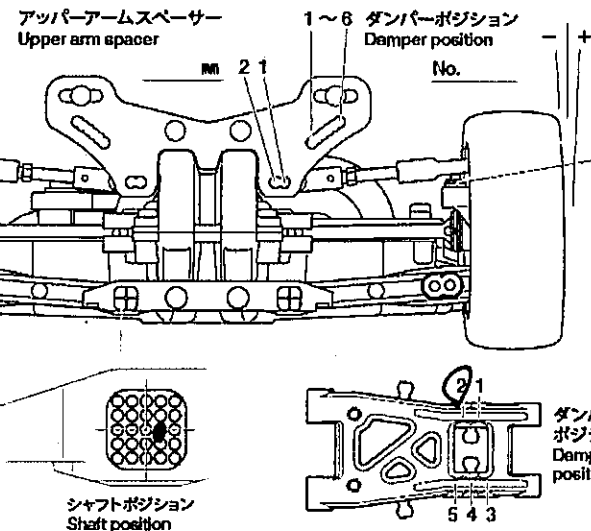

リアアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 2.0

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

車高
Ground clearance 6.5

リバウンドストローク
Rebound stroke 74mm

リアドライブ
Rear drive キ119

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 300 / R20

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 4


ダンパータイプ
Damper type M6-7.7

ピストン
Piston 3 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング
Spring

インナースペーサー
Inner spacer 4

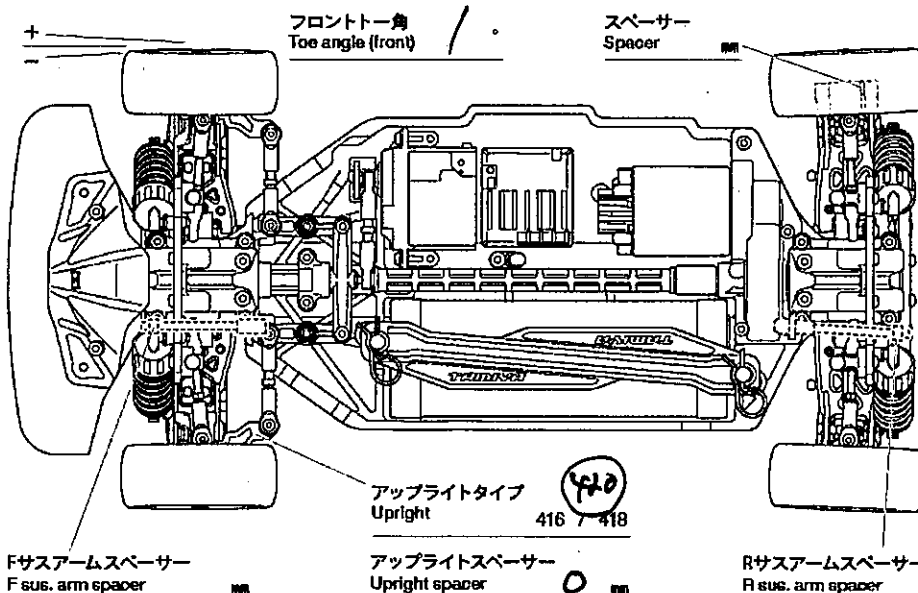

モーター
Motor 17.5t

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LP 2200

ボディ
Body 軽量 BR2 GT300 g

ウイング
Wing L-2227413

タイヤ
Tire L-2227413

ホイール
Wheel 18mm

オフセット
Offset 0

インナー
Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap

4-6 FJ2BR ...