


TA08R

氏名 Name 酒井 克暢 日付 Date 10/5
 コース Track 掛川 コースコンディション Track condition 良
 気温 Air temp. 暑い 湿度 Humidity 70% 路面温度 Track temp. ?

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

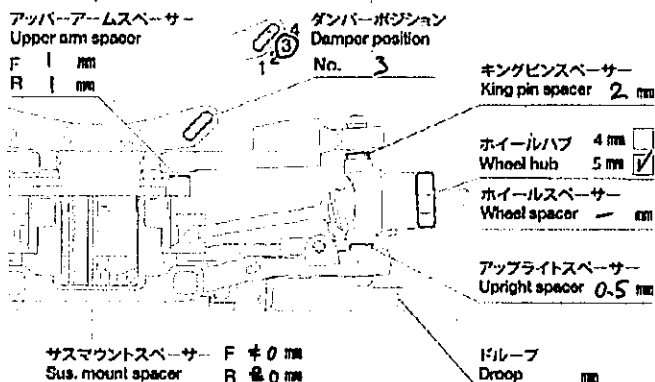

F sus. mount
Front A

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 1.5°

車高
Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer 0


フロントドライブ
Front drive ギヤ

デフオイル
Differential oil # 50 1/1.1 g

メモ
Notes

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☒

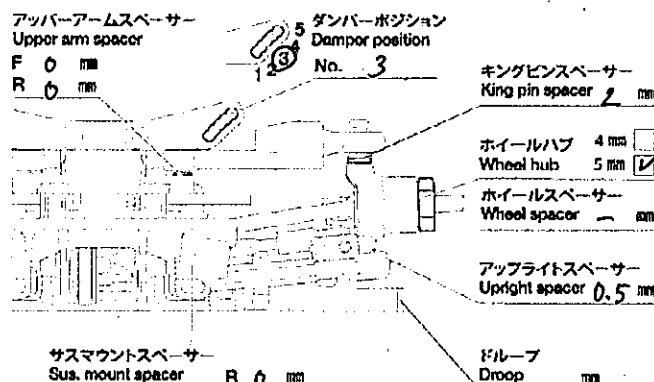

R sus. mount
Front XB

シャフトポジション
Shaft position

Rear XB

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.0°

車高
Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer 0

リアドライブ
Rear drive ギヤ

デフオイル
Differential oil # 3000 1/1.2 g

メモ
Notes

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスパーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer 0 mm

トー角 Too angle 2.0°


トー角 Too angle 1.0°

バンパーポスト
Bumper post BS ☒ OP ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot 8.0mm 8.5mm

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐

メモ
Notes

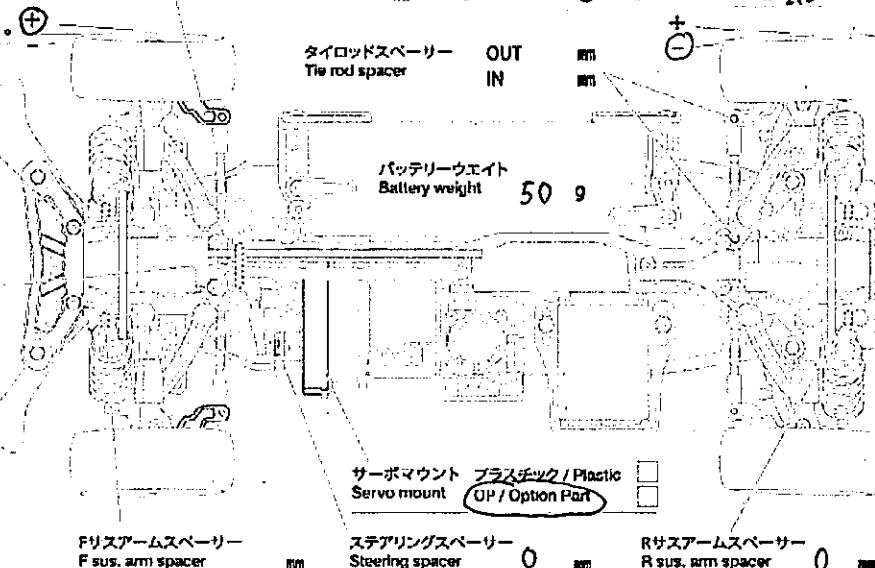

モーター
Motor 17.5T

スパーギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body ベンツ CLK 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F ? R ?

ウイング
Wing 付属

タイヤ
Tire ラジアル新ロッド

ホイール
Wheel TH オフセット 0

インナー
Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap