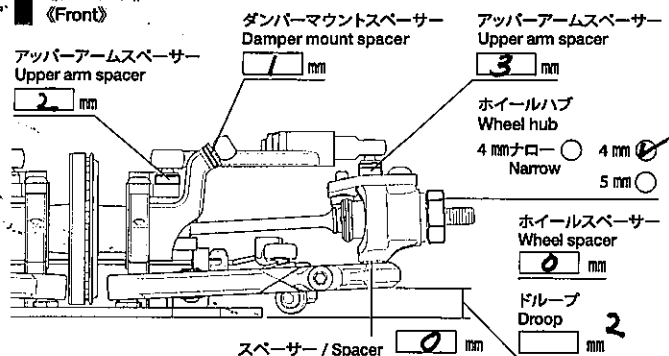


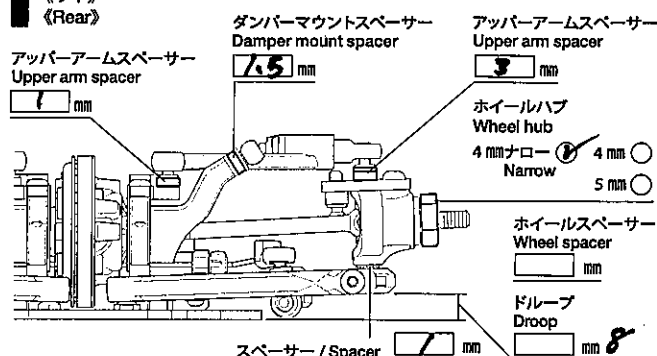


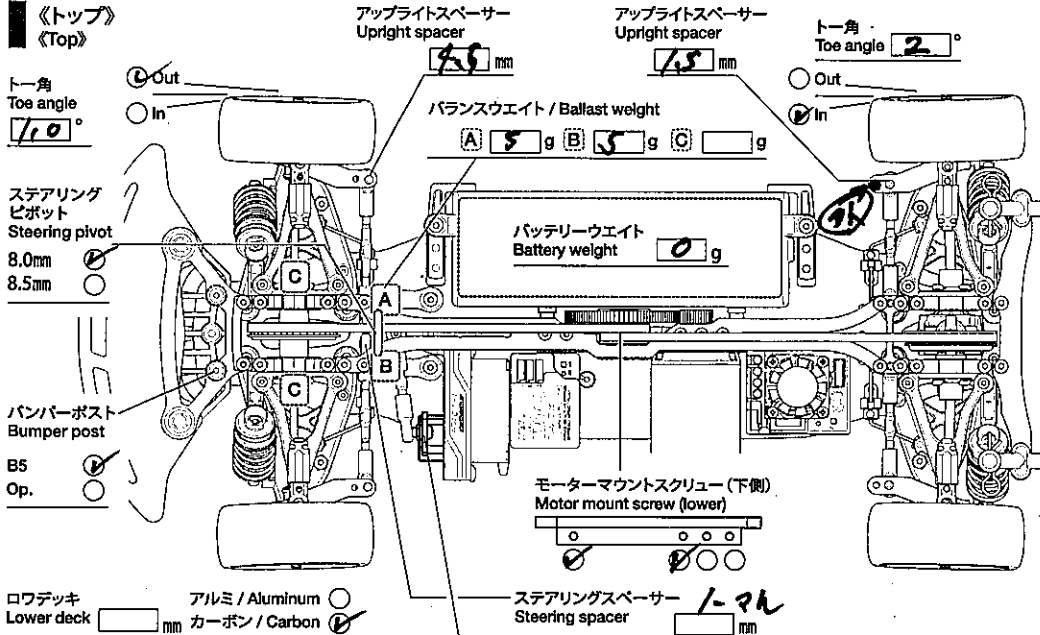


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 山本 登志郎日付 コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐コースコンディション / Track condition OK路面 アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐気温 °C湿度 %路面温度 °C《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle 4 °キャンバー角 / Camber angle 2.5 °車高 / Ground clearance 5 mmスタビライザー / Stabilizer 1-2Lフロントドライブ / Front drive 500デフオイル
Differential oil # 4 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ / Damper type 1-2Lオイルシール / Oil seal 1-2Lピストン 1-2L 穴 オイル / Oil # 250スプリング / Spring 7.11-2ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☐ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle 0.5 °キャンバー角 / Camber angle 2.5 °車高 / Ground clearance 5.5 mmスタビライザー / Stabilizer 1-2Lリアドライブ / Rear drive 3000デフオイル
Differential oil # 4 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mmダンパータイプ / Damper type 1-2Lオイルシール / Oil seal 1-2Lピストン 穴 オイル / Oil 250スプリング / Spring 7.11-2ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole mm《トップ》
《Top》モーター / Motor 3スパーギヤ / Spur gear 0 Tピニオンギヤ / Pinion gear 14 Tバッテリー / Battery Lボディ / Body FD gボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R ウイング / Wing 5.5mmタイヤ / Tire 11-1ホイール / Wheel TG.10インナー / Tire insert 5.5mmベストラップ
Best lap メモ
Notes

ありがとうございます。