

Tr. 115
1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 中川大輔

日付 Date 26.6.27

気温 Air temp.



湿度 Humidity

コース Track 黒カーポート

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

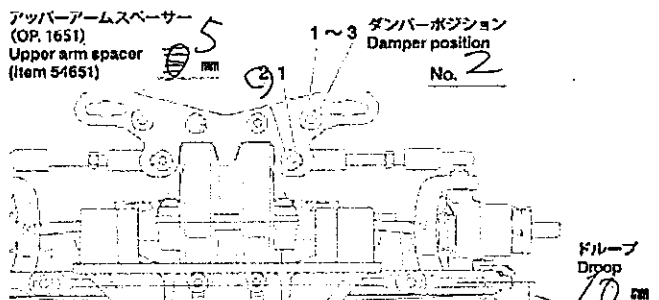

キャスター角
Caster angle 4

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 5mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3mm

フロントドライブ
Front drive オイルテ"7

デフオイル
Differential oil #30K g

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 4mm

ダンパータイプ
Damper type TRFダ"ハ"パー


ピストン
Piston 1.3mm x 3 hole(s)

オイル
Oil # VG45

スプリング
Spring ショート黄

ストローク長
Stroke length 9.8mm

《リヤ》
《Rear》

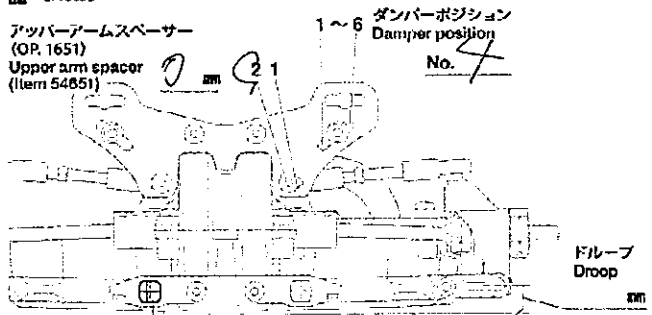

キャンバー角
Camber angle 1.5

車高
Ground clearance 5.5mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2mm

フロントドライブ
Front drive 純正テ"7

デフオイル
Differential oil # 1 g

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 4mm

ダンパータイプ
Damper type TRFダ"ハ"パー

ピストン
Piston 1.3mm x 3 hole(s)

オイル
Oil # VG45

スプリング
Spring ショート黄

ストローク長
Stroke length 17.7mm


《トップ》
《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon

プラスチック / Plastic

アップライトスパーサー
Upright spacer 4mm

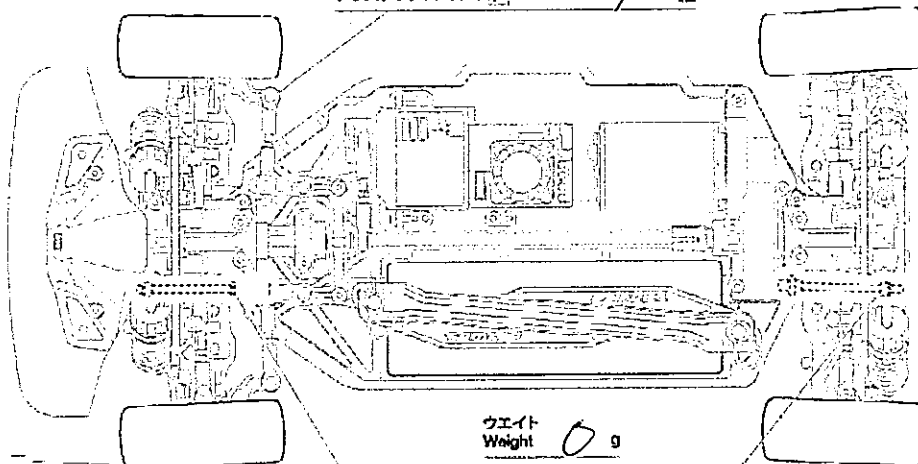

トー角
Toe angle -0.5

Fサスアームスパーサー
F sus. arm spacer 2mm

Rサスアームスパーサー
R sus. arm spacer 4mm

モーター
Motor 17.5 ナシルス

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery 1/7E.

ボディ
Body BR2 R&D SPORTS g

ウイング
Wing レ"シ"7"4"イン"2

タイヤ
Tire ファイバーモ"ルト"ハード

ホイール
Wheel 5本スポーク

オフセット
Offset 0mm

インナー
Tire insert ス"ホ"ン"ジ"イン"ター"MN

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo