

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 西田 結希羽

日付 Date 6月27日

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《ホイールベース》
Wheelbase☒ スタンダード: 257mm
Standard (257mm)☐ ショートタイプ: 251mm
Short (251mm)

《車高》

Ground clearance

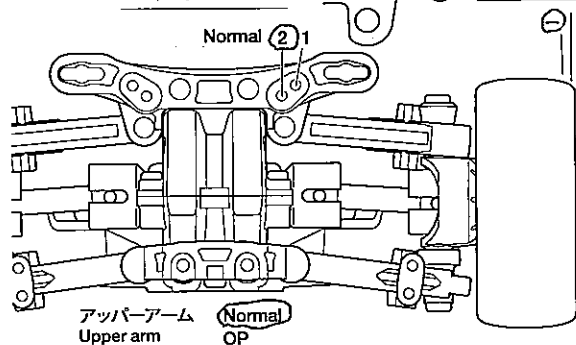
☒ スタンダード
Standard☐ ハイ・ポジションタイプ
High

《車幅》

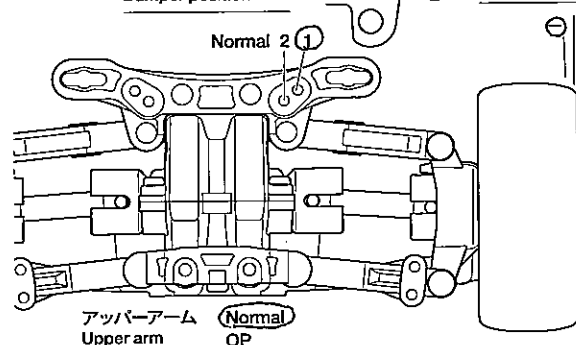
Tread

☒ スタンダード
Standard☐ ワイドトレッドタイプ
Wide《フロント》
《Front》ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle 2°《リヤ》
《Rear》ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle 2°車高
Ground clearance

5.0 mm

フロントドライブ
Front driveギヤデフ
Gear diff.ボールデフ
Ball diff.ワンウェイ
One-wayデフロック
Diff. lockギヤデフオイル
Differential gear oil


カム 番 #

ドライブシャフト
Drive shaftsNormal
OPリバウンドストローク
Rebound stroke

mm

メモ
Memoホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 400 番 #

スプリング 金

インナー Spacer
Inner spacer

mm

車高
Ground clearance

5.2 mm

リヤドライブ
Rear driveギヤデフ
Gear diff.ボールデフ
Ball diff.ギヤデフオイル
Differential gear oilセラミック
ケリス 番 #ドライブシャフト
Drive shaftsNormal
OPリヤアップライト
Rear uprightsNormal
OPリバウンドストローク
Rebound stroke

mm

メモ
Memoホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer

mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

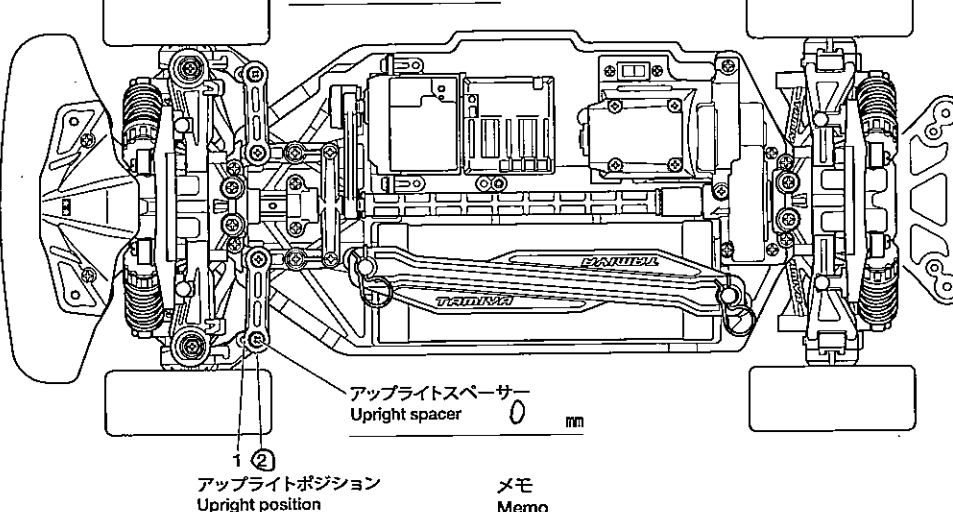
ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 400 番 #

スプリング 金

インナー Spacer
Inner spacer

mm

フロントトー角
Toe angle (front) 0.5°モーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear

T

T

バッテリー
Battery

LF 2200

ボディ
Body

BR2

ウイング
Wing

レーシング 2 ストレート

タイヤ
Tires

ミディアム

ホイール
Wheelsオフセット
Offset

mm

インナー
Tire inserts

ミディアム

ベストラップ
Best lap