

SETTING SHEET Ver. 1.00


TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 板谷 尚彦

日付
Dateコース
Trackコースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.

《フロント》 《Front》

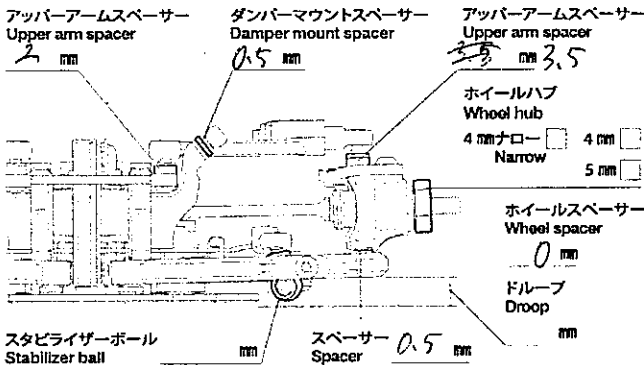

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント F sus. mount



キャスター角 Caster angle 3 °

キャンバー角 Camber angle 3 °


車高 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー Stabilizer 言説明書と同一

フロントドライブ Front drive ダブル

デフオイル Differential oil # 1 g

ダンパーポジション Damper position



サスマウント Sus. arm 0 mm

オイルシール Oil seal

ピストン Piston mm / hole(s)

オイル Oil # 400


スプリング Spring 赤

ストローク長 Stroke length 8 mm

エア抜き用穴 Air hole 1.3 mm

メモ Notes


《リヤ》 《Rear》

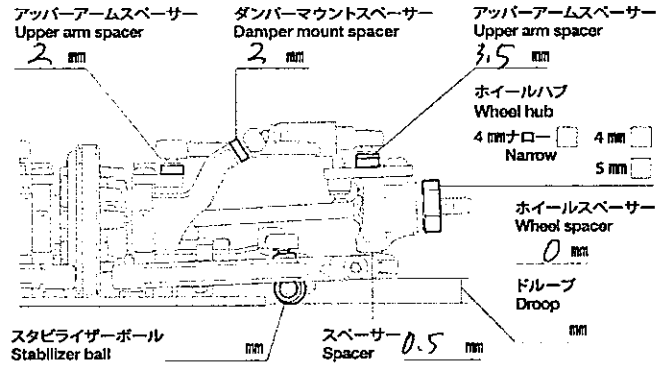

デフポジション Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

Rサスマウント R sus. mount



キャスター角 Caster angle 0.5 °

キャンバー角 Camber angle 3 °


車高 Ground clearance 6 mm

スタビライザー Stabilizer 言説明書と同一

リアドライブ Rear drive ギヤデフ

デフオイル Differential oil # 3000, g

ダンパーポジション Damper position



サスマウント Sus. arm 0 mm

オイルシール Oil seal

ピストン Piston mm / hole(s)

オイル Oil # 400


スプリング Spring 黒

ストローク長 Stroke length 8 mm

エア抜き用穴 Air hole 1.3 mm

メモ Notes

《トップ》 《Top》

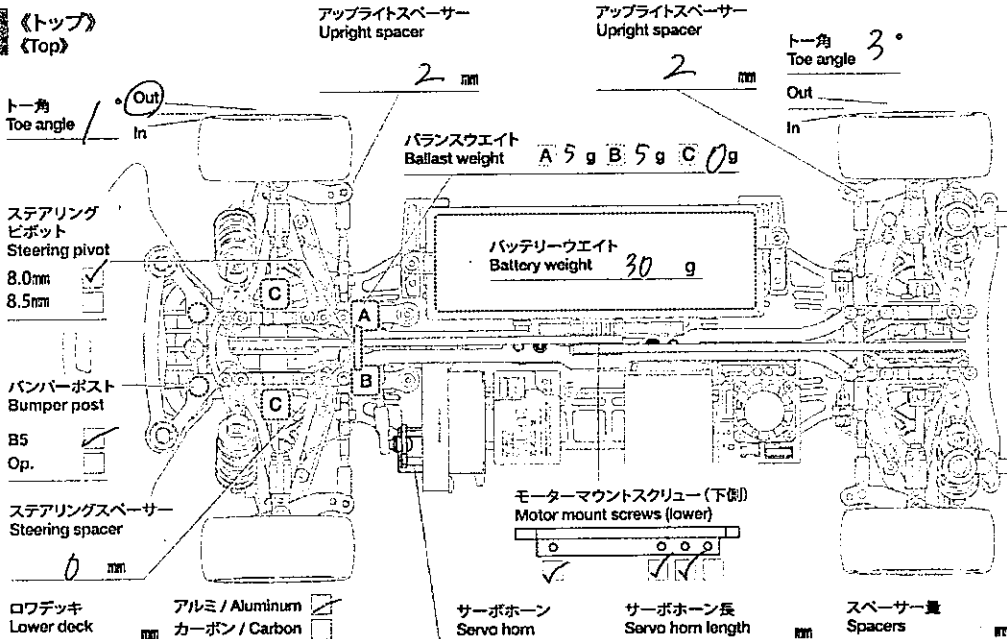

モーター Motor 10.5 T

スパークギヤ Spur gear 110

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery T

ボディ Body GTR 軽量 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

Wing ラウンドー番 101 かつ

Tires ミニム

Wheels 白 5本スポーク

Tire inserts ミニム

Best lap