

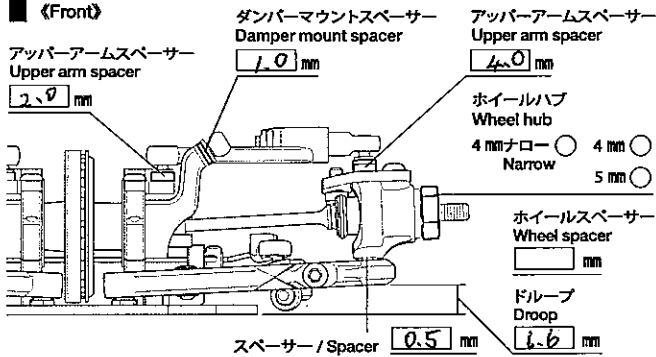

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY


氏名 新井 尚彦 日付 6/27

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 新緑

路面 ☐ アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 ☐ °C 湿度 ☐ % 路面温度 ☐ °C

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionHi ☒ Lo ☐ Alu. 0.5 ☐ 0.8Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle ☐ °キャンバー角 / Camber angle ☐ °車高 / Ground clearance 5.3 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φミディウム 黒 / 赤

フロントドライブ / Front drive

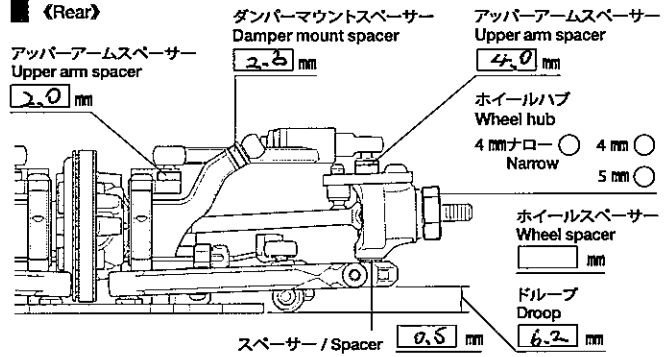

ダイレクトデフオイル
Differential oil # ☐ ☐ gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm☐ mm

ダンパータイプ / Damper type


オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston ☐ φ ☐ hole(s)オイル / Oil # ☐400

スプリング / Spring

赤ストローク長 / Stroke length ☐ mmエア抜き用穴 / Air hole ☐ mm《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionHi ☒ Lo ☐ Alu. 0.5 ☐ 0.8Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle ☐ °キャンバー角 / Camber angle ☐ °車高 / Ground clearance 5.5 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φミディウム 黒 / 赤

リアドライブ / Rear drive

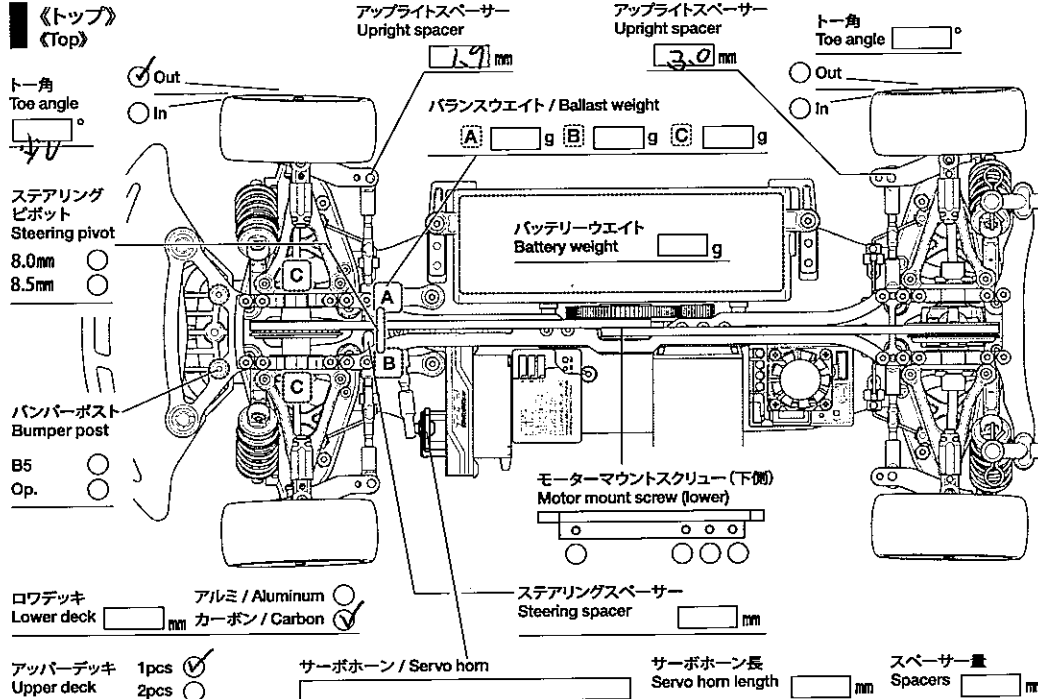
ギヤードデフオイル
Differential oil # 3000 ☐ gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm☐ mm

ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston ☐ φ ☐ hole(s)オイル / Oil # ☐400

スプリング / Spring

赤ストローク長 / Stroke length ☐ mmエア抜き用穴 / Air hole ☐ mm《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5T

スパークギヤ / Spur gear

111 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body

モーター 9T-Rボディマウント穴位置
Body mount hole positionF ☐ R ☐

ウイング / Wing

レ-テック 2

タイヤ / Tire

ハード

ホイール / Wheel

10本スポーク

インナー / Tire insert

ハードベストラップ
Best lap☐ mmメモ
Notes

空欄は全て取説のままで。