

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

 SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name キー坊のRCチャネル

日付 Date 12.6.28

気温 Air temp. 11

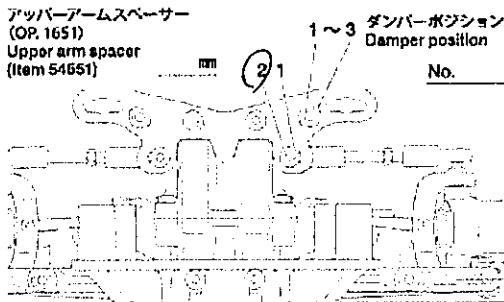

湿度 Humidity 60

コース Track 特設カーペット

コースコンディション Track condition ケバケバ

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle 4

 キャンバー角
 Camber angle 2


 車高
 Ground clearance 5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

 フロントドライブ
 Front drive 100%

 デフオイル
 Differential oil # 1 g

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5+1 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパータイプ
 Damper type MBB

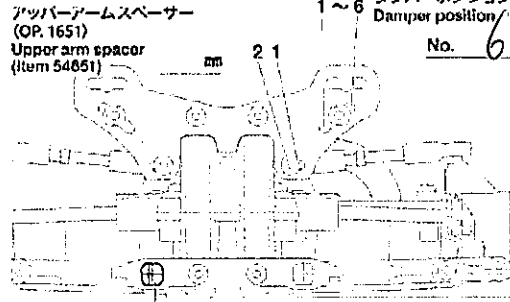

 ピストン
 Piston 穴 hole(s)


 オイル
 Oil # VG30

 スプリング
 Spring 黄 2-1

 ストローク長
 Stroke length mm

《リア》 《Rear》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパータイプ
 Damper type M BB

 ピストン
 Piston 穴 hole(s)

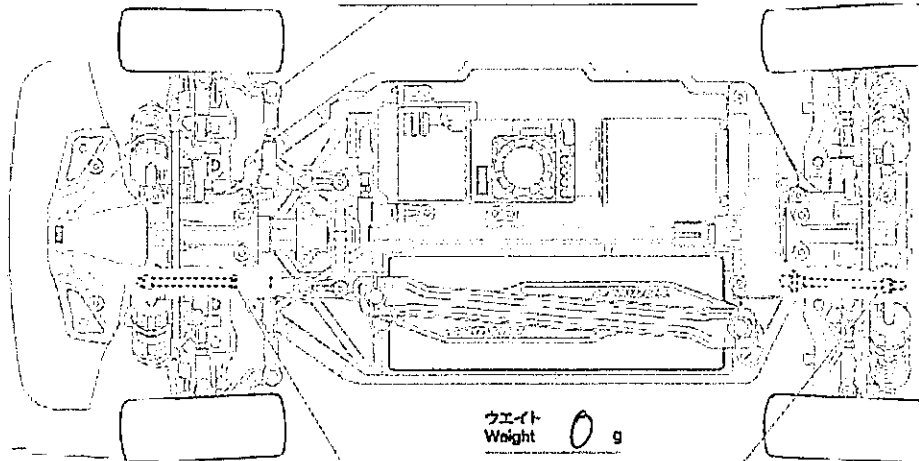
 オイル
 Oil # VG30

 スプリング
 Spring 黄 2-1

 ストローク長
 Stroke length mm

《トップ》 《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic ☒ 0.15 mm

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

 トー角
 Toe angle 1

 モーター
 Motor M.5T

 スパーギヤ
 Spur gear JJ+ JJ T

 バッテリー
 Battery 1600 SP

 ボディ
 Body 28 1 g

 ウイング
 Wing a

 タイヤ
 Tire M2

 ホイール
 Wheel オフセット
 Offset mm

 インナー
 Tire insert 11-14

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo

広島大会のカーホットは M2 一振だせ! まじだぞ!
うそじゃないからな!