


M08R CHASSIS KIT


セッティングシート
Ver 1.00
SETTING SHEET

氏名 Name テケモト 日付 Date 2026-6-28 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.
コース Track マダバ館 コースコンディション Track condition 良好 ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

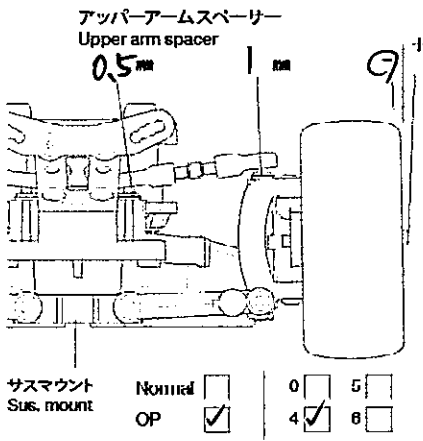

ダンパーポジション
Damper position



Carbon
No. 4

キャスター角
Caster angle C1 (0°) C5 (2°)
キャンバー角
Camber angle 1°
車高
Ground clearance 8mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 2mm
フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer
Normal ☐ Inside ☐
OP. 1996 (54996) ☒ Outside 0mm
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 0mm


スタビライザー
Stabilizer なし

ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐
1+0721 個
piece(s)




ピストン
Piston φ12mm 3 穴
hole(s)
オイル
Oil 400 #
スプリング
Spring 大径シャフト線
リテーナー
Retainer 大径アルミ

《リヤ》 《Rear》

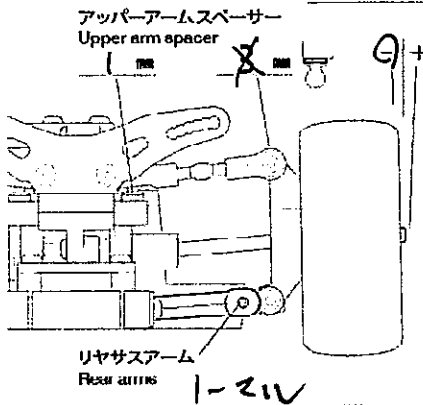

キャンバー角
Camber angle 3.5°

ダンパーポジション
Damper position



Carbon
No. 5

アッパライト
Rear upright 3mm 2mm
Normal ☐ OP ☒
車高
Ground clearance 6mm
リバウンドストローク
Rebound stroke 2mm
リヤドライブ
Rear drive ギアボックス
ドライブシャフト
Drive shaft アルミシャフト
ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer
4mm ☐ 6mm ☒ 8mm ☐ 0.5mm

スタビライザー
Stabilizer なし

ダンパータイプ
Damper type Short ☒ Long ☐
1+0721 個
piece(s)



ピストン
Piston φ12mm 3 穴
hole(s)
オイル
Oil 350 #
スプリング
Spring OP163? ロングシャフト線
リテーナー
Retainer アルミダウン


フロントトー角
Toe angle (front) 2°

アッパライトスペーサー
Upright spacer 6mm


ポスト
Post Plastic ☐ AL ☒

ブリッジ
Bridge Plastic ☐ AL ☒

アッカーマン
Ackerman



スペーサー
Spacer 3mm

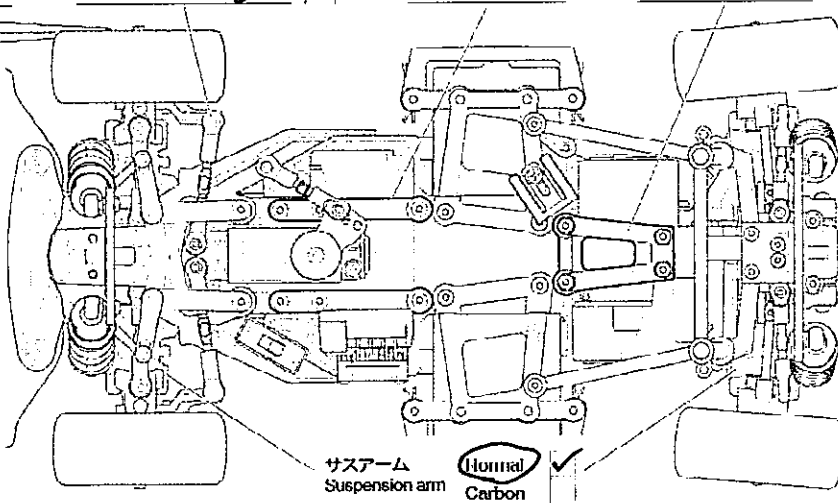

サスアーム
Suspension arm Normal ☒ Carbon ☐

ホイールベース
Wheelbase S (M) L

モーター
Motor 17.5 (KV58)

バッテリー
Battery LF2200 g

ボディ
Body D-1257-1-21V

ピニオンギヤ
Pinion gear 18 T

タイヤ
Tire F M77 R 1/2T

ホイール
Wheel C2741L<3 R

インナー
Tire insert F ハード R SH