

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名
Name 上田 武彦

日付
Date 2026/6/28

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ スタンダード: 257mm
Standard (257mm)

☒ ショートタイプ: 251mm
Short (251mm)

車高
Ground clearance 5.5 mm

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 5 mm

《車高》
Ground clearance

☒ スタンダード
Standard

☐ ハイ・ポジションタイプ
High

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff.

ボールデフ
Ball diff.

ワンウェイ
One-way

デフロック
Diff. lock

《車幅》
Tread

☒ スタンダード
Standard

☐ ワイドトレッドタイプ
Wide

ギヤデフオイル
Differential gear oil PL4127 番 # 712

ドライブシャフト
Drive shafts Normal (OP)

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm


メモ
Memo

《フロント》
Front

ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle

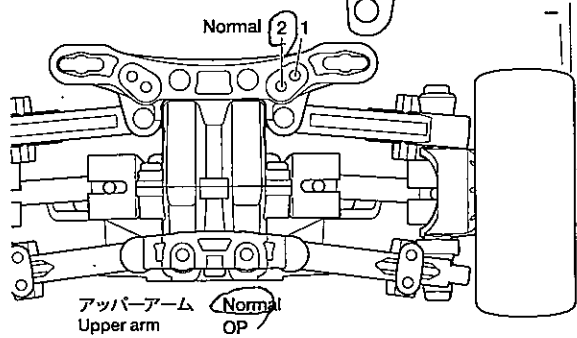


アッパーアーム
Upper arm Normal (OP)

《リア》
Rear

ダンパーポジション
Damper position

OP

キャンバー角
Camber angle

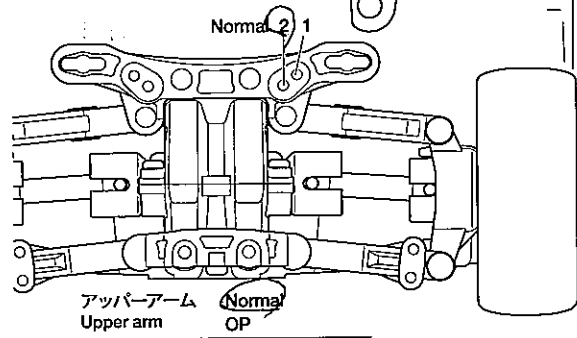

アッパーアーム
Upper arm Normal (OP)

車高
Ground clearance 6.0 mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff.

ボールデフ
Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal (OP)

リアアップライト
Rear uprights Normal (OP)

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 4 mm

ダンパータイプ
Damper type


TRF

ピストン
Piston 穴 hole(s)


オイル
Oil 400 番 #

スプリング
Spring OP333

インナー Spacer
Inner spacer



フロントトー角
Toe angle (front)

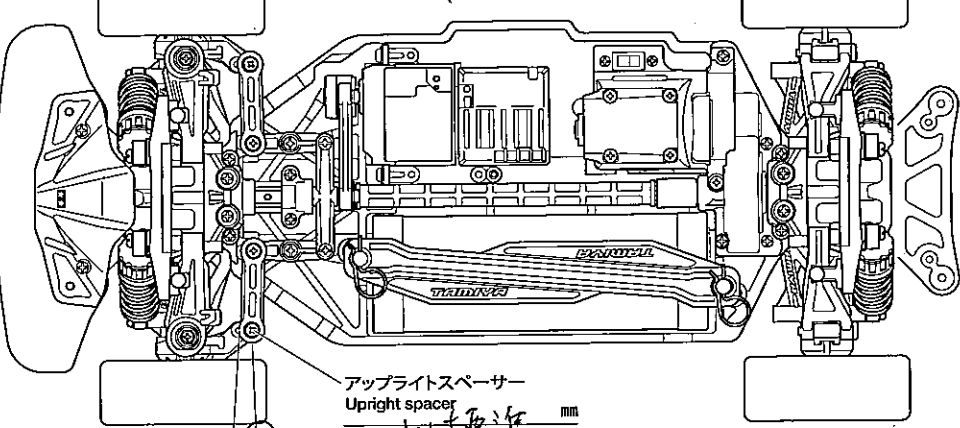

アップライト Spacer
Upright spacer

アップライトポジション
Upright position

メモ
Memo

モーター
Motor 17.5 T

スパークギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery 1600PS

ボディ
Body ホルツ GT3

ウイング
Wing

タイヤ
Tires M 7.5 70

ホイール
Wheels

オフセット
Offset 0 mm

インナー
Tire inserts

ベストラップ
Best lap